


# Panasonic®

## Naudojimo instrukcija

Jutiklinis LCD ekranas Verslui

Lietuvių

Modelio Nr. **TH-65BFE1W** 65 col. modelis

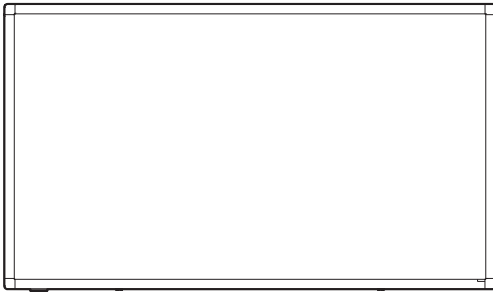

### Turinys

Svarbus pranešimas apie saugą .....	2
Atsargumo priemonės .....	3
Atsargumo priemonės naudojant .....	6
Įvadas .....	8
Įrengimas .....	14
Naudojimas .....	18
Specifikacijos .....	20

- Perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami savo televizorių ir pasilikite jas ateičiai.
- Šiose naudojimo instrukcijose naudojamos iliustracijos ir ekrano rodiniai yra skirti tik pailiustruoti ir gali skirtis nuo faktinių.

## HDMI™



DPQP1183ZC/X1

#### Pastaba:

Ekrane gali išlikti vaizdas. Jei ilgą laiką bus rodomas nejudantis vaizdas, jis gali likti ekrane. Tačiau kurį laiką parodžius bendro pobūdžio judančius vaizdus, jis išnyks.

#### Informacija apie prekių ženklus

- „Microsoft“, „Windows“ ir „Internet Explorer“ yra „Microsoft Corporation“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai.
- „Macintosh“, „Mac“, „Mac OS“, „OS X“ ir „Safari“ yra „Apple Inc.“ priklausantys prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- HDMI, „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse priklausantys prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Net jei nėra specialiai pažymėta bendrovė ar gaminių prekių ženklai, šių prekių ženklų yra visiškai laikomasi.

# Svarbus pranešimas apie saugą

#### ĮSPĖJIMAS

- 1) Siekdami išvengti žalos, kuri galėtų kilti dėl gaisro, taip pat elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lašančių arba tyškančių skysčių. Nestatykite virš televizoriaus indų su vandeniu (gėlių vazos, puodelių, kosmetikos ir kt.) (taip pat ir ant lentynos virš jo ar pan.).  
Ant įrenginio ar virš jo draudžiama dėti atviros liepsnos šaltinį, pvz., degančias žvakes.
- 2) Siekdami išvengti elektros smūgio, nenuimkite gaubto. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Palikite šį darbą kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.
- 3) Nepašalinkite ant maitinimo kištuko esančio įžeminimo kaiščio. Šis prietaisas turi trijų kaiščių įžemintą maitinimo kištuką. Šis kištukas tiks tik įžemintam elektros lizdui. Tai yra apsauginė funkcija. Jei nepavyksta įkišti kištuko į elektros lizdą, kreipkitės į elektriką.  
Nepanaikinkite įžeminimo kištuko paskirties.
- 4) Siekdami išvengti elektros smūgio, įsitinkinkite, kad ant kintamosios srovės laido maitinimo kištuko esantis įžeminimo kaištis būtų patikimai prijungtas.

#### PERSPĖJIMAS

Šis prietaisas yra skirtas naudoti aplinkoje, kurioje santykinai nėra elektromagnetinių laukų.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, vaizdas arba garsas gali virpėti arba gali atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.

Siekdami apsaugoti šį prietaisą nuo galimos žalos, laikykite jį atokiai nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

#### ĮSPĖJIMAS:

Ši įranga atitinka CISPR32 A klasės reikalavimus. Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali kelti radijo trukdžius.

# Atsargumo priemonės

## ĮSPĖJIMAS

### ■ Sąranka

Prarijus smulkias detales, kyla pavojus užspringti. Laikykite smulkias detales mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išmeskite nereikalingas smulkias detales ir kitus daiktus, taip pat pakavimo medžiagas ir plastikinius maišelius ar lapus, kad su jais negalėtų žaisti maži vaikai – taip apsaugosite vaikus nuo pavojaus uždusti.

**Nestatykite ekrano ant nuožulnaus ar nestabilius paviršiaus ir pasirūpinkite, kad jis nekabėtų virš pagrindo krašto.**

- Ekranas gali nukristi arba apvirsti.

**Įrenkite šį įrenginį minimaliai vibracijų veikiamoje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.**

- Įrenginį numetus ar jam nukritus gali būti sužaloti žmonės arba įrenginys gali sugesti.

**Nedėkite ant ekrano viršaus jokių daiktų.**

- Jei į ekrano vidų pateks svetimkūnių ar vandens, gali susidaryti trumpasis jungimas, dėl kurio gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei į ekrano vidų patektų svetimkūnių, kreipkitės į savo vietinį „Panasonic“ pardavimo atstovą.

**Gabenkite tik stačiai!**

- Gabenant įrenginį paguldžius priekinį skydą į viršų arba žemyn, gali būti pažeistos vidinės jo grandinės.

**Negalima užstoti vėdinimo, uždengiant vėdinimo angas tokiais daiktais, kaip laikraščiai, staltiesės ar užuolaidos.**

**Apie pakankamą vėdinimą skaitykite 6 psl.**

**Kai ekranas įrengiamas vertikaliai**

Įrengdami ekraną vertikaliai, pasirūpinkite, kad maitinimo indikatorius atsidurtų apačioje. Įrenginys skleidžia šilumą, dėl kurios gali kilti gaisras arba gali sugesti ekranas.



Maitinimo indikatorius

**Perspėjimai dėl įrengimo ant sienos ar stovo**

- Įrengimą turi atlikti įrengimo specialistas. Netinkamai įrengus ekraną, gali kilti sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų. Naudokite pasirenkamą stovą. (Žr. 9 psl.)

- Montuojant ant sienos būtina naudoti sieninį laikiklį, kuris atitinka VESA standartus.

65 col. modelis : VESA 400×400

(Žr. 6 psl.)

- Prieš įrengdami, būtinai patikrinkite, ar tvirtinimo vieta yra pakankamai stipri, kad atlaikytų LCD ekrano svorį ir sieninį laikiklį.
- Jei nebenaudojate ekrano ant stovo, kreipkitės į specialistą, kad ekranas būtų kuo skubiau nuimtas.
- Montuodami ekraną ant sienos, apsaugokite tvirtinimo varžtus ir maitinimo kabelį nuo sąlyčio su sienoje esančiais metaliniais objektais. Jiems susilietus su sienos viduje esančiais metaliniais objektais, gali kilti elektros smūgis.

**Nemontuokite gaminio tokioje vietoje, kur jį veiks tiesioginiai saulės spinduliai.**

- Jei įrenginį pasieks tiesioginiai saulės spinduliai, net patalpoje nuo jų įkaitęs skystųjų kristalų ekranas gali sugesti.

### ■ Naudojant LCD ekraną

**Šis ekranas yra skirtas veikti su 220–240 V, 50/60 Hz kintamąja srove.**

**Neuždenkite vėdinimo angų.**

- Jas uždengus, ekranas gali perkaisti ir dėl to gali kilti gaisras arba ekranas gali sugesti.

**Nekiškite į ekraną svetimkūnių.**

- Nekiškite į vėdinimo angas metalinių ar degių objektų ir nemeskite jų ant ekrano, nes gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

**Nenuimkite gaubto ir niekaip jo nemodifikuokite.**

- Ekrano viduje teka aukšta įtampa, kuri gali sukelti stiprų elektros smūgį. Jei įrenginį reikia patikrinti, sureguliuoti arba suremontuoti, kreipkitės į savo vietinį „Panasonic“ pardavimo atstovą.

**Pasirūpinkite, kad elektros kištukas būtų lengvai prieinamas.**

**Elektros kištukas turi būti prijungtas prie elektros lizdo su apsaugine įžeminimo jungtimi.**

**Naudokite tik su šiuo įrenginiu pridėdamą maitinimo laidą.**

- Naudojant kitą laidą, gali kirti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

**Nenaudokite pridėdamo maitinimo laido su kitais įrenginiais.**

- Tai darant gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

**Patikimai įkiškite maitinimo kištuką iki pat galo.**

- Neįkišus kištuko iki pat galo, jis gali kaisti ir dėl to gali kilti gaisras. Jei kištukas yra pažeistas arba elektros lizdas yra atsilaisvinęs, jų naudoti negalima.

**Nenaudokite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.**

- Galite patirti elektros smūgį.

**Nedarykite nieko, kas galėtų pažeisti maitinimo kabelį. Atjungdami maitinimo kabelį, traukite laikydami už kištuko, o ne už kabelio.**

- Nepažeiskite kabelio, nemodifikuokite jo, nestatykite ant jo sunkių daiktų, nekaitinkite jo, nedėkite šalia karštų daiktų, nesukite, per daug nelenkite ir netraukite jo. Gali kilti gaisras ir elektros smūgis. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, atiduokite jį sutaisyti savo vietiniam „Panasonic“ pardavimo atstovui.

**Nelieskite tiesiogiai ranka pažeisto maitinimo laido arba kištuko.**

- Galite patirti elektros smūgį.

**Nenuimkite gaubtų ir NIEKADA patys nemodifikuokite ekrano**

- Nenuimkite užpakalinio gaubto, nes jį nuėmus pasiekiamos dalys, kuriomis teka elektra. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. (Aukštos įtampos komponentai gali sukelti stiprų elektros smūgį.)
- Palikite ekraną patikrinti, sureguliuoti arba remontuoti vietiniam „Panasonic“ pardavimo atstovui.

**Laikykite varžtus (pridedami) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netyčia prarijus, jos gali būti kenksmingos kūnui.**

- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei kyla įtarimas, kad vaikas galėjo ją praryti.

**Jei ekranas ilgą laiką bus nenaudojamas, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.**

**Prijungiant arba atjungiant prie įvesties lizdų, kurie šiuo metu nežiūrimi, prijungtus kabelius, arba išjungiant ar įjungiant vaizdo įrangos maitinimą, gali atsirasti vaizdo trukdžių, bet tai nėra gedimas.**

**Siekdami išvengti ugnies išplitimo, visada laikykite žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius atokiai nuo šio gaminio.**



## PERSPĖJIMAS

**Jei kiltų problemų arba įvyktų gedimas, nedelsdami nustokite naudoti.**

### ■ Jei kiltų problemų, ištraukite maitinimo kištuką.

- Iš įrenginio gali pasirodyti dūmai arba gali pasklisti neįprastas kvapas.
- Kartais nerodomas vaizdas arba nėra garso.
- Į įrenginį pateko vandens ar svetimkūnių.
- Įrenginyje yra deformuotų arba sulūžusių dalių.

**Jei toliau naudosite tokios būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.**

- Nedelsdami išjunkite maitinimą, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės dėl remonto į pardavimo atstovą.
- Norėdami visiškai atjungti šio ekrano maitinimą, turite ištraukti maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Remontuoti įrenginį patiems yra pavojinga ir to niekada nereikėtų daryti.
- Kad galėtumėte nedelsdami ištraukti maitinimo kištuką, naudokite lengvai pasiekiamą elektros lizdą.

### ■ Jei įrenginys pažeistas, nelieskite jo tiesiogiai ranka.

**Galite patirti elektros smūgį.**

### ■ Naudojant LCD ekraną

**Nekiškite rankų, veido ar daiktų prie ekrano vėdinimo angų.**

- Per ekrano viršuje esančias vėdinimo angas įsėinantis oras bus karštas. Nekiškite rankų ar veido, arba karščiui neatsparių daiktų arti prie šios angos, nes galite nudegti arba daiktai gali deformuotis.

**Šiam įrenginiui pernešti ar išpakuoti reikia ne mažiau kaip 2 žmonių.**

- Nesilaikant šio reikalavimo, įrenginys gali nukristi ir sužaloti.

**Tvirtindami arba nuimdami su priedais pridedamus garsiakalbius visada dirbkite 2 žmonių komanda.**

- Ekrano blokas gali nukristi ir sužaloti.

**Prieš judindami įrenginį, būtinai atjunkite visus kabelius ir apsaugos nuo apvartimo priedus.**

- Jei įrenginys bus judinamas neatjungus kurių nors kabelių, kabeliai gali būti pažeisti ir dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

**Nenaudokite per didelės jėgos ir netrankykite.**

- Priekinis skydas gali skilti ir sužaloti.

**Atsargumo sumetimais prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.**

- To nepadarius gali kilti elektros smūgis.

**Reguliariai valykite maitinimo kabelį, kad jis netaptų dulketas.**

- Jei ant maitinimo laido kištuko prisikaups dulkių, susidariusi drėgmė gali pažeisti izoliaciją ir dėl to gali kilti gaisras. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir nušluostykite elektros laidą sausa šluoste.

**Nelipkite ant ekrano ar stovo ir nesikabinkite už jų.**

- Jie gali apvirsti arba gali sulūžti ir gali sužaloti. Ypač atkreipkite dėmesį į vaikus.

**Įdėdami bateriją, nesukeiskite jos polių (+ ir -).**

- Netinkamai elgiantis su baterija, ji gali sprogti arba ištekėti, todėl gali kilti gaisras, sužalojimai arba žala aplinkiniam turtui.
- Įdėkite bateriją tinkamai, kaip nurodyta. (Žr. 9 psl.)

**Nenaudokite baterijų su atplėšta ar pašalinta išorine danga.**

**(išorinė danga pritvirtinta saugumo tikslais. Jos negalima pašalinti. Tai darydami galite sukelti trumpąjį jungimą.)**

- Netinkamai elgiantis su baterijomis, jos gali sprogti arba gali kilti trumpasis jungimas, todėl gali kilti gaisras, sužalojimai arba žala aplinkiniam turtui.

**Jei ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto siūstuvo.**

- Baterija gali ištekėti, įkaisti arba sprogti ir dėl to gali kilti gaisras arba žala aplinkiniam turtui.

**Nedeginkite ir nelaužykite baterijų.**

- Baterijų negalima palikti per didelėje kaitroje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar pan.

**Neapverskite įrenginio ekranu žemyn.**

**Nedėkite įrenginio nukreipę skystųjų kristalo skydo į vertikaliai viršų.**

**Įrenginio dalys gali įkaisti.**

- Net kai priekinio skydo paviršius, įrenginio viršus ar galas įšyla, ši padidėjusi temperatūra nedaro neigiamo poveikio įrenginio veikimui ar kokybei.

# Atsargumo priemonės naudojant

## Įspėjimai montuojant

### Nemontuokite ekrano lauke.

- Ekranas yra skirtas naudoti patalpose.

### Įrenkite šį įrenginį tokioje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.

- Naudokite VESA standartus atitinkantį tvirtinimo laikiklį.

### Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra

- Kai naudojamas įrenginys yra žemiau 1 400 m (4 593 pėdos) virš jūros lygio: nuo 0 iki 40° C (nuo 32 iki 104° F)
- Kai įrenginys naudojamas dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėdos) ir aukščiau bei žemiau 2 800 m (9 186 pėdos) virš jūros lygio): nuo 0 iki 35° C (nuo 32 iki 95° F)

### Nemontuokite įrenginio vietose, kurios yra 2 800 m (9 186 pėdos) ir aukščiau jūros lygio.

- To nepadarius gali sutrumpėti vidinių detalių eksploataavimo trukmė ir gali kilti gedimų.

### Mes neatsakome už gaminio pažeidimus ir pan., atsiradusius dėl trūkumų įrengimo aplinkoje, net ir garantinio laikotarpio metu.

### Nedėkite ekrano į vietą, kurioje jį gali paveikti druska arba korozinės dujos.


- To nepadarius, dėl korozijos gali sutrumpėti vidinių detalių eksploataavimo trukmė ir gali kilti gedimų.

### Vėdinimui reikalinga erdvė

- Jei naudojamas stovas (pasirenkamas priedas), palikite 10 cm (3 15/16 col.) ar didesnį tarpą iš viršaus, kairės ir dešinės ir 5 cm (1 31/32 col.) ar didesnį tarpą iš galo, taip pat palikite tarpą tarp ekrano apačios ir grindų paviršiaus.

Jei naudojamas kitas įrengimo būdas (kabinama ant sienos ir pan.), vadovaukitės jo vadovu. (Jei įrenginio vadove nėra specialių nurodymų dėl montavimo matmenų, palikite 10 cm (3 15/16 col.) ar didesnį tarpą iš viršaus, apačios, kairės ir dešinės ir 5 cm (1 31/32 col.) ar didesnį tarpą iš galo.)

### Minimalus atstumas:



- Šio įrenginio veikimas garantuojamas iki 40 °C (104 °F) temperatūroje. Įrengdami įrenginį dėžėje arba bloke, pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai vėdinamas ventiliatoriumi arba per ventiliacijos angą, kad jo aplinkos temperatūra (dėžėje arba bloke), įskaitant priekinį skystųjų kristalų ekrano paviršių, nevirsytų 40 °C (104 °F).

### Apie varžtus, kurie naudojami VESA standartus atitinkančiam sieniniam laikikliui

Colių modelis	Sriegio žingsnis montavimui	Sriegio angos gylis	Sriegis (kiekis)
65	400 mm × 400 mm	19 mm	M6 (4)

### Būkite atsargūs su judančia maitinimo indikatoriaus ir nuotolinio valdymo pulto jutiklio konstrukcija.

- Pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus, maitinimo indikatoriumi ir nuotolinio valdymo pulto jutiklis yra laikomi pagrindiniame įrenginyje. Įprastu atveju ištraukite nuotolinio valdymo pulto jutiklio dėžutę iš įrenginio galo, kol dėžutė užsifiksuos paskirtoje vietoje. Atsižvelgdami į sąrankos sąlygas, pvz., kai naudojami keli ekranai, laikykite nuotolinio valdymo pulto jutiklį pagrindiniame įrenginyje. (žr. 18 psl.)

### Priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, gali būti pastebimas nevienodas šviesumas. Tai nėra gedimas.

- Šis nevienodumas išnyks nuolat veikiamas elektros srovės. Jei neišnyks, kreipkitės į platintoją.

## Valymas ir techninė priežiūra

**Priekinio skydo paviršius yra specialiai apdorotas. Priekinio skydo paviršių šluostykite švelniai, naudodami tik valomąją šluostę arba minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę.**

- Jei paviršius yra labai nešvarus, nušluostykite jį švelniai, pūkelių nepaliekančiu audiniu, kuris buvo sudrėkintas švariame vandenyje arba vandenyje su 100 kartų praskiestu neutraliu plovikliu, tada tolygiai nušluostykite to paties tipo sausa šluoste, kol paviršius liks sausas.

**Minkšta šluoste nušluostykite nešvarumus nuo infraraudonuosius spindulius skleidžiančios dalies.**

- Kartą per dieną minkšta šluoste nušluostykite nešvarumus nuo infraraudonuosius spindulius skleidžiančios dalies.

Jei gedimas kyla dėl nešvarumų ant infraraudonuosius spindulius skleidžiančios dalies, veikimą galima atkurti tiesiog švelniai juos nuvalius.

Jei nešvarumai yra lipnūs, nušluostykite juos vandeniu praskiestame neutralios sudėties ploviklyje sudrėkinta ir išgręžta šluoste ir tada nusausinkite sausa šluoste.


- Jei ant stiklo paviršiaus yra prikibusios medžiagos, pvz., pridamo rašiklio medžiagos, nušluostykite ją drėgna šluoste.

Atkreipkite dėmesį, kad gilių įbrėžimų, kurių atsiranda naudojant ne pridamą rašiklį, o kitus daiktus, nušluostyti neįmanoma.

- Nebraižykite ir nedaužykite priekinio skydo paviršiaus nagais ar kitais kietais objektais, nes pažeisite paviršių. Taip pat saugokite nuo sąlyčio su pažeidžiančiomis medžiagomis, pvz., purškalais nuo vabzdžių, tirpikliais ir skiedikliu, nes gali būti pakenkta paviršiaus savybėms.

**Jei iššipurvino korpusas, nušluostykite jį švelniai ir sausa šluoste.**

- Jei korpusas yra labai nešvarus, suvilgykite šluostę vandenyje, į kurį buvo įpilta truputis neutralaus ploviklio, ir šluostę gerai išgręžkite. Šia šluoste nušluostykite korpusą, tada jį nusausinkite sausa šluoste.
- Saugokite, kad jokie valikliai tiesiogiai nepaliestų ekrano paviršiaus. Jei į įrenginio vidų patektų vandens lašų, gali kilti veikimo problemų.
- Saugokite nuo sąlyčio su pažeidžiančiomis medžiagomis, pvz., purškalais nuo vabzdžių, tirpikliais ir skiedikliu, nes gali būti pakenkta korpuso paviršiaus savybėms arba gali atsiloptyti jo danga. Taip pat nepalikite jo ilgam laikui sąlytyje su gaminiais iš gumos arba PVC.



**Cheminėmis medžiagomis suvilgytos šluostės naudojimas**

- Nenaudokite cheminėmis medžiagomis suvilgytos šluostės skydo paviršiui.
- Vadovaukitės cheminės medžiagos suvilgytos šluostės instrukcijomis dėl jos naudojimo korpusui.

## Jutiklinis skydas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, nes ekranas turi optinį jutiklinį skydą.

**Naudojamą ekraną apsaugokite nuo tiesioginės saulės šviesos arba intensyvios šviesos šaltinio.**

- Antraip ekranas gali neveikti, nes jo jutikliniam optiniam skydui naudojami infraraudonieji spinduliai.

**Jutiklinį skydą visada valdykite pirštu arba pridamą rašikliu. Nenaudokite daiktų kietu ar aštriu galu, pvz., nagų, tušinukų ir pieštukų.**

**Naudodami kitą infraraudonųjų spindulių įrenginį, išlaikykite atstumą, kad įrenginiai veiktų tinkamai.**

## Kelių prietaisų įrengimas

Jei vienas šalia kito įrengiami keli prietaisai, kiekvieno prietaiso infraraudonoji spinduliuotė gali patekti į šalia esančių monitorių IR signalų perdavimo dalis ir sutrikdyti lietimui jautrių monitorių veikimą.

**Prietaisus montuokite taip, kad monitoriai vienas kitam netrukdytų.**

## Utilizavimas


**Utilizuodami šį gaminį, pasiteiraukite savo vietos valdžios institucijos ar pardavimo atstovo, kokie yra tinkami utilizavimo būdai.**

# Įvadas

## Priedų patikrinimas


Patikrinkite, ar turite visus priedus.

- Naudojimo instrukcija (CD-ROM × 1)**




- Maitinimo laidas (maždaug 2 m)**


- 1JP155AF1W



- 2JP155AF1W



- 3JP155AF1W




- Nuotolinio valdymo pultas × 1**


- DPVF1671ZA



- Baterijos nuotolinio valdymo pulto siūstuvui × 2 (AA / R6 / LR6 tipo)**



- Rašiklis × 1**
- TKR5ZA45001




- Spaudiklis × 3**

- DPVF1697ZA



- Garsiakalbis × 1**

- DPVF1698ZA



- Garsiakalbio tvirtinimo apkaba × 2**

- DPVF1699ZA (kairioji)
- DPVF1700ZA (dešinioji)



(Šios apkabos yra pritvirtintos prie garsiakalbio ir tiekiamos kartu su juo.)

- Garsiakalbio tvirtinimo varžtas (M3) × 4**

- DPVF1701ZA



- Garsiakalbio kabelis × 2 (maždaug 0,7 m)**

- DPVF1702ZA




### Dėmesio

- Smulkias dalis saugokite tinkamai ir laikykite atokiai nuo mažų vaikų.
- Priedų dalių numeriai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. (Faktinis dalies numeris gali skirtis nuo parodytų pirmiau.)
- Jei priedus praradote, įsigykite jų iš savo į pardavimo atstovo. (Galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
- Išėmę prekes, tinkamai išmeskite jų pakavimo medžiagas.



## Nuotolinio valdymo pulto baterijos

Atidarykite baterijų dangtelį.



AA / R6 / LR6 tipo

**Įdėkite baterijas ir uždarykite baterijų dangtelį.**

(Įdėkite pradėdami nuo ⊖ pusės.)

### Pastaba

- Netinkamai įdėjus baterijas, jos gali ištekėti ir gali kilti korozija, kuri pažeis nuotolinio valdymo pultą.
- Baterijos turi būti išmetamos aplinkai palankiu būdu.

### Imkitės šių atsargumo priemonių.

1. Baterijas visada reikėtų keisti poromis.
2. Nenaudokite kartu panaudotos ir naujos baterijos.
3. Nenaudokite vienu metu skirtingų tipų baterijų (pvz., mangano dioksido baterijų ir šarminių baterijų, ir kt.).
4. Nemėginkite įkrauti, išardyti ar deginti panaudotų baterijų.
5. Nedeginkite ir nelaužykite baterijų.  
Taip pat baterijų negalima palikti per didelėje kaitroje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar pan.

## Atskirai įsigijamas priedas

Tvirtai įrenkite atskirai parduodamą stovą. Jį įrengti turi profesionalus meistras.

### stovas


- TY-ST75PE9

### Pastaba


- Įrengdami stovą atidžiai vadovaukitės su produktu pridėdamomis instrukcijomis ir įrenkite jį teisingai. Būtinai imkitės apsaugos nuo nukritimo priemonių.
- Siekdami užtikrinti saugą ir veikimą, paprašykite, kad įrengimo darbus atliktų platintojas arba profesionalus meistras.
- Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakysime už jokią produkto žalą, kuri įvyks dėl stovo ar sieninės apkabos įrengimo aplinkos defektų, net jei žala įvyks garantiniu laikotarpiu.
- Jei produktų nebenaudojate, paprašykite profesionalaus rangovo kuo skubiau tokius produktus nuimti.
- Įrengiant dėl smūgio gali kilti LCD skydas. Todėl su produktu elkitės atsargiai.
- Atskirai įsigijamų priedų dalių numeriai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.

### ■ Mygtukas ir indikatorius

Galinė pusė

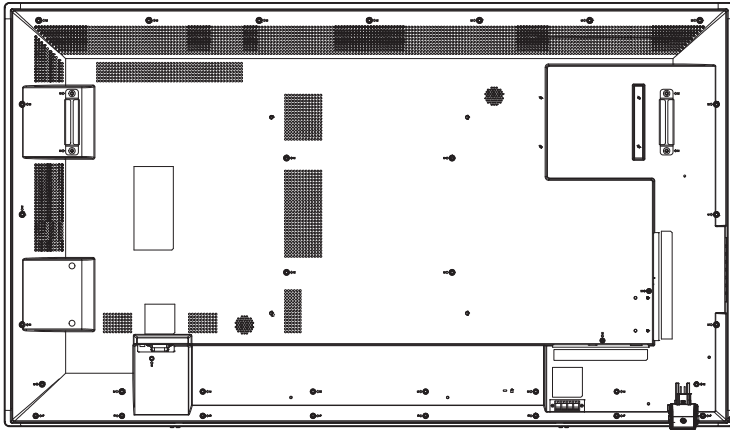


Valdymo mygtukas

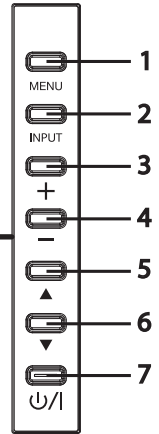


- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1 [MENU] mygtukas        | Parodomas ekrano (OSD) meniu.  |
| 2 [INPUT] mygtukas       | Parodomas OSD meniu ir pakeičiamas įvesties šaltinis.<br>Mygtukais aukštyn (▲) ir žemyn (▼) galite pasirinkti [HDMI1], [HDMI2], [DVI-D], [PC] ir [USB].                          |
| 3 Pluso (+) mygtukas     | Didinamas garsumas.  |
| 4 Minuso (-) mygtukas    | Mažinamas garsumas.  |
| 5 Mygtukas (▲) aukštyn   | Pereinama elementu aukščiau už pažymėtą OSD meniu.   |
| 6 Mygtukas (▼) žemyn     | Pereinama elementu žemiau už pažymėtą OSD meniu.   |
| 7 [POWER] mygtukas (⏻/⏿) | Įjungiamas arba išjungiamas maitinimas. Šio mygtuko negalima valdyti, kai maitinimo indikatorius nešviečia. Tokiu atveju įjunkite Pagrindinis maitinimo jungiklis. (žr. 11 psl.) |

## Galinė pusė

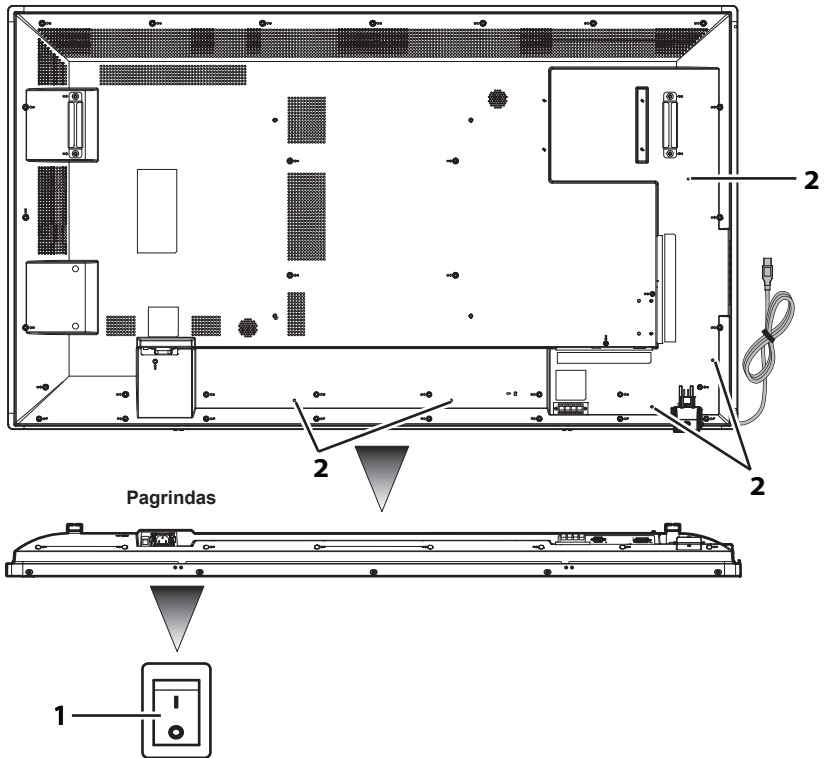

- 1 Pagrindinis maitinimo jungiklis** Išjungiamas (O) arba įjungiamas (I) pagrindinis maitinimas. Naudojamas įrenginio maitinimui įjungti arba sustabdyti.
- 2 Anga kabelio spaudikliui įrengti** Naudojama kabeliui prie pagrindinio įrenginio prišti.


## Galinė pusė

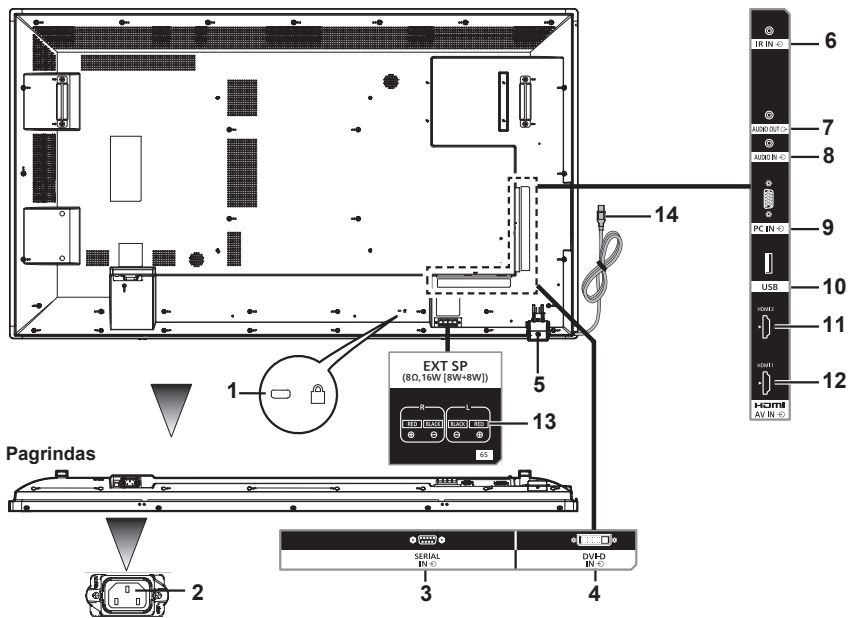

- 1 Anga apsaugos nuo vagysčių užraktui įrengti** Naudojama saugumui ir apsaugai nuo vagysčių.
- 2 Kintamosios srovės įvadas (3 kontaktų, su žeminiu lizdu)** Sujungiama su maitinimo laidu, kuris pridamas su priedais. I klasės produktus privaloma jungti prie įžeminto maitinimo šaltinio.
- 3 SERIAL IN** Naudojamas prijungti prie kompiuterio pagrindiniams įrenginiui valdyti.
- 4 DVI-D IN** Jungiama su skaitmeninio vaizdo signalo išvesties lizdu, pvz., kompiuteriu.
- 5 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis / Maitinimo indikatorius** Nuotolinio valdymo pulto jutiklis: Gauna signalus iš nuotolinio valdymo pulto. Maitinimo indikatorius: Rodo LCD ekrano būseną.
- 6 IR IN** Tai yra infraraudonųjų spindulių įvesties lizdas, kuris jungiamas prie infraraudonųjų spindulių kabelių. Kreipkitės į savo pardavimo atstovą, kad įsigytumėte infraraudonųjų spindulių kabelį.
- 7 AUDIO OUT** Šis lizdas yra skirtas garsiakalbiui su stiprintuvu prijungti. Per jį garsas bus išvedamas, kai [AUDIO OUT] bus nurodyta per [Sound] - [Output Select]. Išvestį galima pakoreguoti nuotolinio valdymo pulto mygtuku [VOL] (+/-).
- 8 AUDIO IN** Naudojama išorinių įrenginių, pvz., asmeninio kompiuterio, VCR ir DVD leistuvo, garso įvesties kabeliams prijungti. HDMI įvesčiai galima pasirinkti [AUDIO IN] per [Sound] - [Audio Source].  
[AUDIO IN] yra numatytoji DVI-D/PC įvestis.
- 9 PC IN** Naudojama sujungti su asmeninio kompiuterio analoginio vaizdo signalo išvesties lizdu.
- 10 USB** Tai yra USB įvesties lizdas USB atmintinėms.
- 11 HDMI 2** Naudojama sujungti su įrenginiui tinkamu HDMI sąsajos garso arba vaizdo signalu.
- 12 HDMI 1** Naudojama sujungti su įrenginiui tinkamu HDMI sąsajos garso arba vaizdo signalu.
- 13 EXT SP** Jungiama su L/R ir +/- lizdu, kuris yra su priedais pateiktame garsiakalbyje. Per jį garsas bus išvedamas, kai [EXT SP] bus nurodyta per [Sound] - [Output Select]. Išvestį galima pakoreguoti nuotolinio valdymo pulto mygtuku [VOL] (+/-).
- 14 USB kabelis jutikliniam skydai** Jungiamas prie asmeninio kompiuterio USB lizdo, kad būtų galima naudoti jutiklinį skydą.

## Nuotolinio valdymo pultas


- |                             |   |    |
|-----------------------------|---|----|
| 1 [POWER]                   | Ijungiama arba išjungiama maitinimas. Nuotolinio valdymo pulto negalima naudoti, kai maitinimo indikatorius išjungtas.  | 3  |
| 2 [AUTO ADJUST]             | Automatiškai pritaiko iš asmeninio kompiuterio įvedamą vaizdą.  | 4  |
| 3 [PICTURE STYLE]           | Pateikia rodomos įvesties vaizdo režimo nuostatų meniu.   | 7  |
| 4 [SOUND STYLE]             | Pateikia rodomos įvesties garso režimo nuostatų meniu.  | 8  |
| 5 [PICTURE]                 | Pateikia rodomos įvesties vaizdo nuostatų meniu.  | 10 |
| 6 [SOUND]                   | Pateikia rodomos įvesties garso nuostatų meniu.   | 12 |
| 7 [SET UP]                  | Pateikia [Setup] meniu.   | 13 |
| 8 [ASPECT]                  | Pateikia vaizdo formato nuostatų meniu.   | 14 |
| 9 [MENU]                    | Ijungiama arba išjungiama OSD meniu.  | 15 |
| 10 [RETURN]                 | Naudojamas grįžti į ankstesnį meniu ekraną.   | 17 |
| 11 Žymeklio mygtukai        | Naudojami meniu ekranui valdyti.  | 19 |
| 12 [OK]                     | Naudojamas meniu elementams pasirinkti.   | 21 |
| 13 [EXIT]                   | Išjungiama OSD meniu.   | 22 |
| 14 [INFO]                   | Rodomas pasirinktas įvesties šaltinis.  | 23 |
| 15 [MEDIA CONTROL]          | Pateikiamos įvairios konkretaus meniu valdymo funkcijos. Kiekvieno mygtuko funkcija OSD bus rodoma atitinkamo mygtuko spalva.   | 24 |
| 16 [VOL]                    | Paspaudus pusę su pliusu (+), garsumas padidės. Paspaudus pusę su minusu (-), garsumas sumažės.   |    |
| 17 [SLEEP]                  | Koreguojamas miego laikmatis.   |    |
| 18 [MUTE]                   | Nutildomas garsas. Paspauskite dar kartą, kad garsą grąžintumėte. Išjungus maitinimą ir pakeitus garsumą, garsas bus grąžintas.   |    |
| 19 [INPUT]                  | Naudojamas įvesties šaltiniui pakeisti.   |    |
| 20 [HDMI]                   | Naudojamas HDMI įvesčiai pasirinkti.  |    |
| 21 [DVI]                    | Naudojamas DVI-D įvesčiai pasirinkti.   |    |
| 22 [PC]                     | Naudojamas asmeninio kompiuterio įvesčiai pasirinkti.   |    |
| 23 Medijos valdymo mygtukas | Pateikiamos valdymo funkcijos, kai leidžiamas medijos failas. Atsukti (◀◀), leisti (▶), greitai persukti į priekį (▶▶), į ankstesnį turinį (◀◀), sustabdyti (□), pristabdyti (▢), kitas (▶▶). |    |
| 24 [USB]                    | Naudojamas USB įvesčiai pasirinkti.   |    |
| 25 [-]                      | Šiame įrenginyje nepalaikomas.  |    |

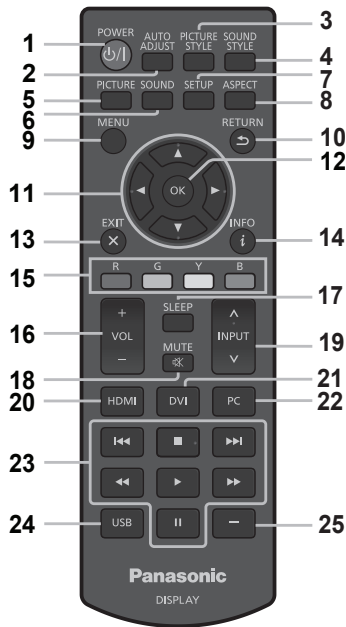


# Įrengimas

## Maitinimo laido prijungimas ir pritvirtinimas

Įrenginio užpakalinė dalis



### Maitinimo laido pritvirtinimas

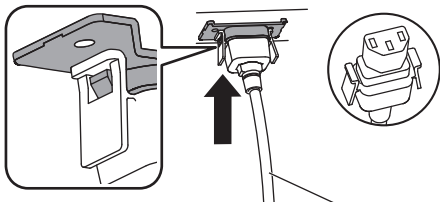

Maitinimo laidas (pridedamas)


### Įkiškite jungtį į pagrindinį įrenginį

Kiškite tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

#### Pastaba

- Patikrinkite, ar užsifiksavo abi pusės.

### Ištraukiant maitinimo laidą



Ištraukite nuspaudę šalia jungties esančias rankenėles.


#### Pastaba

- Ištraukdami maitinimo laidą, būtinai visų pirma ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laido kištuką.
- Su priedais pridedamas maitinimo laidas yra skirtas naudoti tik šiam įrenginiui. Nenaudokite jo jokiam kitam tikslui.


## Jungiamųjų laidų pritvirtinimas

#### Pastaba

- Su įrenginio priedais pridedami trys spaudikliai. Kai jutiklinio ekrano nenaudojate, vienu iš spaudiklių pritvirtinkite jutiklinio ekrano USB kabelį padėtyje A. Naudodami kitus du spaudiklius pritvirtinkite kitus kabelius padėtyje B. Jei norite įsigyti spaudiklių, kreipkitės į savo pardavimo atstovą. (Galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)

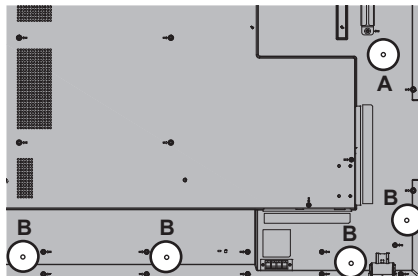

### 1. Spaudiklių įrengimas




#### Pastaba

- Į spaudiklių tvirtinimo angas įdėjus spaudiklius, jų išimti nebegalima.

### 2. Kabelių surišimas



### Juostos atlaisvinimas




## Jutkinio skydo naudojimas

- 1 Išjunkite ekrano Pagrindinis maitinimo jungiklis.
- 2 Prijunkite kompiuterį ir ekrano USB kabelį.
- 3 Prijunkite kompiuterį ir ekrano vaizdo įvesties lizdą.
- 4 Įjunkite ekrano Pagrindinis maitinimo jungiklis. Jei reikia, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką [POWER], kad įjungtumėte ekraną.

### ■ Ekranu nuostatos

Nustatykite šias ekrano nuostatas.

- Perjunkite įvesties signalą į vaizdo įvestį iš kompiuterio.
- Nustatykite tokią ekrano padėtį, kad kompiuterio ekranas būtų tinkamai rodomas.

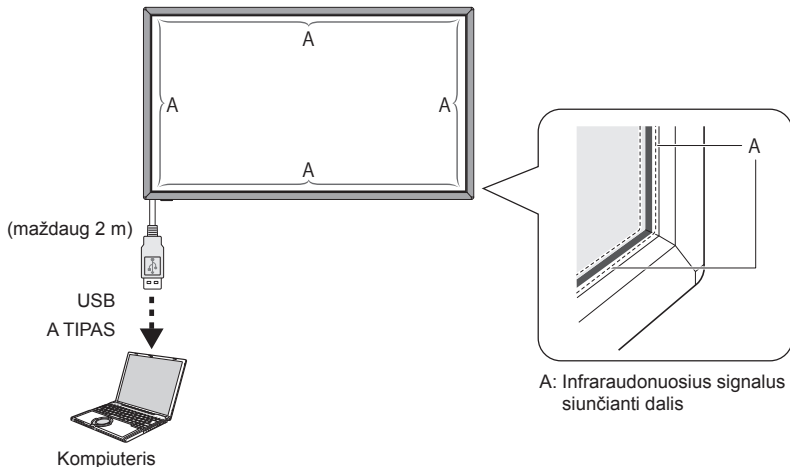

### Pastaba

- Traukiant USB kabelį per stipriai, gali būti sulaužytas jutkinis skydas. Todėl elkitės atsargiai.
- Kad USB kabelis nuo jutkinio skydo neatsijungtų, pritvirtinkite jį prie įrenginio spaudikliu. (žr. 14 psl.)
- Minkšta šluoste nušluostykite nešvarumus nuo infraraudonuosius spindulius skleidžiančios dalies. Kartą per dieną minkšta šluoste nušluostykite nešvarumus nuo infraraudonuosius spindulius skleidžiančios dalies. Jei gedimas atsirado dėl nešvarumų infraraudonuosius spindulius skleidžiančioje dalyje, švelniai ją nušluosčius veikimas bus atkurtas. Jei infraraudonuosius spindulius skleidžianti dalis yra labai nešvari, pamirkykite šluostę vandeniu praskiestame neutralios sudėties ploviklyje ir tvirtai ją išgręžkite. Šia šluoste švelniai nuvalykite infraraudonuosius spindulius skleidžiančią dalį. Galiausiai nusausinkite ją sausa šluoste.

## „WhiteBoard“ programinės įrangos naudojimas

Su „WhiteBoard“ programine įranga galite naudotis įvairiomis funkcijomis, pvz., užfiksuoti dokumentus ir vaizdus, piešti rašikliu ir pan.

- 1 Įsigykite „WhiteBoard“ programinę įrangą („Windows“ / „Mac“) toliau nurodytoje palaikymo svetainėje.  
<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>
- 2 Daugiau informacijos apie naudojimą rasite pirmiau nurodytoje svetainėje „WhiteBoard“ programinės įrangos naudotojo vadove.

## Garsiakalbio įrengimo seka

Įrenkite garsiakalbį (pridedamas).



Surinkimui reikalingas kryžminis atsuktuvus. Todėl pasirūpinkite juo iš anksto.

- 1 Kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje, pritvirtinkite garsiakalbį ant ekrano. Garsiakalbį pritvirtinkite 2 garsiakalbio tvirtinimo apkabomis ir 4 garsiakalbio tvirtinimo varžtais (pridedami).

### Pastaba



- Garsiakalbio tvirtinimo apkabos yra pritvirtintos prie garsiakalbio ir tiekiamos kartu su juo.

### ■ Dedant šone

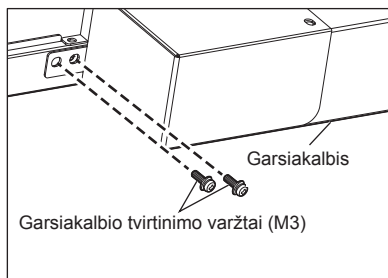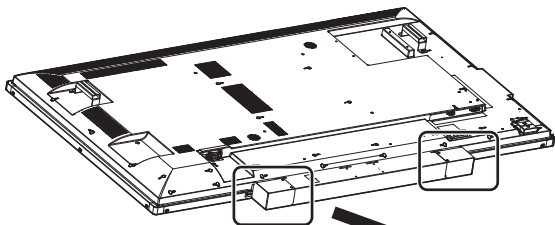

\*Priešingoje pusėje pritvirtinkite simetriškai.

### ■ Dedant vertikaliai

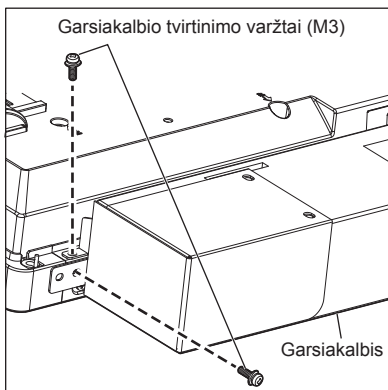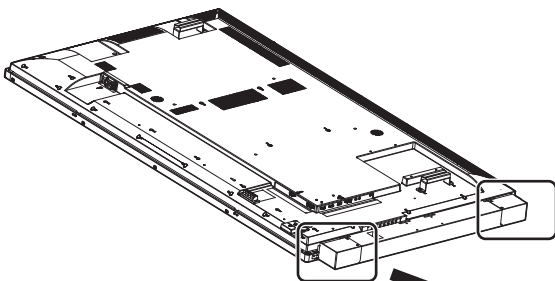

\*Priešingoje pusėje pritvirtinkite simetriškai.




## 2 Garsiakalbių kabelių prijungimas

Naudodami 2 garsiakalbio kabelius (pridedami), sujunkite ekrano ir garsiakalbio EXT SP lizdą.


### Pastaba

- Sujunkite ekrano R lizdą su garsiakalbio R lizdu ir atitinkamai sujunkite jų L lizdus.
- Sujunkite ekrano raudoną lizdą su garsiakalbio raudonu lizdu ir atitinkamai sujunkite jų juodus lizdus.
- Jungdami garsiakalbio kabelį būkite atsargūs, kad pagrindiniame laide nekiltų trumpasis jungimas.

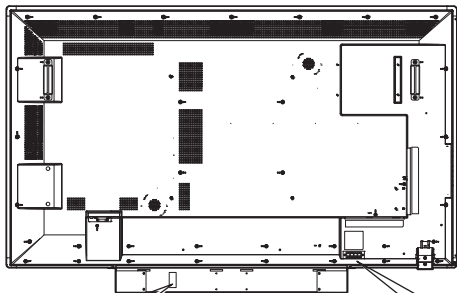


1. Spaudžiant svirtelę

2. Įkišti kabelį
3. Atleisti svirtelę




1. Spaudžiant svirtelę žemyn




2. Įkišti kabelį

3. Gražinti svirtelę

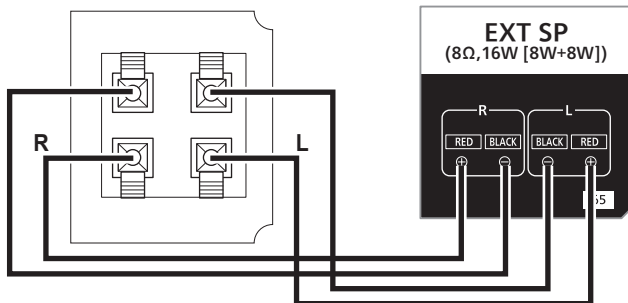

Įrenkite spaudiklį (pridedamas) nurodytose ir pritvirtinkite tvirtinimo kabelį.

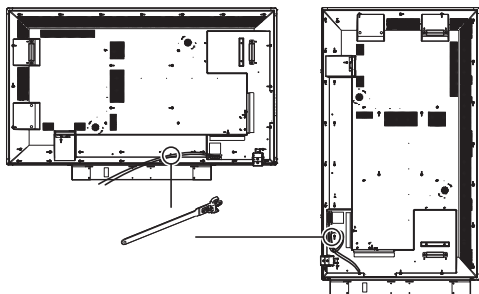

# Naudojimas



## Įjunkite visų prijungtų įrenginių maitinimą

- 1 Įjunkite visų prijungtų įrenginių, pvz., asmeninio kompiuterio ir DVD leistuvo, maitinimą.
- 2 Nustatykite nuotolinio valdymo pulto jutiklį.


Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, nustatykite LCD ekrano nuotolinio valdymo pulto jutiklio vietą.

Nuotolinio valdymo pulto jutiklis – tai maža juoda dėžutė kairėje LCD ekrano pusėje jo gale. Spauskite A vietoje nykščiu žemyn ir stumkite jutiklį žemyn, kol jis užsifiksuos numatytoje padėtyje (žr. iliustracijoje dešinėje pusėje apačioje).

Atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, kad grąžintumėte jutiklį į jo pradinę padėtį.

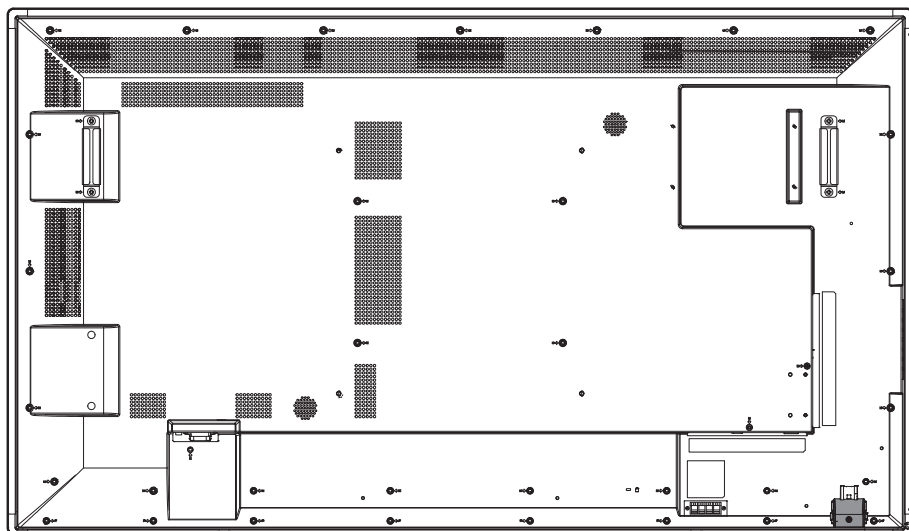

Kai nuotolinio valdymo pulto jutiklis yra sandėliuojamas




Kai nuotolinio valdymo pulto jutiklis yra naudojamas

### 3 Įjunkite Pagrindinis maitinimo jungiklis.


Įsisižebis maitinimo indikatorius ir dabar galėsite naudoti nuotolinio valdymo pulto ir valdiklio užpakalinėje dalyje mygtukus, naudoti nuoseklųjį valdymą ir įjungti planuoklę.

Kai Pagrindinis maitinimo jungiklis yra išjungtas (maitinimo indikatorius nešviečia), valdymo mygtukai užpakalinėje dalyje, nuotolinio valdymo pultas ir planuoklės nuostatos neveiks. Norėdami juos naudoti, patikrinkite, ar Pagrindinis maitinimo jungiklis yra įjungtas (šviečia maitinimo indikatorius).

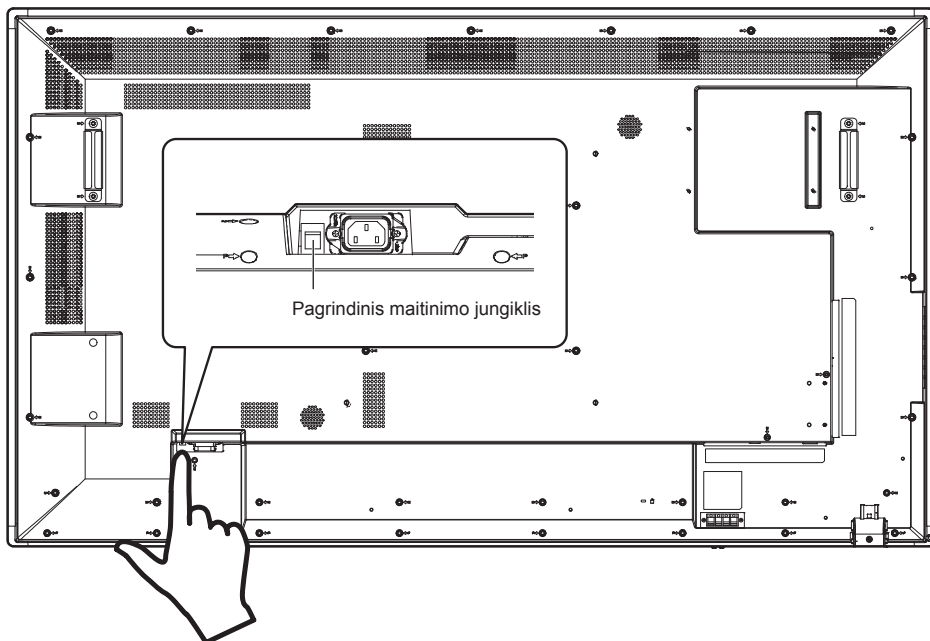

### 4 Įjunkite įrenginį.

Paspauskite įrenginio kairėje esantį mygtuką [POWER] arba nuotolinio valdymo pulto viršuje kairėje esantį mygtuką [POWER].

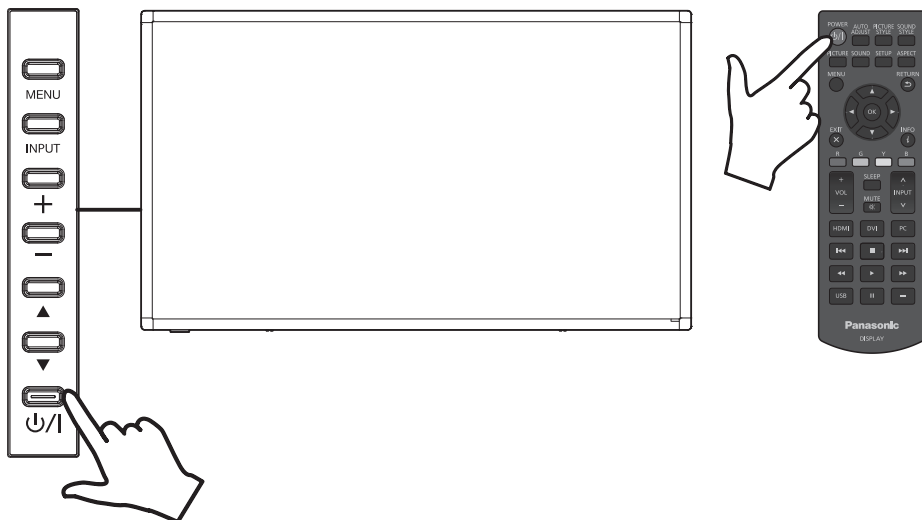

# Specifikacijos

## Pagrindinis įrenginys

<b>Modelio Nr.</b>	<b>TH-65BFE1W</b>
<b>Tipas</b>	Jutiklinis LCD ekranas
<b>Maitinimo šaltinis</b>	220–240 V ~ (220–240 V kintamoji srovė), 50/60 Hz
<b>Energijos suvartojimas</b>	205 W
	Išjungimas su Pagrindinis maitinimo jungiklis: maždaug 0 W Išjungimas nuotolinio valdymo pultu: maždaug 0,5 W
<b>LCD ekrano skydas</b>	VA skydas (Direct LED foninis apšvietimas)
	65 colių modelis (16:9 vaizdo formatas)
<b>Ekranas dydis</b>	1 428 mm (P) × 803 mm (A) × 1 638 mm (įstrižainė) / 56,2 col. (P) × 31,6 col. (A) × 64,5 col. (įstrižainė)
<b>Pikselių skaičius</b>	2 073 600 pikselių (1 920 (horizontaliai) × 1 080 (vertikaliai))
<b>Veikimo sąlygos</b>	Temperatūra: 0–40 °C*1 Drėgmė: 20–80 % (be kondensato)
<b>Saugojimo sąlygos</b>	Temperatūra: -20–60 °C Drėgmė: 20–80 % (be kondensato)
<b>Veikimo laikas</b>	16 valandų/dieną
<b>HDMI įvesties lizdas</b>	A TIPO jungtis*2 × 2
<b>HDMI 1 / HDMI 2</b>	Garso signalas: tiesinis PCM (diskretizavimo dažniai: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
<b>Skaitmeninės RGB įvesties lizdas</b>	DVI-D 24 kontaktų × 1
<b>DVI-D IN</b>	
<b>Asmeninio kompiuterio įvesties lizdas</b>	„D-sub“ 15 kontaktų minikištukas (suderinamas su DDC2B) × 1
<b>PC IN</b>	R/G/B 0,7 Vp-p (75 Ω) (be sinchronizavimo signalo)
	HD/VD TTL
<b>Garso įvesties lizdas</b>	Stereofoninis minikištukas (M3) × 1, 0,5 Vrms, bendrai naudojamas DVI-D IN ir PC IN
<b>AUDIO IN</b>	
<b>Garso išvesties lizdas</b>	Stereofoninis minikištukas (M3) × 1, 0,5 Vrms Išvestis: kintama (nuo -∞ iki 0 dB) (1 kHz 0 dB įvestis, 10 kΩ krūvis)
<b>AUDIO OUT</b>	
<b>Nuosekliosios įvesties lizdas</b>	Išorinio valdymo lizdas „D-sub“ 9 kontaktų × 1 suderinamas su RS-232C
<b>SERIAL IN</b>	
<b>Išorinio garsiakalbio lizdas</b>	8Ω, 16 W [8 W + 8 W] (10 % THD)
<b>EXT SP</b>	
<b>Infraraudonųjų spindulių įvesties lizdas</b>	Stereofoninis minikištukas (M3) × 1
<b>IR IN</b>	
<b>USB atmintinės lizdas</b>	A TIPO USB jungtis × 1 5 V nuolatinė srovė / 1 A (USB 3.0 nepalaikoma.)
<b>USB</b>	
<b>Išoriniai matmenys (P × A × G)</b>	1 490 mm × 865 mm × 106 mm / 58,7 col. × 34,1 col. × 4,2 col.
	1 490 mm × 948 mm × 106 mm / 58,7 col. × 37,4 col. × 4,2 col. (horizontalus montavimas / kai sumontuotas garsiakalbis)
	865 mm × 1 573 mm × 106 mm / 34,1 col. × 62,0 col. × 4,2 col. (vertikalus montavimas / kai sumontuotas garsiakalbis)
<b>Svoris</b>	Maždaug 44,0 kg / 97,0 sv. (maždaug 46,0 kg / 101,4 sv., kai sumontuotas garsiakalbis)
<b>Korpuso medžiaga</b>	Priekis: metalas / galinis dangtis: plastikas

**Nuotolinio valdymo pultas**

<b>Maitinimo šaltinis</b>	3 V nuolatinė srovė (baterija (AA / R6 / LR6 tipo) × 2)
<b>Veikimo diapazonas</b>	Maždaug 5 m (nuo nuotolinio valdymo pulto jutiklio priekio)
<b>Svoris</b>	Maždaug 113 g / 0,3 sv. (su baterijomis)
<b>Išoriniai matmenys (P × A × G)</b>	160 mm × 50 mm × 20 mm / 6,3 col. × 2,0 col. × 0,8 col.

**Garsiakalbis**

<b>Impedansas</b>	8 Ω
<b>Vardinė įvestis</b>	20 W [10 W + 10 W]
<b>Išoriniai matmenys (P × A × G)</b>	763 mm × 82 mm × 59 mm / 30,1 col. × 3,3 col. × 2,4 col.
<b>Svoris</b>	Maždaug 2,0 kg / 4,4 sv.
<b>Korpuso medžiaga</b>	Plastikas

\*1 Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėdos) ir aukščiau bei žemiau 2 800 m (9 186 pėdos) virš jūros lygio): nuo 0 iki 35° C (nuo 32 iki 95° F)

\*2 VIERA LINK nepalaikoma.

## Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas

### Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos



Jeigu ant pakuotės ir (arba) lydymuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis.

Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.

Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.



#### Akumulatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje)

Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.

### Informacija apie atliekų pašalinimą kitose Europos Sąjungai nepriklausančiose valstybėse

Šitie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.

Norint pašalinti šiais simboliais pažymėtus produktus prašome susisiekti su vietinėmis įstaigomis arba su jų platintoju ir pasiteirauti apie tinkamą atliekų pašalinimą.

## Pirkėjo informacija

Šio gaminio modelio numeris ir serijos numeris yra ant jo užpakalinio skydelio. Turėtumėte atkreipti dėmesį į toliau tarpe pateiktą serijos numerį ir pasilikti šią knygelę kartu su pirkimo kvitu, kaip ilgalaikį savo pirkimo įrodymą, kuris padės identifikuoti gaminį vagystės ar praradimo atveju, taip pat garantinio aptarnavimo tikslais.

### Modelio numeris

### Serijos numeris

„Panasonic Testing Centre“

„Panasonic Service Europe“, „Panasonic Marketing Europe GmbH“ padalinys

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

Lietuvių

DA0617TS2020 -PB