

■機器概要

本機は65V型プラズマディスプレイに対応するタッチパネルです。
非常に薄型、コンパクト設計でありながら約 32,000 x 18,000 の高分解能^{※1}を実現しております。
USBインターフェースを内蔵しており、パーソナルコンピュータなどの周辺機器と簡単に接続できます。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

性 能	
検 出 方 式	赤外線再帰反射検出方式
パ ネ ル 開 口 部	1 449 (幅) × 819 (高さ) mm
検 出 領 域	1 434 (幅) × 807 (高さ) mm
有 効 検 出 領 域	上記検出領域+上下、左右1.0 mm
動 作 モ ー ド	入力点、連続、終了点検出動作
分 解 能 式	約 32 000 (幅) × 18 000 (高さ) ポイント ^{※1}
出 力 方 式	座標出力
光 学 素 子 数	赤外線LED 4個 CMOSイメージセンサー 2個
最 小 検 出 太 さ	10 mm
応 答 性	100ポイント/SEC
インターフェース仕様	
インターフェース	USB 2.0 フルスピードデバイス
使用 信 号	+DATA、-DATA、VCC、GND
I / F コ ネ ク タ	TYPE B
構 造	
パ ネ ル 形 状	平面パネル (フラットタイプ)
外 形 寸 法	1 550.8 (幅) × 1 008.1 (高さ) × 47.9 (奥行) mm (突起部含む 取付金具除く)
質 量	6.7 kg (取付金具除く)
エ ス カ ッ シ ョ ン 材 質	アルミニウム ABS樹脂
環 境 条 件	
温 度	稼動時 0~40 °C ^{※2}
湿 度	稼動時 20~80 % (結露しないこと) ^{※2}
電 気 的 事 項	
電 源 電 圧	DC +5 V ±10 % (USBバスパワーより供給)
電 源 電 流	DC +5 V max 450 mA以下

※1：専用ドライバーソフトを使用した場合に得られる分解能です。

※2：松下製プラズマディスプレイ取付状態において。


付属品

- ・USBケーブル (3 m) ・取付金具一式 ・CD-ROM ・フェライトコア ・タッチペン ・USBケーブル固定金具
- ・USBドライバータッチパネル設定プログラム (対応OS：Microsoft、Window2000、WindowsXP、Windows Vista (32 bit))

■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

〈タッチパネル部外形図〉

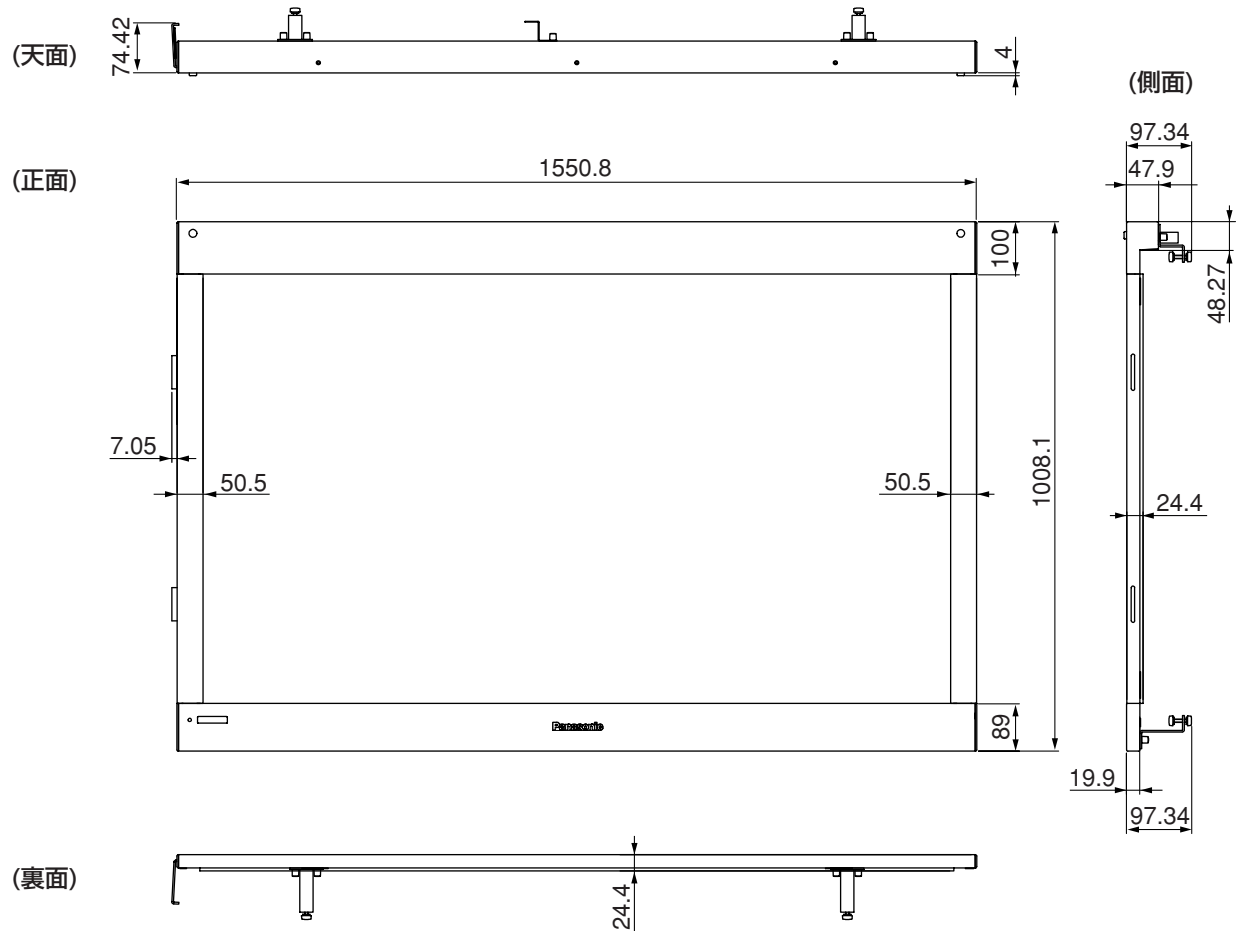

〈据え置きスタンド使用時〉(TY-ST65K)

