



3D IR トランスミッター TY-3D30TRW

● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


IR 入力端子	M3ジャック x 1
電源	DC 8V、150 mA
定格消費電力	DC 16 V、4.0 W
赤外線波長	850 nm
視聴可能範囲	3Dトランスミッター発信部正面 約3.2 m以内 (左右各約35°、上下各約 20°)
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	190.0 mm × 50.0 mm × 58.2 mm (専用スタンドを含む場合：190.0 mm × 69.0 mm× 69.7 mm)
質量	約190g (専用スタンド除く) (専用スタンド含む場合：約210g)
梱包サイズ (幅 x 高さ x 奥行)	約 263mm x 105mm x 180mm
梱包質量	約700g
動作環境範囲	温度: 0℃ to 40℃ 湿度: 20%~80 % (結露なきこと)
同梱物	接続ケーブル(3m x 1), ワイヤー固定金具(1), クランパー(1), スタンド*(1)、ネジ(1本)

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位 : mm

< スタンドあり >

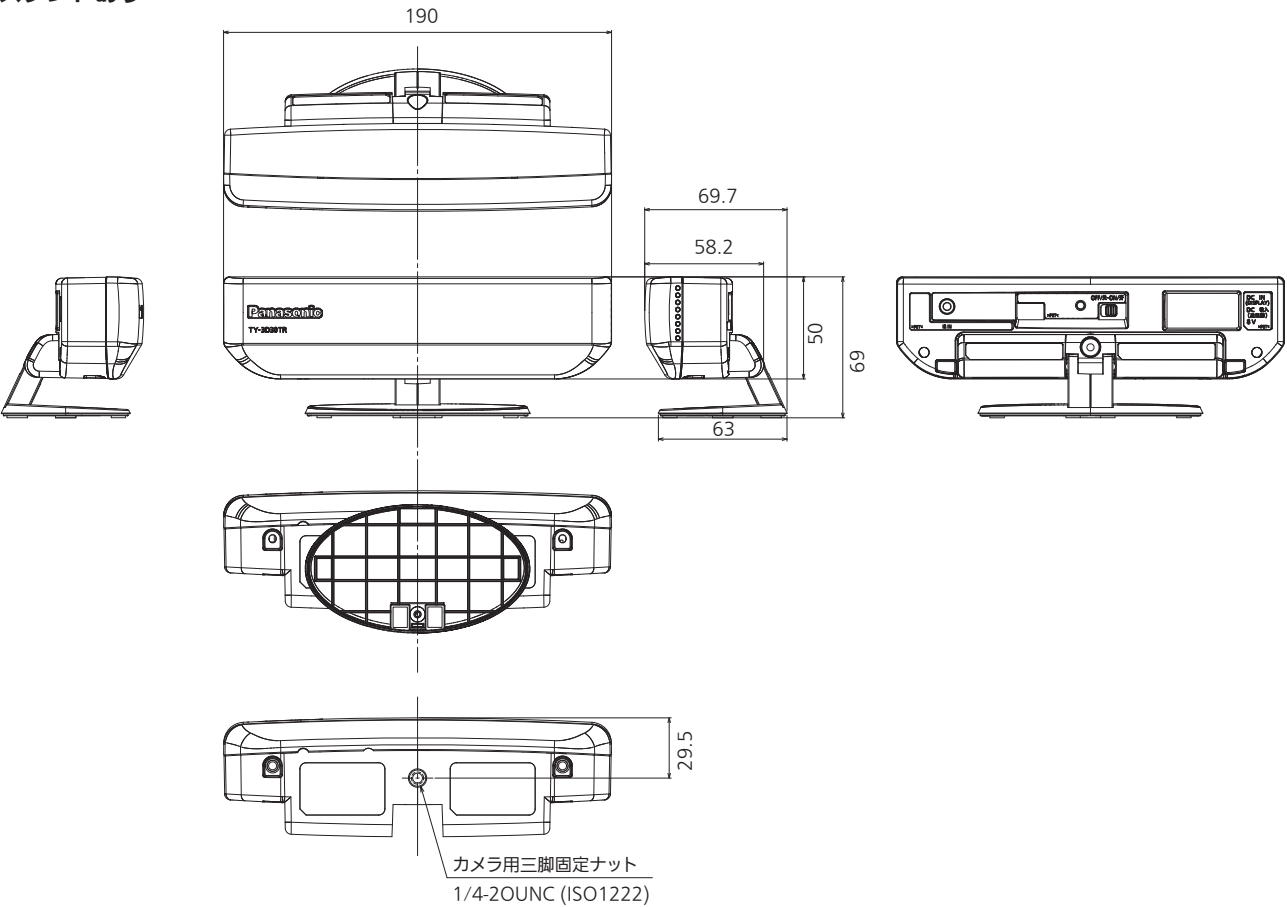

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位 : mm

< スタンドなし >

