

Manual de instrucciones Guía Básica

Pantalla UHD LCD Para uso comercial

Español

Número del modelo

TH-98SQE1W - TH-98CQE1W
TH-86SQE1W/WA - TH-86CQE1W
TH-75SQE1W - TH-75CQE1W
TH-65SQE1W - TH-65CQE1W
TH-55SQE1W - TH-55CQE1W
TH-49SQE1W - TH-49CQE1W
TH-43SQE1W - TH-43CQE1W

98-inch modelo

86-inch modelo


75-inch modelo

65-inch modelo

55-inch modelo

49-inch modelo

43-inch modelo

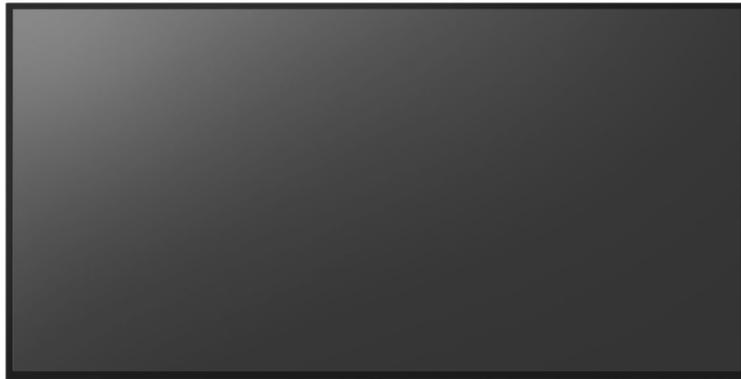

Contenido

Instrucciones de Seguridad Importantes.....	1
Precauciones de uso.....	4
Aviso importante de seguridad.....	4
DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE LA PILA.....	5
Sobre LAN Inalámbrica.....	6
Desecho	6
Marcas en el producto.....	6
Accesorios Incluidos.....	7
Vista general.....	9
Botones de control en pantalla.....	10
Conectar el receptor IR.....	11
Encender y apagar la pantalla.....	11
Envío.....	12
Fijar Sensor IR.....	14
Fijar la llave Wi-Fi.....	16
Fijar SLOT de Función.....	17
Precauciones Al Mover.....	18
PRECAUCIÓN para CABLE de CA.....	19
Mando a Distancia.....	21
Especificaciones.....	22
Montaje de pantalla.....	25
Medidas del montaje para pared de VESA.....	25
Precauciones al fijar el soporte de pared y el stand...25	25
Instalación en una pared empotrada.....	26
Precauciones para el ajuste de retrato.....	27
Licencia del Software.....	28
Aviso Sobre La Licencia.....	29
Centro de servicio.....	30

Lea antes de utilizar

Para más información sobre este producto, por favor lea el "Manual de Instrucciones - Manual Funcional".

Para descargar el "Manual de Instrucciones - Manual Funcional", por favor visite la página web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>).

- Por favor, antes de utilizar el aparato lea estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
- Las ilustraciones y pantallas de estas Instrucciones de Operación son imágenes con fines ilustrativos, y pueden ser diferentes de las actuales.
- Las Ilustraciones Descriptivas en estas Instrucciones de Operación fueron creadas principalmente basadas en el modelo de 75-pulgadas.



HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™

4K
PROFESSIONAL
*Resolución actual:
3840 x 2160p

DPQX1548ZD/X1



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no retire la tapa (o el panel trasero). no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Por favor, lea estas instrucciones completa y cuidadosamente antes de usar y consérvelas para futuras referencias



El rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo pretende señalar al usuario que las partes del interior del producto constituyen un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo pretende señalar al usuario la existencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que se suministra con el aparato.

ADVERTENCIA DE USO DE SLOT: No enchufe la unidad de SLOT cuando la pantalla está encendida. Encienda la unidad de SLOT utilizando el control remoto o los botones de la pantalla, no la encienda utilizando los botones del dispositivo.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) sin capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Instrucciones de Seguridad Importantes

• Este producto es para uso en interiores.

Temperatura ambiental para utilizar esta unidad

• Al utilizar la unidad por debajo de 1 400 m (4 593 pies) sobre el nivel del mar: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

• Al utilizar la unidad a elevadas altitudes (1400 m (4593 pies) y por encima y por debajo de 2800 m (9186 pies) sobre el nivel del mar): de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

No instale la unidad a 2800 m (9186 pies) y más arriba del nivel del mar.

- En caso de fallar esto, es posible que se acorte la vida útil de las partes internas y que se produzcan fallos de funcionamiento.
- Conserve este manual para su consulta posterior.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo. No limpie el producto cuando está encendido. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Para la limpieza, utilice un paño húmedo. Si eso no ayuda, por favor, utilice limpiadores para pantalla LCD. No aplique el limpiador directamente sobre el producto.
- Para evitar averías, no utilice accesorios no aconsejados.
- Por favor, no coloque el producto cerca de lavabos, fregaderos, cacerolas de agua, piscinas, etc.
- Con el fin de evitar daños que puedan provocar un incendio o un riesgo de choque, No esponga el producto a goteos y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc. en o sobre el producto (por ejemplo, en los estantes por encima de la unidad).
- Por favor, deje al menos 5 cm de espacio libre entre las paredes y los muebles u otros productos para facilitar la ventilación.
- Ese producto solo puede ser iniciado por la fuente de energía definida en la placa. Para más información, contacte con su distribuidor.
- Como medida de seguridad, el producto viene con un enchufe de tres patas. Como medida de seguridad, no haga ningún cambio en la conexión a tierra. Utilice siempre tomacorriente con conexión a tierra para el producto.
- Provea el enchufe y el zócalo para suministrar la energía necesarios para el aparato.
- Por favor, coloque el producto en una posición que los cables eléctricos no puedan ser afectados por las operaciones en el producto.
- Siga todas las advertencias e instrucciones en el manual.
- Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, por favor, no abuse de los enchufes y cables de extensión. Por favor, no abra la tapa de la pantalla para repararla usted mismo. Si las necesidades de servicios requeridas no se cumplen por un servicio autorizado, podría haber voltajes peligrosos y otros riesgos.

- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Ponga el producto en un lugar bien ventilado y lejos de la luz brillante, sobrecalentamiento y humedad.
- El producto debe mantenerse a 0 C° - 40 C°. De lo contrario, el aparato puede sufrir daños permanentes.
- Enchufe el aparato a una toma de tierra. Siempre utilice el cable de alimentación a tierra suministrado con su producto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso sin conexión a tierra.
- Para equipos conectados permanentemente, en el cableado de la instalación del edificio se incorporará un dispositivo de desconexión de acceso rápido.
- Para el equipo enchufable la toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- No se quede en contacto con las partes del producto que se calienten durante largos períodos de tiempo. Si lo hace, puede resultar en quemaduras de primer grado.
- El panel LCD usado en este producto está fabricada en cristal. Por lo tanto, se puede romper cuando el producto se cae o recibe un impacto. Tenga cuidado de no lastimarse con pedazos de vidrio roto en caso de rotura del panel LCD.
- El uso de la pantalla no debe ir acompañado de riesgos o peligros fatales que podrían conducir directamente a la muerte, lesiones personales graves daños físicos u otras pérdidas, incluyendo el control nuclear de reacción en la instalación nuclear, sistema de soporte vital médico y control de lanzamiento de misiles en un sistema de armas.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni lo coloque cerca de llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior de este producto o cerca.
- No coloque ninguna fuente de calor tales como calentadores eléctricos, radiadores, etc., cerca del producto.
- Con el fin de evitar una posible descarga eléctrica, en condiciones climáticas extremas (tormentas, rayos), desconecte el producto de la red eléctrica.
- No toque los controles que no sean los descritos en el manual de instrucciones. El ajuste incorrecto de los controles no descritos en las instrucciones puede causar daños, que a menudo requieren el trabajo exhaustivo de un técnico cualificado.
- No agite el producto. Asegúrese de que se mantiene en una postura equilibrada.
- No arroje ni deje caer ningún objeto sobre su producto.
- No interfiera la pantalla de su producto o cualquier otra superficie con un objeto punzante.
- No guarde su producto en un ambiente húmedo.
- No mantenga el teléfono en un ambiente extremadamente frío.
- No mantenga el teléfono en un entorno extremadamente caliente.
- No coloque el producto en el suelo y superficies inclinadas.
- La ingestión accidental de piezas pequeñas puede presentar un riesgo de asfixia. Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños pequeños. Con el fin de evitar que los niños pequeños jueguen con ellos y evitar riesgos potenciales de asfixia, deseche las piezas pequeñas y otros objetos innecesarios, incluyendo materiales de embalaje y bolsas/hojas de plástico.
- Utilice exclusivamente complementos / accesorios / especificados por el fabricante.
- La característica de LAN inalámbrica de esta pantalla se utilizará exclusivamente dentro de los edificios.
- Antes de mover la Pantalla, asegúrese de desconectar todos los cables y los accesorios anti-vuelcos.
- En caso de que la Pantalla se mueva mientras algunos de los cables están todavía conectados, es posible que los cables se dañen y que se produzca un incendio o una descarga eléctrica. Con el fin de evitar la formación de polvo, limpie el enchufe de la alimentación con regularidad. Si se acumula polvo en el enchufe, la humedad que se produce podría causar un cortocircuito, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Quite el enchufe de la toma de corriente de la pared y límpielo utilizando un paño seco.

Orificios de ventilación del producto

Los orificios de ventilación están diseñados para proporcionar ventilación al producto al trabajar constantemente y evitar que se sobrecaliente. No bloquee estas aberturas de ninguna manera. Por la misma razón, por favor no coloque el producto sobre camas, sofás, alfombras y superficies similares.

Nunca introduzca ningún objeto en el producto a través de orificios o aberturas. El alto voltaje fluye en el producto, e insertar cualquier objeto en las rejillas de ventilación del producto podría causar una descarga eléctrica o cortocircuito de las partes internas y / o incendio. Por la misma razón, no derrame agua o líquido en el producto.

Reparación

A menos que una aplicación básica sobre el producto se especifique por el departamento técnico de los productores en un documento, no repare el producto por usted mismo. De otro modo, su garantía puede ser

suspendida y pone en riesgo su salud o su producto. En caso de necesidad, consulte a su centro de servicio autorizado.

- Cuando el cable está desgastado o dañado.
- Si el producto se ha caído o la caja ha sufrido daños.
- Si el rendimiento del producto se cambia o el aparato necesita ser reparado.
- Cuando un líquido se derramó sobre el producto o cuando los objetos han caído dentro del producto.
- Cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- Cuando el producto no funciona correctamente como se describe en el manual de instrucciones.

Piezas de recambio

En caso de que el producto necesite piezas de recambio, asegúrese de que el personal de servicio utilice las piezas especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características y rendimiento que las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y / u otros peligros.

Revisiones de seguridad

Al término del servicio o reparación, solicite al técnico que realice comprobaciones de seguridad para garantizar que el producto está en condiciones de funcionamiento.

Cable de Alimentación

- El cable de alimentación se utiliza para desconectar el producto de la corriente y por lo tanto debe estar siempre a la mano. Si el producto no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consume energía para todas las situaciones, incluso si el producto está en modo de espera o apagado.
- Utilice solo el cable de alimentación suministrado con la pantalla.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación de cada destino. El uso de código erróneo se convierte en causa de descarga eléctrica o fuego.
- No dañe el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre él, no lo estire, doble demasiado ni lo pise. Además, no añada cables de extensión. Un cable dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al desconectar el aparato, siempre tire directamente del enchufe. No tire directamente del cable de alimentación al desconectar el aparato.

- No utilice el cable de alimentación con una toma de alimentación. Añadir un cable de extensión puede provocar un incendio como resultado de sobrecalentamiento.
- No retire ni inserte el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace, puede resultar en choque eléctrico.
- Desenchufe el cable cuando no lo use durante mucho tiempo.
- No intente reparar el cable de alimentación si está roto o no funciona correctamente. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

En especial para la seguridad de los niños

- Este equipo no es apropiado para ser utilizado en lugares donde puedan estar presentes los niños.
- No permita que los niños suban sobre ni jueguen con la pantalla.
- No coloque la pantalla encima de los muebles que se pueden utilizar fácilmente como pasos.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse al ver un programa, en especial en una pantalla de "gran tamaño". Se debe tener cuidado para colocar o instalar la pantalla donde no pueda ser empujada, jalada, o volcada.
- Se debe tener cuidado para acomodar todos los cables conectados a la pantalla para que no puedan ser jalados o agarrados por niños curiosos

Conexiones



Asegúrese de apagar el interruptor de alimentación principal y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de conectar / desconectar los cables. También, lea el manual del equipo a ser conectado.

Tenga cuidado de no confundir la terminal de entrada con la terminal de salida al conectar los cables. Accidentalmente revertir los cables conectados a las terminales de entrada y de salida puede provocar fallos de funcionamiento y otros problemas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Peligro de Estabilidad

Posicionamiento

Si la pantalla se coloca en una ubicación inestable o inclinada, podría representar un peligro potencial de caída. Muchas de las lesiones, sobre todo a los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, tales como:

- Utilizar únicamente mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso de la pantalla.
- Asegurarse de que la pantalla no sobresalga del borde del mueble.

- No colocar la pantalla sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el producto a un soporte apropiado.
- No coloque la pantalla sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.
- Uso de dispositivos de fijación como soportes de montaje en pared recomendados o suministrados por el fabricante.
- Enseñe a los niños los peligros de subirse al mueble para tocar la pantalla y sus controles. Si su producto existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones antes mencionadas

Transporte y envío

- El dispositivo debe mantenerse en su envase original para protegerlo de daños a sus accesorios durante el transporte y el envío.
- Mantenga el producto en posición normal durante el transporte.
- No deje caer el dispositivo durante el transporte y protéjalo contra golpes.
- Los daños y fallas que se producen durante el transporte después de la entrega del aparato al cliente no se incluyen en la cobertura de la garantía.
- El transporte del producto, instalación, reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal de servicio técnico cualificado.

Uso previsto

- Este producto está pensado para su uso en lugares públicos como escuelas, oficinas, cines y lugares de culto.
- El producto solo es adecuado para la conexión de red comercial de la toma de corriente. No conecte las tomas de corriente industriales de productos.

AVISO PARA CANADIENSES:

Este aparato digital de clase A cumple con la norma Canadiense ICES-003

ADVERTENCIA:

- Para equipos conectados permanentemente, en el cableado de la instalación del edificio se incorporará un dispositivo de desconexión de acceso rápido.
- Para el equipo enchufable la toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Precauciones de uso

Uso erróneo previsible e incorrecto

- Para aparatos destinados a ser utilizados en vehículos, barcos o aviones o a alturas superiores a 2 000 metros sobre el nivel del mar, para uso en exteriores o en general para aplicaciones distintas de las mencionadas en el manual del usuario pueden ser necesarios requisitos adicionales.

Aviso importante de seguridad



CAUTION



Puede ocurrir la retención de imágenes. En caso de visualizar una imagen inmóvil durante un período prolongado, la imagen podría permanecer en la pantalla. No obstante, desaparecerá cuando se visualice una imagen general en movimiento por un tiempo.

Se puede observar brillo desigual, en función de las condiciones de temperatura o humedad. Esto no significa que se haya producido una avería.

- Esta desigualdad desaparecerá al aplicar la corriente de manera continua. En caso contrario, consulte al distribuidor.

Los puntos rojos, azules o verdes de la pantalla son un fenómeno específico del panel de cristal líquido. Esto no significa que se haya producido una avería.

- En la pantalla de cristal líquido pueden aparecer siempre puntos luminosos o no luminosos, a pesar de que la pantalla de cristal líquido está fabricada utilizando tecnología de alta precisión. Esto no significa que se haya producido una avería.

Pulgadas modelo Relación de omisión de puntos*

98 0.00011% o menos

86 0.00007% o menos

86,75,65,55,49,43 0.00004% o menos

* Calculado en unidades de sub-píxel conforme a

ADVERTENCIA:

Este equipo cumple con la clase A de CISPR32. En un entorno residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.

PRECAUCIÓN

Este aparato fue diseñado para ser utilizado en ambientes relativamente libres de campos electromagnéticos.

Utilizar este aparato en las proximidades de fuentes de fuertes campos electromagnéticos o en lugares donde el ruido eléctrico puede superponerse a las señales de entrada podría hacer que la imagen y el sonido se tambaleen o que surjan interferencias tal como el ruido.

Con el fin de evitar el riesgo de dañar este aparato, hay que mantenerlo alejado de las fuentes de fuertes campos electromagnéticos.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE LA PILA

Si se usa correctamente, las pilas de uso doméstico son una fuente segura y confiable de energía portátil. Los problemas pueden ocurrir si se usan mal o se abusa dando lugar a fugas o, en casos extremos, un incendio o una explosión.

Aquí hay algunas pautas sencillas para el uso seguro de la pila diseñadas para eliminar cualquier tipo de problemas.

- Tenga cuidado para recargar sus pilas correctamente, observando las marcas de más y menos en la pila y el aparato. Un montaje incorrecto puede causar fugas o, en casos extremos, un incendio o incluso una explosión.
- Vuelva a colocar el conjunto de pilas a la vez, teniendo cuidado de no mezclar pilas o baterías de distintos tipos usadas y nuevas, ya que esto puede dar lugar a fugas o, en casos extremos, incendios o incluso una explosión.
- Guarde las pilas no utilizadas en su embalaje y lejos de objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito dando lugar a fugas o, en casos extremos, un incendio o incluso una explosión.
- Retire las pilas agotadas de equipos y todas las pilas del equipo que usted sabe que no va a usar durante mucho tiempo. De lo contrario, las pilas pueden tener fugas y causar daños.
- Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesiva como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.
- Nunca arroje las pilas al fuego o con materiales peligrosos o inflamables ya que esto puede provocar su explosión. Por favor, recicle las pilas agotadas, no las ponga con la basura normal del hogar.

- Nunca intente recargar las pilas convencionales, ya sea en un cargador ni mediante la aplicación de calor. Podrían tener fugas, causando un incendio o incluso explotar. Hay pilas recargables especiales que están claramente marcadas como tales.
- Supervise a los niños si ellos mismos están reemplazando las pilas con el fin de garantizar que se sigan estos lineamientos.
- No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.
- Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Recuerde que las pequeñas pilas de botón tales como se utiliza en algunos auriculares, juguetes, juegos y otros aparatos, pueden ser fácilmente tragadas por un niño y esto puede ser peligroso.
- Mantenga las pilas nuevas y viejas lejos de los niños.
- Asegúrese de que los compartimentos de las pilas estén bien cerrados. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Busque ayuda médica inmediatamente si cree que alguna pila fue ingerida o colocada dentro de alguna parte del cuerpo.
- Si el líquido de la pila se fuga y entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente y a fondo. Si entra en los ojos, bañe su ojo bien en lugar de frotarlo y busque tratamiento médico inmediatamente. El líquido fugado de la pila que entra en los ojos o la ropa puede causar una irritación de la piel o dañar el ojo.

ADVERTENCIA

SI SUSTITUYE LA PILA INCORRECTAMENTE, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.

Al utilizar esta unidad, tome medidas de seguridad contra los siguientes incidentes.

- La infiltración de información personal a través de esta unidad
- Uso no autorizada de esta unidad por un tercero malintencionado
- La interferencia o la detención de esta unidad por un tercero malintencionado

Adopte suficientes medidas de seguridad.

- Establezca una contraseña para el control de LAN y limite los usuarios que pueden iniciar sesión.
- Asegúrese de que su contraseña sea difícil de adivinar como se pueda.
- Cambie su contraseña periódicamente.
- Panasonic Connect Co., Ltd. o sus filiales nunca le pedirán su contraseña directamente. No revele su contraseña si recibe este tipo de preguntas.
- La red conectada debe estar asegurada por un Firewall, etc.

Antes de desechar el producto inicialice los datos.

Sobre LAN Inalámbrica

- La ventaja de LAN inalámbrica es que se puede intercambiar información entre una PC u otro equipo similar y un punto de acceso utilizando ondas de radio con tal de estar dentro del rango de alcance de las transmisiones de radio.

En cambio, ya que las ondas de radio son capaces de viajar a través de obstáculos (como las paredes) y están disponibles en todas partes dentro de un rango determinado, es posible que se produzcan problemas del tipo que se indica a continuación si no se realizan ajustes relacionados con la seguridad.

- Es posible que un tercero malintencionado intercepte y visualice intencionadamente los datos transmitidos, incluyendo el contenido del correo electrónico y la información personal tal como su identificación, contraseña y/o números de tarjeta de crédito.
- Un tercero malintencionado puede acceder a su red personal o corporativa sin autorización y participar en los siguientes tipos de comportamiento.

Tomar la información personal y/o secreta (fuga de información)

Divulgar información falsa haciéndose pasar por una persona en particular (spoofing)

Sobrescribir las comunicaciones interceptadas y emitir datos falsos (manipulación)

Propagar software perjudicial como un virus informático y bloquear sus datos y/o sistema (bloqueo del sistema)

- Dado que la mayoría de los adaptadores o puntos de acceso de LAN inalámbrica están equipados con funciones de seguridad para solucionar estos problemas, puede reducir la posibilidad de que estos problemas se produzcan al utilizar este producto realizando los ajustes de seguridad adecuados para el dispositivo de LAN inalámbrica.

- Es posible que algunos dispositivos de LAN inalámbrica no estén configurados para la seguridad inmediatamente después de compra. Con el fin de disminuir la posibilidad de que se produzcan problemas de seguridad, antes de utilizar cualquier dispositivo LAN inalámbrico, asegúrese de llevar a cabo todos los ajustes relacionados con la seguridad conforme a las instrucciones de los manuales de funcionamiento que se suministran con ellos.

En función de las especificaciones de LAN inalámbrica, un tercero malintencionado puede ser capaz de romper la configuración de seguridad utilizando medios especiales.

Por favor, contacta con Panasonic Connect Co., Ltd. en caso de que necesites ayuda para ocuparte de la configuración de seguridad.

En caso de no poder realizar por su cuenta los ajustes de seguridad de su LAN inalámbrica, por favor, póngase en contacto con el Centro de Asistencia de Panasonic.

- Panasonic Connect Co., Ltd. exige a los clientes que comprendan a fondo el riesgo de utilizar este producto sin hacer ajustes de seguridad, y recomienda que el cliente haga los ajustes de seguridad a su propia discreción y responsabilidad.

Desecho

Al desechar el producto, consulte a su autoridad local o distribuidor sobre los métodos correctos de eliminación.

Sólo para USA-California

Este producto contiene una Pila de Litio de Célula de Moneda CR que incluye Material de Perclorato - se puede aplicar un tratamiento especial. Vea www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcadores sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad **del producto**. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de tales marcas. Tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.



Conexión de protección a tierra: La terminal marcada está destinada para la conexión del conductor de protección asociada con el cableado de alimentación.



Terminal viva peligrosa: La(s) terminal(es) marcada(s) live (viva) es/son peligrosa(s) bajo condiciones normales de operación.

Todas las cuestiones que son causadas por un mal ajuste de cualquier software del cliente, incluyendo el sistema operativo no están cubiertos por la garantía.

Dependiendo del modelo que usted compre, la apariencia real del producto puede diferir de las imágenes utilizadas en este manual.

*Con el fin de mantener la conformidad con las normas de EMC, para conectar a los siguientes terminales utilice cables blindados:
Terminal de entrada HDMI, terminal de entrada D-sub y terminal de entrada RS-232C.*

Créditos de Marcas Comerciales

- Microsoft, Windows, Internet Explorer y Microsoft Edge son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac, macOS y Safari son las marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.
- PLink es una marca registrada o pendiente para registro en Japón, los Estados Unidos y otros países y regiones.
- HDMI High-Definition Multimedia Interface, y Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- JavaScript es una marca registrada o una marca comercial de Oracle Corporation y sus empresas subsidiarias y asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Crestron Connected, logotipo de Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron RoomView y RoomView son marcas comerciales o marcas registradas de Crestron Electronics, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Estas marcas han sido respetadas completamente incluso cuando no se ha hecho una anotación especial de las marcas de la compañía o de los productos.

Accesorios Incluidos

- Mando a Distancia x 1: DPVF3279ZA/X1
- Sensor IR x 1 DPVF3415ZA/X1
- Soporte de Sensor IR: DPVF3416ZA/X1
- Tornillo (para Soporte de Sensor IR)x2: DPVF3417ZA/X1 para 43/49/55/65/75inch
- Tornillo (para Soporte de Sensor IR)x3: DPVF3882ZA/X1 para 98inch
- Código de Suministro Eléctrico : DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
- Pilas x 2: Tipo AA/R6/LR6
- Abrazadera de cable x 3 : DPVF3412ZA/X1
- Llave Wi-Fi x 1 : DPVF3413ZA/X1 para 98,86 pulgadas
- Cable Extendido (para llave Wi-Fi) x 1: DPVF3414ZA/X1 para 98,86 pulgadas
- Espaciador x 4: DPVF3499ZA/X1 para 43,49,55SQE1W
- Tornillo para espaciador x 4 : DPVF3500ZA/X1 para 43,49,55SQE1W
- Placa (para Soporte de Sensor IR) x 1 : DPVF3524ZA/X1 para 86pulgadas
DPVF3672ZA/X1 para 98pulgadas

Transmisor del Mando a Distancia

Fuente de alimentación

DC 3V (Pilas Tamaño AA x 2)

Rango de funcionamiento

Aprox. 7 m (22.9 ft)

(Al operar justo delante del sensor del mando a distancia)

Masa

Aprox. 111 g. (4 oz) incluyendo pilas

Dimensiones (Ancho, alto y diámetro)

51mm x 27mm x 161mm /
2"x1.1"x6.4"

Atención


- Guarde las piezas pequeñas de forma adecuada y guárdelas lejos de los niños pequeños.
- Los números de pieza de los accesorios se pueden cambiar sin previo aviso. (El número

actual de la pieza puede diferir de los mostrados arriba.)

- En caso de perder los accesorios, por favor comprellos en su distribuidor. (Disponible en el servicio de atención al cliente)
- Después de sacar las piezas deseche los materiales de embalaje de manera apropiada.


Vista general

Frente

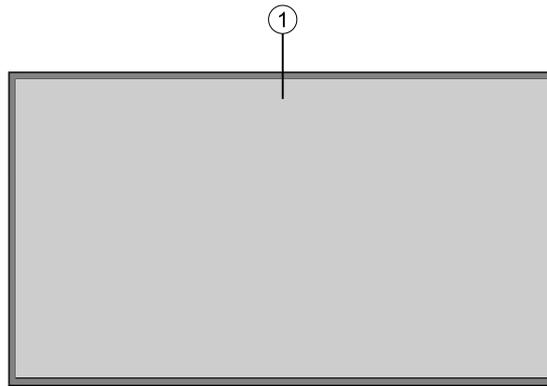

1. Panel LCD

Atrás (1)

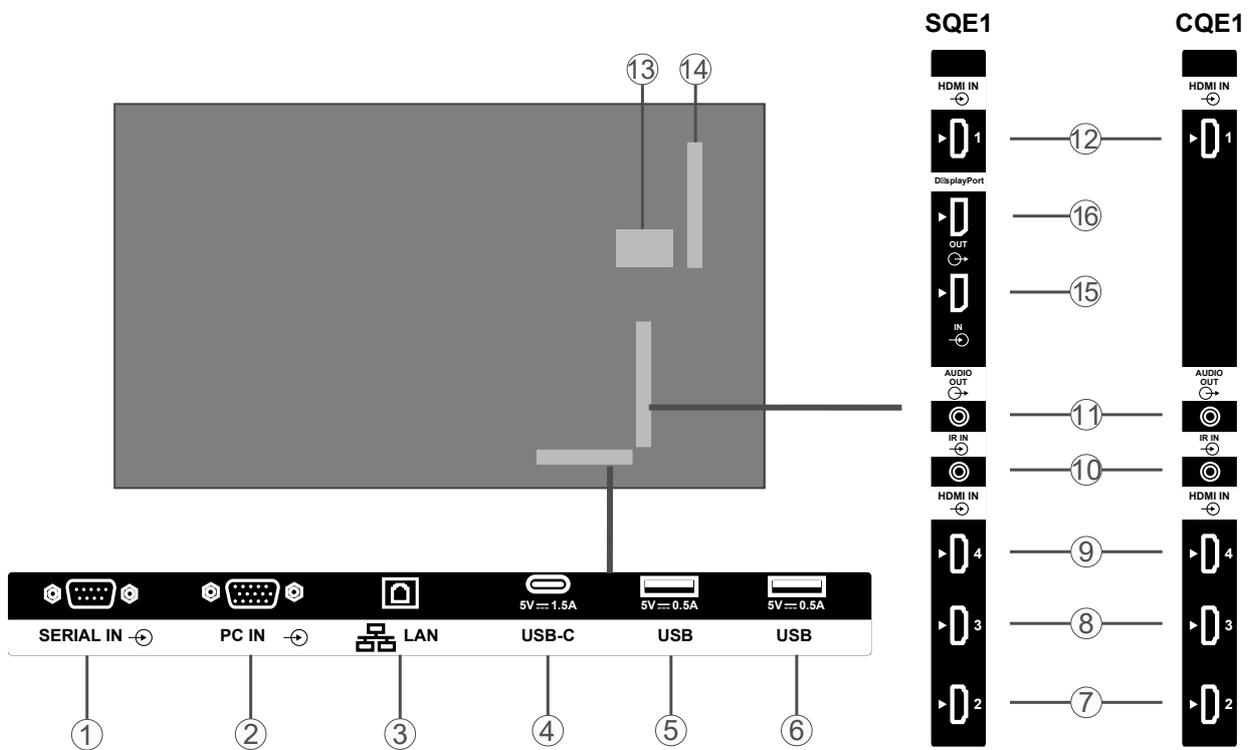


1. ENTRADA SERIAL
2. ENTRADA de PC
3. LAN
4. USB-C
5. USB
6. USB
7. ENTRADA HDMI2
8. ENTRADA HDMI3
9. ENTRADA HDMI4
10. IR IN
11. SALIDA DE AUDIO

12. ENTRADA HDMI1
13. Compartimento USB interno
14. Conector para SLOT (Sólo para SQE1W)

Nota:

Para el tablero de función compatible, consulte al distribuidor donde adquirió el producto.



15. DisplayPort ENTRADA (Solo para SQE1W)
16. DisplayPort SALIDA (Sólo para SQE1W)

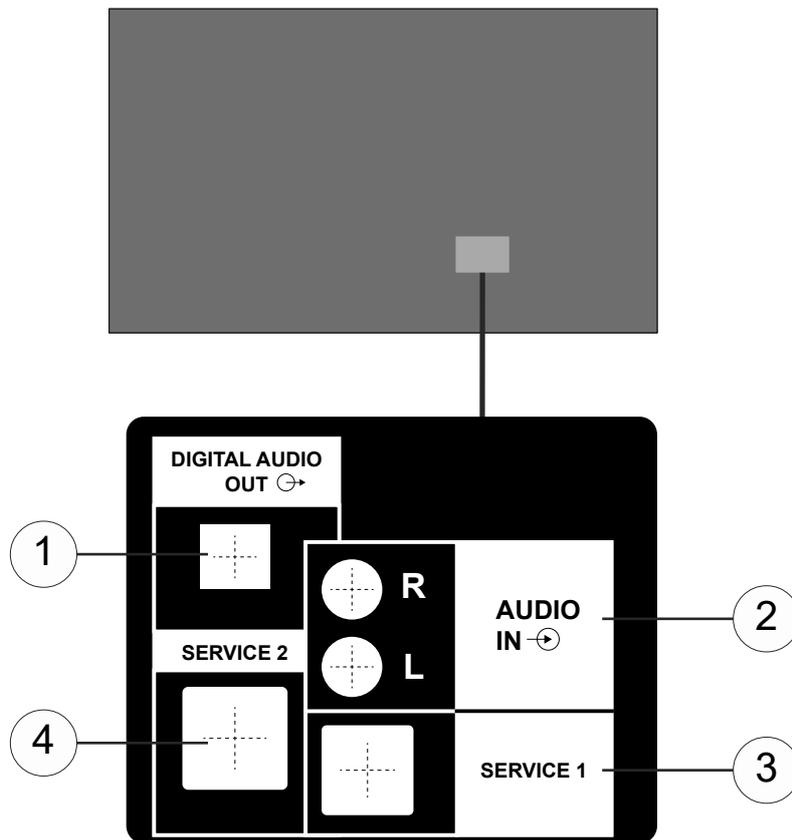

1. SALIDA DE AUDIO DIGITAL
2. ENTRADA DE SONIDO
3. RJ12 (SERVICIO 1)
4. RJ12 (SERVICIO 2)

Nota: No utilizar excepto el personal de servicio para RJ12.

Botones de control en pantalla



Para encender la pantalla: Pulse el centro del joystick y mantenga pulsado por unos segundos, la Pantalla se encenderá.

Apagado de la pantalla: Si aprieta en el centro de la palanca y la mantiene pulsada unos segundos, la pantalla pasará al modo de espera.

Para cambiar la fuente: Pulse el centro de la palanca y aparecerá la lista de fuentes en la pantalla. Desplácese por las fuentes disponibles pulsando el joystick hacia arriba o hacia abajo. Después de seleccionar la fuente, pulse la palanca de mando "+"

Para cambiar el volumen: Aumente el volumen empujando la palanca "+" Disminuye el volumen empujando la palanca

Nota: No es posible mostrar el menú principal en pantalla mediante la palanca.

Conectar el receptor IR

Antes de conectar la pantalla a la red eléctrica, conecte el receptor IR a la entrada IR en la pantalla. Coloque el receptor de infrarrojos a la vista de su propio mando a distancia. Haga funcionar el mando a distancia, mientras que apunta hacia el receptor IR, esto va a transmitir la señal del mando a la pantalla.


Nota: Durante el uso, no exponga la pantalla a la luz solar directa o a una fuente de luz fuerte.

De otro modo, el mando a distancia no funcionará o podrá producirse un mal funcionamiento, ya que el receptor de IR de la pantalla utiliza rayos infrarrojos.

Encender y apagar la pantalla

Después de conectar la pantalla a la red eléctrica, configure el interruptor principal de encendido / apagado en la posición "1". La Pantalla entrará en el modo de espera. Pulse el botón de **espera** en el control remoto o pulse el centro de joystick que se encuentra en el lado posterior izquierdo de la Pantalla y mantenga pulsado durante unos segundos a fin de encenderlo desde el modo de espera.

Pulse el centro de la palanca de control y manténgala pulsada durante unos segundos o pulse el botón Standby del mando a distancia para cambiar la visualización al modo en espera. Para apagar la Pantalla, ponga el interruptor de Encendido/Apagado en la posición "2".

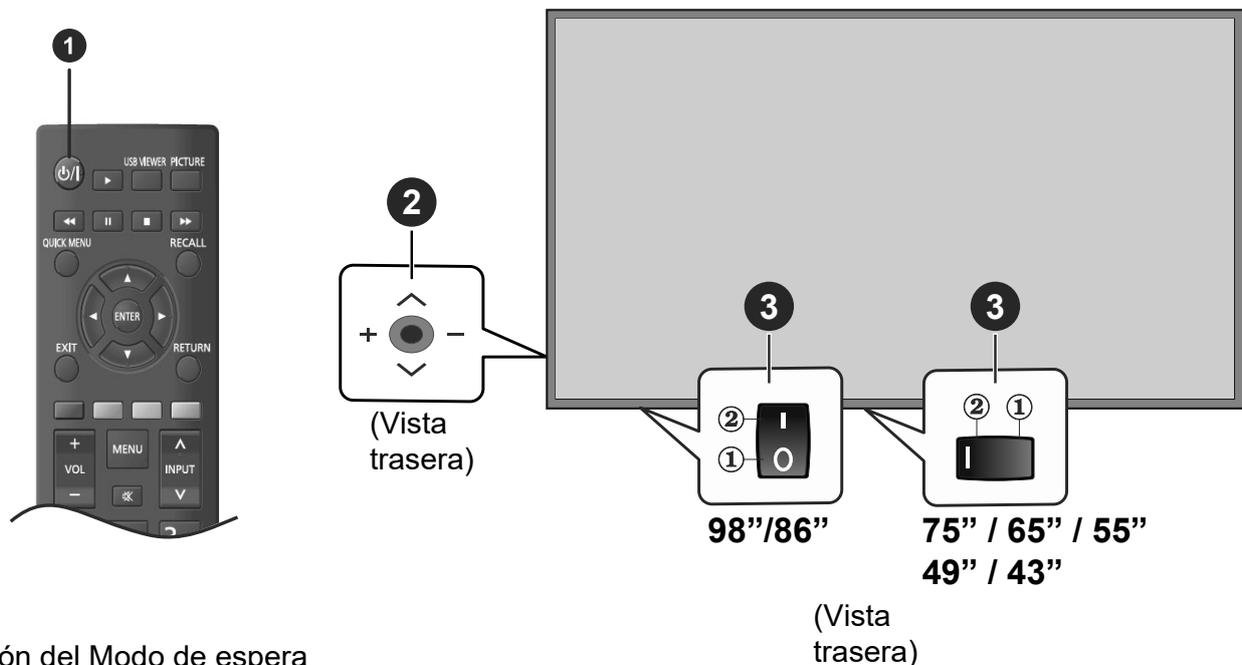

① Botón del Modo de espera

② Palanca de control

③ Interruptor de Encendido/Apagado (*)

(*) La ubicación del botón On/Off puede variar en función del modelo.

Estado del LED	Estado de pantalla
Led de encendido brilla Verde	Encendido
Led de encendido brilla Roja	Apagado (modo en espera)
Led de Encendido Rojo y Verde (lento)	Encendido
Led de Encendido Red y Verde (rápido)	Actualización de Software

Envío

Cuando se enciende por primera vez, se mostrará la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse **ENTER (INTRO)**.

En la siguiente pantalla, ajuste sus preferencias de país y pulse **ENTER (INTRO)** para continuar.

Se le pedirá que configure y confirme un PIN en este punto. Para algunas opciones de País, el PIN no se puede establecer en **0000**, en este caso debe introducir otra combinación de números de 4 dígitos. Debe introducir este PIN si se le pide que introduzca un PIN para cualquier operación de menú más tarde.

A continuación, se mostrará el menú de configuración de nombre de usuario y contraseña. Presione la política de contraseña para verificar el contenido y realizar cada configuración.

El menú de configuración de señalización se mostrará a continuación. **Configuración de ID, Orientación del mensaje en pantalla, Opciones de actualización automática de software** se pueden configurar utilizando este menú. El nombre del **modelo, el número de serie y las opciones de la versión de software** son solo informativas. Estarán en gris y no serán seleccionables. También puede guardar los datos de información del modelo de Pantalla en un dispositivo USB utilizando la opción de **Guardar información de modelo** -. También es posible copiar archivos de base de datos desde un dispositivo USB conectado a Pantalla usando la opción **Clonar desde USB** -. Para más información sobre las opciones de este menú, consulte la sección **Contenido del Menú de Configuración de Señalización**. Después de completar la configuración, resalte **Next (Siguiendo)** y presione el botón **ENTER (INTRO)** para continuar.

Nota: Haga que la versión de software de la fuente de clonación y del destino sea la misma. Haga que el modelo (CQE1W, SQE1W) de la fuente de clonación y del destino sea el mismo. Después de Clonar desde USB, esta pantalla se reiniciará automáticamente.

El modo de funcionamiento de la pantalla se mostrará a continuación. El modo de energía se establece en "Eco"; Encienda la alimentación de la manera habitual al encenderla. El modo de energía está configurado en "Reactivo"; Enciende rápidamente la alimentación cuando se enciende. (Nota) Cuando esta función se establece en "Reactivo", el consumo de energía aumenta en el modo de espera.

A continuación se mostrará la pantalla de Selección de Inicio Automático. Estarán disponibles las opciones de **CMS, Abrir Navegador y Deshabilitar**. Resalte la opción deseada y pulse **ENTER (INTRO)** para continuar.

En la siguiente pantalla, se mostrará el menú **Configuración de Red/Internet**. Consulte la sección **Conectividad** para configurar una conexión alámbrica o inalámbrica. Si desea que su pantalla consume menos energía en el modo de espera, puede desactivar la opción Modo de espera en red configurándola en Apagado. Después de completar la configuración resalte **Next (Siguiendo)** y pulse el botón **ENTER (INTRO)** para continuar.

El envío está completo.

Para repetir este proceso y restablecer la configuración de pantalla a los ajustes de fábrica por defecto, entre en el menú **Configuraciones > Señalización**, resalte Envío y pulse **ENTER (INTRO)**. Se le pedirá que ingrese el PIN que ha definido durante proceso de Envío. Si se introduce el PIN correcto, aparecerá un mensaje de confirmación preguntándole si desea borrar todos los ajustes y restablecer la pantalla. **Seleccione la opción SI** y pulse **ENTER (INTRO)** para confirmar.

Nota: No apague la Pantalla mientras realice la instalación de envío. Tenga en cuenta que, algunas opciones pueden no estar disponibles en función de la selección del país.

Nota: Si olvida el código pin, por favor contacte con la compañía de servicios.

Nota: Si olvida el código pin, por favor contacte con la compañía de servicios.

Nota: El valor inicial del PIN es "0000".

Especificaciones de Transmisor de LAN Inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricciones del país

Este dispositivo está destinado a uso en el hogar y en la oficina en todos los países de la UE (y en otros países siguiendo la directiva pertinente de la UE) sin ninguna limitación excepto para los países mencionados a continuación.

País	Restricción
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en exteriores y servicio público
Italia	Si se utiliza fuera de sus propias instalaciones, se requiere autorización general
Grecia	Uso en interiores solamente para banda de 5470 MHz a 5725 MHz
Luxemburgo	Autorización general necesaria para la provisión de redes y servicios (no para espectro)


País	Restricción
Noruega	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Ålesund
Federación Rusa	Solo para uso en interiores
Israel	Banda de 5 GHz solo para 5180 MHz-5320 MHz rango

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Es recomendable que el usuario aprenda de las autoridades locales el estado actual de las regulaciones nacionales para LAN inalámbrica de 5 GHz.

Fijar Sensor IR


Paisaje

(Vista Trasera)

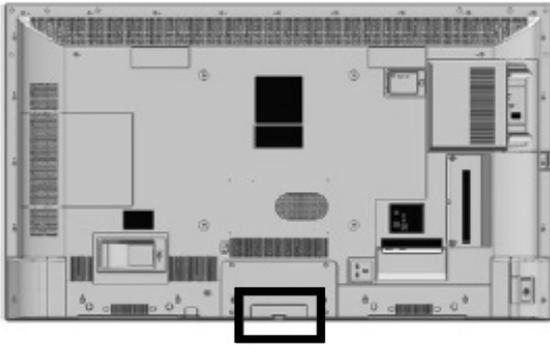

Retrato

(Vista Trasera)

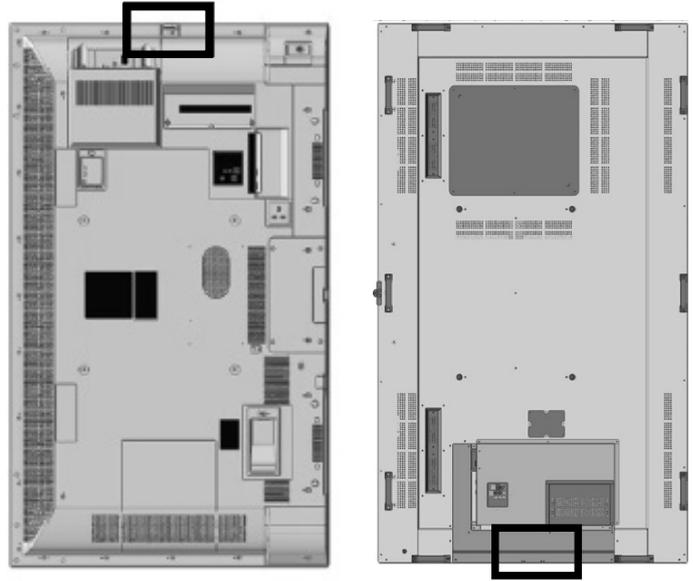

SQE1W
/ 86SQE1WA
/ 98CQE1W

Solo para 86SQE1W

43/49/55/65/75 inch

1. Fije el sensor al soporte.
2. Apriete dos tornillos que se incluyen en la bolsa de accesorios.

3. Conecte el cable del sensor a IR IN




Sensor




Poseedor

(Vista Trasera)

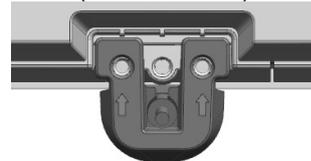

(Vista Trasera)

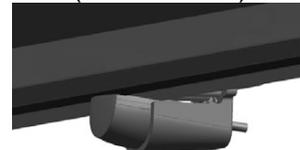

86 inch

Fijación del sensor y del soporte

1. Quite los cinco tornillos.

2. Apriete dos tornillos a la placa.




3. Fija el sensor al soporte

4. Apriete los dos tornillos al soporte

5. Conecte el cable de sensor al IR IN



Placa

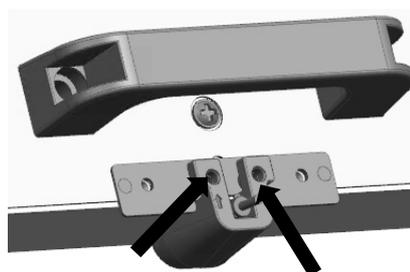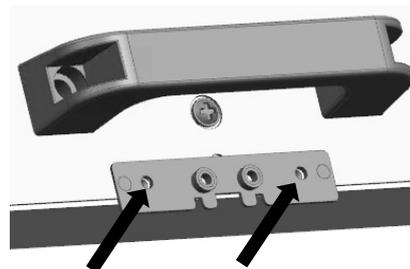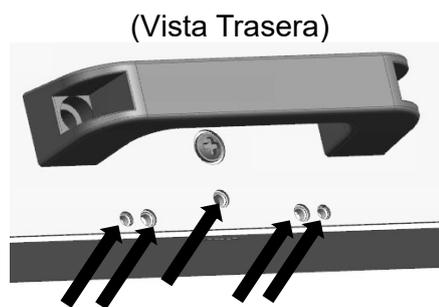


(Vista Frontal)

98 inch





Fijación del sensor y del soporte

1. Retire el tornillo y no lo utilice.
2. Apriete el tornillo que se incluye en la bolsa de accesorios a la placa.
3. Fija el sensor al soporte
4. Apriete dos tornillos que se incluyen en la bolsa de accesorios al soporte.
5. Conecte el cable de sensor al IR IN

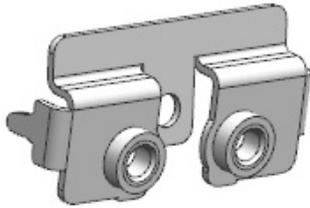

Placa

(Vista Trasera)

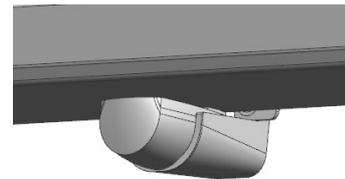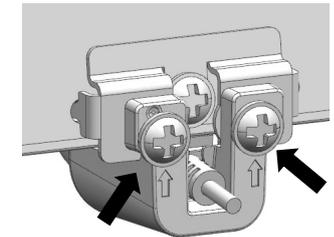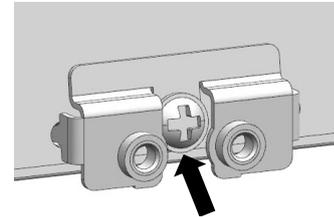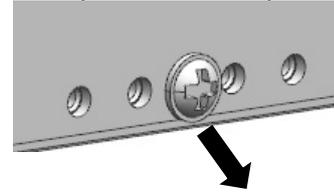


(Vista Frontal)

Fijar la llave Wi-Fi

Modelo 98/86-pulgadas

1. Despega el papel protector de la cinta velcro.
2. Fije la llave Wi-Fi en la cubierta trasera.
3. Conecte el cable extendido a la llave Wi-Fi y a un terminal del USB.

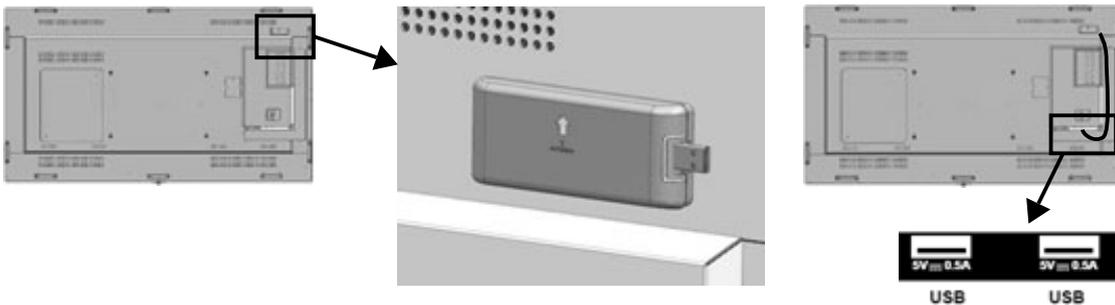


Conecte un terminal del USB.

Fijar SLOT de Función


(Para SQE1W)

1. Quite los dos tornillos y la cubierta de ranura de la unidad principal.
2. Inserte la tarjeta de función en la ranura de la unidad principal.
3. Apriete los dos tornillos.

Tablero de función de anchura reducida

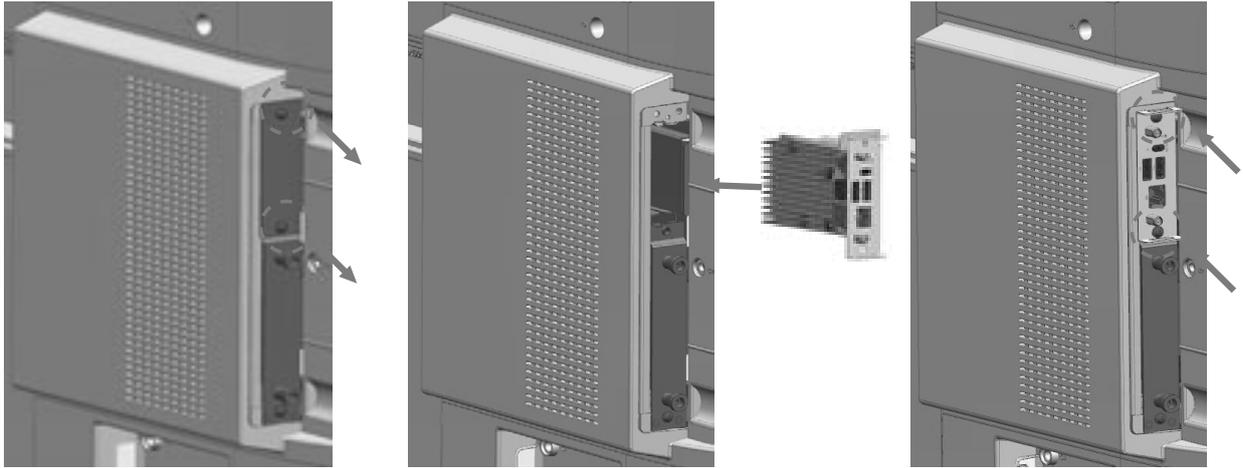

Tablero de función de anchura amplia

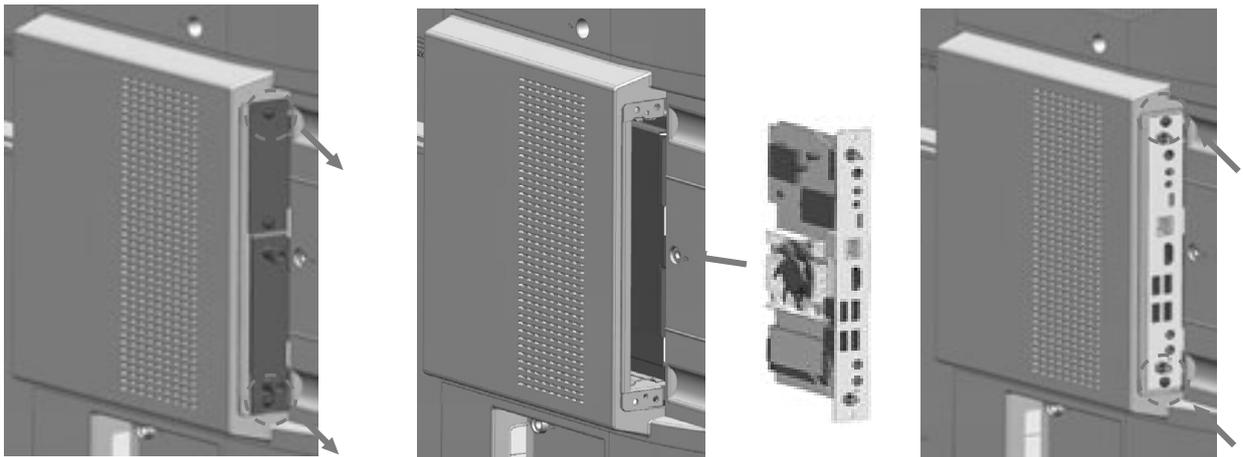


Nota: Antes de acoplar o despegar el tablero de funciones, asegúrese de apagar la pantalla y de desenchufar el cable de corriente.

Precauciones Al Mover

La Pantalla cuenta con mangos para el transporte. Agárrelos al mover el aparato.


Modelo
98/86-pulgadas

Tirador

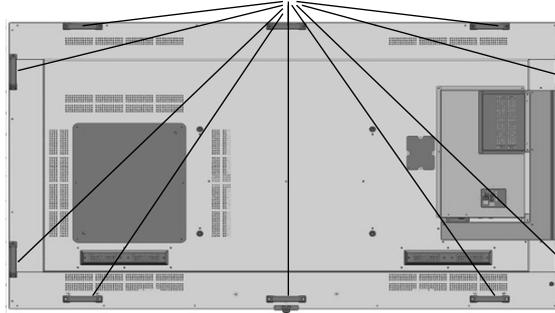

Modelo 75-pul-
gadas

Tirador

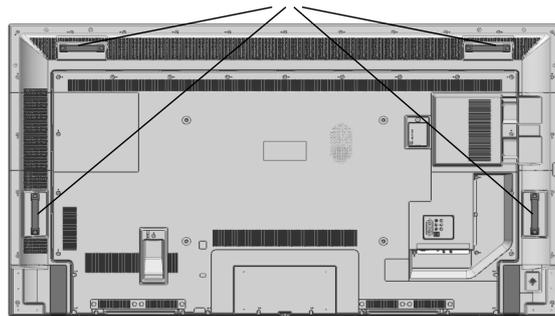


Nota

- No agarre otras partes que no sean los mangos.
(Modelo de 98-pulgadas, modelo de 86-pulgadas, modelo de 75-pulgadas)
- Para llevar esta unidad se necesita el siguiente número de personas.
modelo de 98-pulgadas, modelo de 86-pulgadas: 4 o más
Modelo de 75-pulgadas, modelo de 65-pulgadas, modelo de 55-pulgadas, modelo de 49-pulgadas, modelo de 43-pulgadas: 2 o más
En caso de no observar esto, la unidad puede caerse, provocando una lesión.
- Cuando lleve la unidad, mantenga el panel de cristal líquido en posición vertical.
Llevar la unidad con la superficie del panel de cristal líquido mirando hacia arriba o hacia abajo puede causar deformación del panel, o daño interno.
- No agarre de los marcos superiores, inferiores, derechos e izquierdos o de las esquinas de la unidad.
No agarre de la superficie delantera del panel de cristal líquido.
Tampoco golpee esas partes. De lo contrario, podría dañar el panel de cristal líquido.
Asimismo, el panel puede agrietarse provocando lesiones.


PRECAUCIÓN para CABLE de CA

Modelo
86-43 pulgadas

Parte trasera de unidad

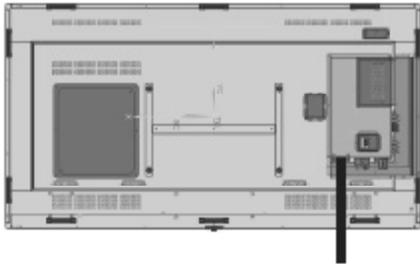


Fijación de
cable de CA

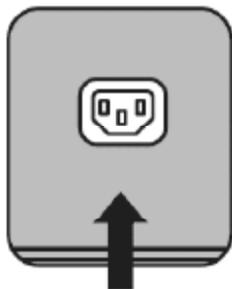


Cable de CA (Su-
ministrado)

Conecte el conector a la unidad de
pantalla.


Modelo 86-pulgadas

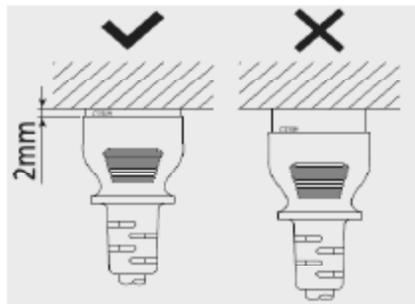

Modelo 75-Pulgadas

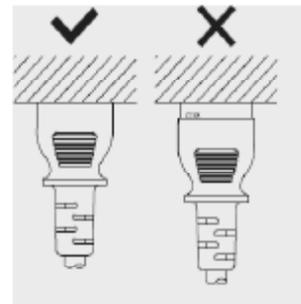

Modelo 65/55/49/43-pulgadas





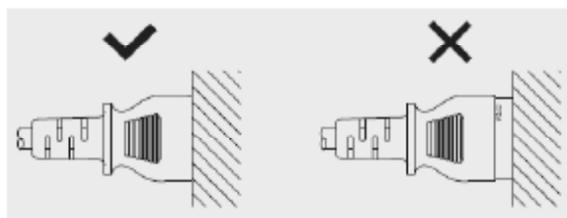


Nota

- Al desconectar cable de CA, asegúrese de desconectar primero el enchufe del cable de CA de la toma de corriente.
- El cable de CA suministrado es para uso exclusivo de esta unidad. No lo utilice para otros fines.



1. Confirme que el soporte del cable esté elevado de forma que se pueda enchufar. (Fig. 1)
2. A continuación enchufe la clavija totalmente en la dirección correcta. (Fig. 2)
3. Baje el soporte del cable. (Fig. 3)
4. Presione hacia abajo el soporte del cable hasta que éste encaje en el cable para fijarlo. (Fig. 4)

Nota: Al presionar hacia abajo y encajar el soporte del cable AC, agarre el cable AC por el extremo opuesto para evitar aplicar excesiva fuerza en el terminal <AC IN>. (Fig.5)

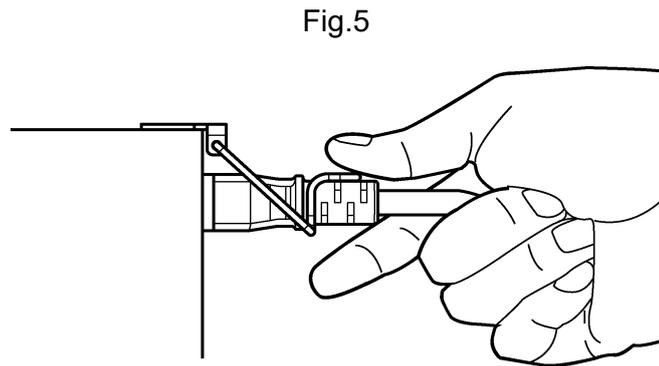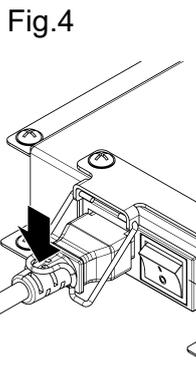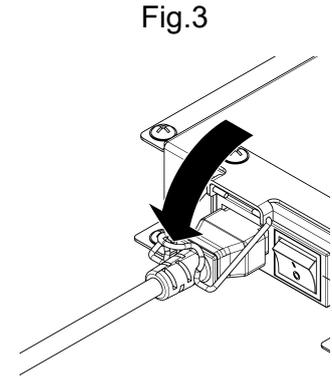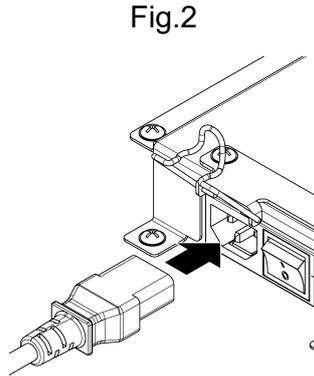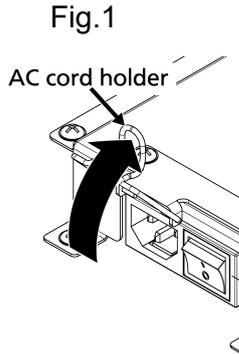


Como desenchufar el cable AC

1. Eleve el soporte del cable fijando el cable AC hacia arriba. (Fig. 1)
2. Mientras agarra el Soporte para cable de alimentación, tire de este desde el terminal del monitor (fig, 2)

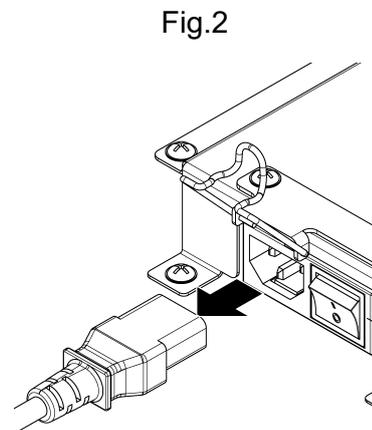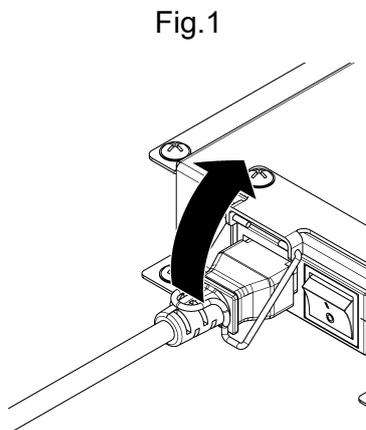

Mando a Distancia

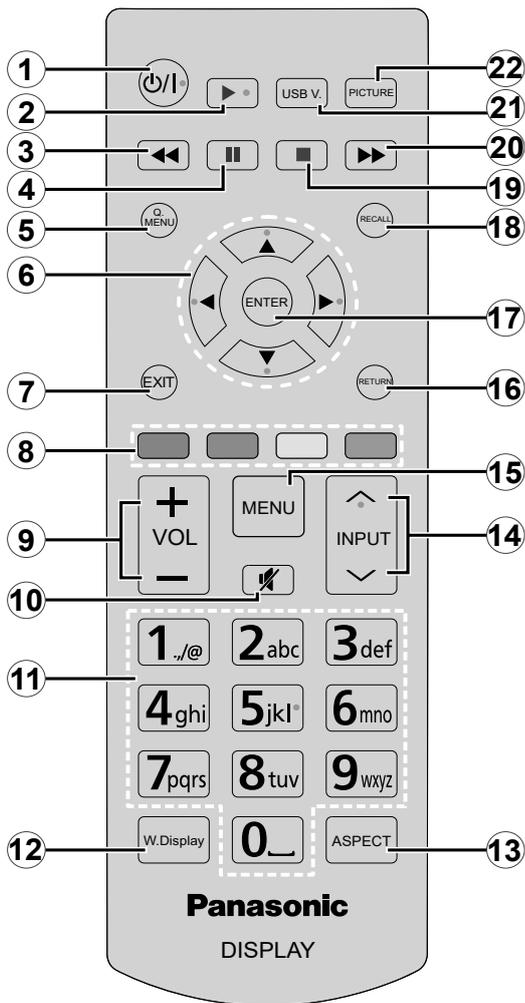


1. **En Espera:** Cambia la pantalla entre Encendido / Apagado
2. **Reproducir:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
3. **Retroceso rápido:** Retrocede fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
4. **Pausa:** Pausa la reproducción del fichero en curso
5. **QUICK MENU (MENÚ RÁPIDO):** Muestra los menús de configuración de imagen y sistema
6. **Botones de navegación:** Se utiliza para operar las pantallas de los menús, el contenido, etc.
7. **SALIR:** Cierra y sale de los menús que aparecen o regresa a la pantalla anterior
8. **Teclas de Colores:** Siga las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
9. **VOL +/-:** Aumenta o disminuye el volumen
10. **Silencio:** Apaga el volumen de la pantalla completamente
11. **Teclas numéricas:** Introduzca un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
12. **PANTALLA INALÁMBRICA:** Abre la pantalla de conexión de pantalla inalámbrica
13. **ASPECTO:** Cambia la relación de aspecto de la pantalla
14. **ENTRADA :** Cambia la entrada para mostrar en la pantalla

15. **MENÚ:** Muestra el menú principal
16. **VOLVER:** Regresa a la pantalla anterior
17. **ENTRAR** Confirma las selecciones del usuario
18. **REMARCAR :** Muestra la información sobre el contenido en pantalla
19. **Parar:** Detiene la reproducción de ficheros multimedia
20. **Avance rápido:** Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
21. **VISUALIZADOR DE USB:** Abre la pantalla del explorador multimedia
22. **IMAGEN:** Ciclos entre los modos de imagen

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Abra la tapa de las pilas. Coloque dos pilas **AAA**. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio.

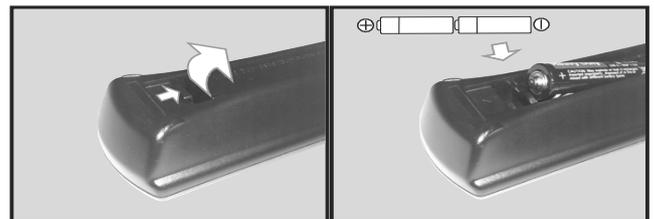

Especificaciones

Número del modelo

Modelo 98- Pulgadas	:	TH-98SQE1W TH-98CQE1W
Modelo 86- Pulgadas	:	TH-86SQE1W/WA TH-86CQE1W
Modelo 75- Pulgadas	:	TH-75SQE1W TH-75CQE1W
Modelo 65- Pulgadas	:	TH-65SQE1W TH-65CQE1W
Modelo 55- Pulgadas	:	TH-55SQE1W TH-55CQE1W
Modelo 49- Pulgadas	:	TH-49SQE1W TH-49CQE1W
Modelo 43- Pulgadas	:	TH-43SQE1W TH-43CQE1W

Consumo eléctrico

Modelo 98- Pulgadas	:	TH-98SQE1W 703W (6.9-3.4A) TH-98CQE1W 650W (6.4-3.2A)
Modelo 86- Pulgadas	:	TH-86SQE1W/WA 364W (3.6-1.8A) TH-86CQE1W 364W (3.6-1.8A)
Modelo 75- Pulgadas	:	TH-75SQE1W 334W (3.3-1.7A) TH-75CQE1W 307W (3.0-1.5A)
Modelo 65- Pulgadas	:	TH-65SQE1W 281W (2.8-1.4A) TH-65CQE1W 224W (2.3-1.1A)

Modelo 55- Pulgadas	:	TH-55SQE1W 197W (1.9-0.9A) TH-55CQE1W 135W (1.3-0.7A)
Modelo 49- Pulgadas	:	TH-49SQE1W 186W (1.8-0.9A) TH-49CQE1W 115W (1.1-0.6A)
Modelo 43- Pulgadas	:	TH-43SQE1W 172W (1.7-0.8A) TH-43CQE1W 111W (1.1-0.6A)

Para todos modelos

Apagar con el interruptor Principal 0W

Condición de en espera 0.5 W

Número de píxeles

8.294.400

(3840 (Horizontal) x 2160 (Vertical))

Dimensiones (Ancho, alto y diámetro)

Modelo 98- Pulgadas	98SQE1W:2216x1271x99 (superior de VESA NUT:91) (incluyendo el sensor de mando a distancia:1288mm) 87.25" x 50.02"x 3.87"(superior de VESA NUT:3.55") (incluyendo el sensor de mando a distancia: 50.67") 98CQE1W:2216x1271x91 (incluyendo el sensor de mando a distancia:1288mm) 87.25" x 50.02"x 3.55" (incluyendo el sensor de mando a distancia: 50.67")
Modelo 86- Pulgadas	86SQE1W/WA:1929x1100x81 (superior de VESA NUT:55) (incluyendo el sensor de mando a distancia:1116mm) 75.91" x 43.28"x 3.16"(superior de VESA NUT:2.15") (incluyendo el sensor de mando a distancia: 43.94") 86CQE1W:1929x1100x80 (superior de VESA NUT:55)

(incluyendo el sensor de mando a distancia:1116mm)

75.91" x 43.28"x 3.13" (superior de VESA NUT:2.15")

(incluyendo el sensor de mando a distancia: 43.94")

Modelo 75- Pulgadas

1684 x 968 x 100 (superior de VESA NUT:73)

(incluyendo el sensor de mando a distancia:984mm)

66.28" x 38.09"x 3.92"(superior de VESA NUT:2.89")

(incluyendo el sensor de mando a distancia:38.74")

Modelo 65- Pulgadas

65SQE1W: 1460x842x96/ 57.46" x 33.12"x 3.77"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:859mm / 33.82")

65CQE1W: 1460x842x80 / 57.46" x 33.12"x3.15"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:859mm / 33.82")

Modelo 55- Pulgadas

55SQE1W: 1239x712x104/ 48.75" x 28.02"x 4.09"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:730mm / 28.74")

55CQE1W: 1239x712x87/ 48.75" x 28.02"x 3.43"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:730mm / 28.74")

Modelo 49- Pulgadas

49SQE1W: 1102x635x105/ 43.37" x 24.98"x 4.11"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:652mm / 25.67")

49CQE1W: 1102x635x85/ 43.37" x 24.98"x 3.35"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:652mm / 25.67")

Modelo 43- Pulgadas

43SQE1W: 966x558x106/ 38.01" x 21.94"x 4.17"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:576mm / 22.68")

43CQE1W: 966x558x86 /38.01" x 21.94"x 3.39"

(incluyendo el sensor de mando a distancia:576mm / 22.68")

Masa

Modelo 98- Pulgadas

98SQE1W: 99.8kg / 220.1lbs neta

98CQE1W: 99.4kg / 219.2lbs neta

Modelo 86- Pulgadas

86SQE1W/WA: 62.9kg / 138.7lbs neta

86CQE1W: 61.7kg / 136.1lbs neta

Modelo 75- Pulgadas

75SQE1W: 37.4kg / 82.5lbs neta

75CQE1W: 36.8kg / 81.2lbs neta

Modelo 65- Pulgadas

65SQE1W: 25.8kg / 56.9lbs neta

65CQE1W: 25.2kg / 55.6lbs neta

Modelo 55- Pulgadas

55SQE1W: 17.2kg / 38.0lbs neta

55CQE1W: 16.2kg / 35.8lbs neta

Modelo 49- Pulgadas

49SQE1W: 13.0kg / 28.7lbs neta

49CQE1W: 12.6kg / 27.8lbs neta

Modelo 43- Pulgadas

43SQE1W: 10.3kg / 22.7lbs neta

43CQE1W: 9.9kg / 21.9lbs neta

Fuente de alimentación

110 - 240 V ~ (110 – 240 V corriente alterna, 50/60 Hz)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*1, 3

Temperatura ambiental para utilizar esta unidad

- Al utilizar la unidad por debajo de 1400 m (4593 ft) sobre el nivel del mar: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
- Al utilizar la unidad a elevadas altitudes (1400 m (4593 ft) y por encima y por debajo de 2800m (9186 pies) sobre el nivel del mar): de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

No instale la unidad a 2800m (9186 pies) y más arriba del nivel del mar

Humedad

20% – 80% (sin condensación)

Tiempo de Funcionamiento

24horas/día (SQE1W/WA, 98CQE1W)

16horas/días (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Sonido

Modelo 98-Pulgadas	Modelo 86-Pulgadas	Modelo 75-Pulgadas
-----------------------	-----------------------	-----------------------

24W [12W + 12W]] (10% THD)

Modelo 65-Pulgadas	Modelo 55-Pulgadas	Modelo 49-Pulgadas	Modelo 43-Pulgadas
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

16W [8W + 8W]](10% THD)

Terminales de Conexión

Entrada HDMI 2.0 1,2,3,4

Conector Tipo A Connector x4 (Soportes 4K)

Compatible HDCP 2.2

Señal Audio : PCM Lineal (Frecuencia de muestreo

48KHz, 44.1KHz, 32KHz)

ENTRADA de PC

Mini D-Sub 15 pin (Compatible con DDC2B) x 1

RGB: 0.7Vp-p(75Ω)

HD/VD: TTL (Impedancia alta)

USB

Conector USB TIPO A x 3 , DC 5V/máx0.5A

Conector USB TIPO C x 1 , DC

5V/max1.5A

Entrada de sonido

Enchufe Clavija x 2(L/R) 0.5Vrms

Salida de audio

Mini enchufe estéreo (M3) X1, 0.5Vrms

Salida; Variable ($-\infty \sim 0$ dB)

(1kHz 0dB entrada, 10KΩ carga)

Entrada Serial

Terminal external de control

D-sub 9pin x 1

RS232C compatible

LAN

RJ45 x 1

Para la conexión de red, compatible con PLink

Método de comunicación ; RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Mini enchufe estéreo (M3)

SPDIF Puerto Óptico de Salida

DisplayPort 1.2a ENTRADA (Solo para SQE1W)

DisplayPort Terminal x 1

Compatible con HDCP 1.3

Señal Audio : PCM Lineal (Frecuencia de muestreo ;

48KHz,44.1KHz,32KHz)

DisplayPort 1.2a SALIDA (Solo para SQE1W)

DisplayPort Terminal x 1

Compatible con HDCP 1.3

Suministro de energía para SLOT (Sólo para SQE1W)

12V x máx 3.5A

RJ12 puerto (Servicio1) Solo para uso de servicio


RJ12 puerto (Servicio2) Solo para uso de servicio

Nota

- El diseño y las características técnicas pueden variar sin previo aviso. La masa y las dimensiones mostradas son aproximadas.

Montaje de pantalla

Medidas del montaje para pared de VESA

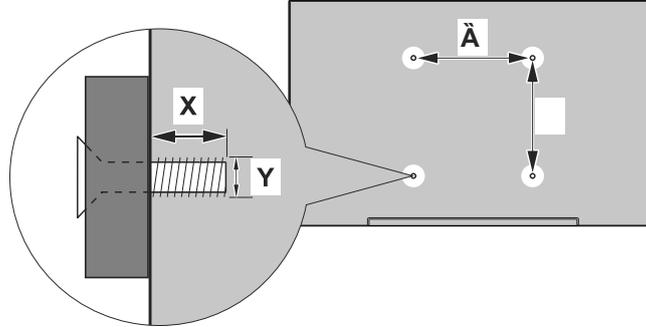


Pulgadas	Patrón del orificio Tamaños (mm)		Tamaños de tornillo	Roscado (Y)
	W	H	máx. (mm)	
98"	800	400	12	M8
86"	600	400	12	M8
75"	600	400	10	M8
65"	400	400	10	M6
55"	400	200	13	M6
49"	200	200	12	M6
43"	200	200	9	M6

Precauciones al fijar el soporte de pared y el stand

Para 55SQE1,49SQE1,43SQE1

Existe una forma convexa alrededor de los agujeros VESA en la cubierta trasera. Al colocar el soporte de pared o el stand, inserte los espaciadores entre ellos.

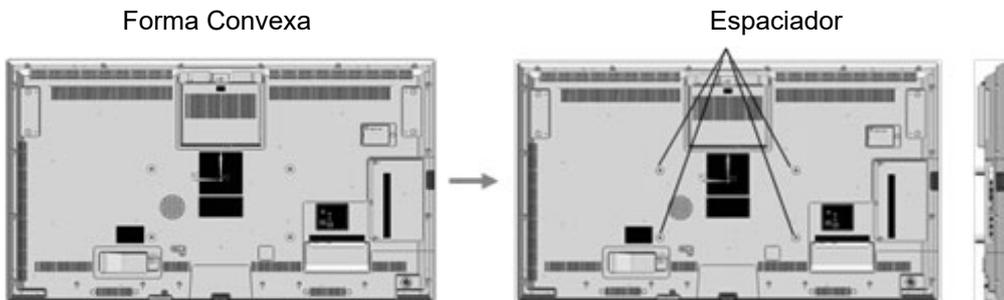


Nota: Para dimensiones detalladas, consulte dibujos CAD que aparecen en página web Panasonic.

Instalación en una pared empotrada

La operación de esta unidad está garantizada hasta una temperatura ambiente de 40°C (104°F). En caso de instalar la unidad en una caja o chasis, asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada mediante un ventilador de refrigeración o un orificio de ventilación para que la temperatura ambiente (dentro de la caja o el chasis), incluyendo la temperatura de la superficie frontal del panel de cristal líquido, pueda mantenerse a 40°C(104°F) o menos.

Si puede controlar sólo una temperatura ambiente fuera de la caja o del chasis, por favor mantenga la siguiente condición

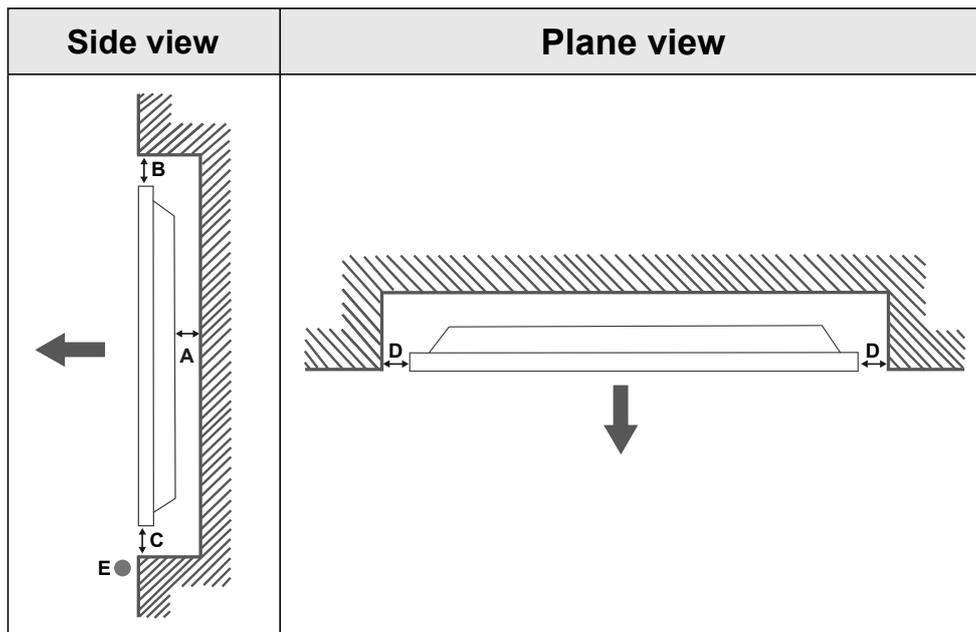

- A** Mínimo 50 mm
- B** Mínimo 70 mm
- C** Mínimo 50 mm
- D** Mínimo 50 mm
- E** Rango de temperatura ambiente: 0-35°C



Al instalar el producto en una pared empotrada, permita al menos el espacio especificado anteriormente entre el producto y la pared para la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantiene entre 0°C-35°C.

No exponga el producto a la luz solar directa.

No asumiremos responsabilidad por los daños o fallos en caso de que nuestros productos no sean utilizados bajo nuestras recomendaciones y/o instrucciones de uso.

Precauciones para el ajuste de retrato

Cuando instale la pantalla verticalmente, instálela como se muestra en la siguiente figura.



SQE1W / 86SQE1WA / 98CQE1W: Terminal hacia arriba

Solo para 86SQE1W: Terminal hacia abajo

(Nota) en caso de instalarlo mal, se puede romper o averiar.

SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W Solo para 86SQE1W

Terminales

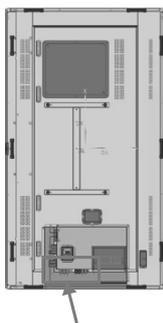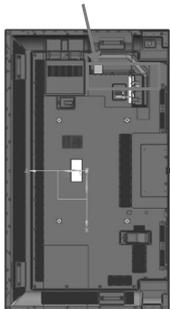

Terminales

Nota

Al instalar el pedestal o el soporte de pared, lea detenidamente el manual de instrucciones que se adjunta y realice una instalación adecuada. También, siempre use los accesorios contra vuelcos.

No nos responsabilizamos de ningún daño al producto, etc. provocados por fallos en el entorno de instalación del pedestal o del soporte de pared, incluso dentro del período de garantía.

Licencia del Software

Este producto incluye el siguiente software:

- (1) software desarrollado de forma independiente por o para Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (2) software propiedad de terceros y licenciado a Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (3) software licenciado bajo la Licencia Pública General GNU, Versión 2.0 (GPL V2.0),
- (4) software licenciado bajo GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), y/o
- (5) software de fuente abierta que no sea software licenciado bajo GPL V2.0 y/o LGPL V2.1.

El software categorizado como (3) - (5) se ha distribuido con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, sin siquiera la garantía implícita de COMERCIALIZABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Para más detalles, vea las condiciones de licencia que se muestran al seleccionar [Licencias de software], siguiendo la operación especificada desde el menú de [Ajustes] de este producto.

Durante tres (3) años, Panasonic Connect Co., Ltd. entregará a cualquier tercero que se ponga en contacto con nosotros a través de la información de contacto que se proporciona a continuación, por una tarifa no superior al coste de la distribución física del código

fuentes, una copia completa legible por máquina del código fuente correspondiente bajo GPL V2.0, LGPL V2.1 o las otras licencias con la obligación de hacerlo, así como el correspondiente aviso de copyright.

Información del Contacto:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Aviso sobre AVC/VC-1/MPEG-4

Este producto está licenciado bajo la Licencia de Cartera de Patentes AVC, la Licencia de Cartera de Patentes VC-1 y la Licencia de Cartera Visual de Patentes MPEG-4 para el uso personal de un consumidor u otros usos en los que no recibe remuneración para (i) codificar vídeo conforme al Estándar AVC, el Estándar VC-1 y el Estándar Visual MPEG-4 ("Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4") y/o ii) decodificar Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4 que fue codificado por un consumidor dedicado a una actividad personal y/o que fue obtenido de un proveedor de vídeo con licencia para proporcionar Vídeo AVC/VC-1/MPEG-4. No se otorga ni se otorgará licencia alguna para cualquier otro uso. Se puede obtener información adicional desde MPEG LA, L.L.C. Visite <https://www.mpegla.com>.

Aviso Sobre La Licencia

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el logotipo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o una subsidiaria autorizada de Microsoft.

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías
Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.



Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos. Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas y baterías está incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudará a preservar valiosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.



Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo)

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

Información Sobre Desecho en ptros Países fuera de Unión Europea

Estos símbolos son válidos solo en la Unión Europea.

En caso de desear desechar estos artículos, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor y pregunte por el método correcto de eliminación.

Aviso (solo EE.UU.)

Es posible que el desecho se regule en su comunidad debido a consideraciones ambientales. Para obtener información sobre el desecho o el reciclaje, por favor visite el sitio web de Panasonic:

<https://holdings.panasonic/global/corporate/sustainability.html>

o llame al 1-888-769-0149

Registro del Cliente

El número de modelo y el número de serie de este producto se pueden encontrar en el panel trasero. Debe anotar este número de serie que aparece en el espacio proporcionado a continuación y conservar este libro, junto con su recibo de compra, como un registro permanente de su compra para ayudar a la identificación en caso de robo o pérdida, y para los fines del Servicio de Garantía.

Número de Modelo

Número de Serie

Panasonic Connect North America

Unidad de Panasonic Corporation of North America

Oficina Ejecutiva :

Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102

Representante Autorizado para la UE:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburgo, Alemania

Panasonic Connect Co., Ltd.

4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

Sitio Web: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

Español

Publicado en Turquía