

Panasonic®

Istruzioni di funzionamento

Guida di base

Display LCD UHD Per uso aziendale

Italiano

Numero modello

TH-98SQE1W - TH-98CQE1W
TH-86SQE1W/WA - TH-86CQE1W
TH-75SQE1W - TH-75CQE1W
TH-65SQE1W - TH-65CQE1W
TH-55SQE1W - TH-55CQE1W
TH-49SQE1W - TH-49CQE1W
TH-43SQE1W - TH-43CQE1W

98-Pollici modello

86-Pollici modello

75-Pollici modello

65-Pollici modello


55-Pollici modello

49-Pollici modello

43-Pollici modello

Contenuti

Importanti istruzioni di sicurezza.....	1
LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE.....	5
Informazioni sulle Wireless LAN.....	6
Smaltimento.....	6
Indicazioni sul prodotto.....	6
Accessori inclusi.....	7
Vista generale.....	8
Pulsanti di controllo sul display.....	9
Collegamento del Ricevitore a infrarossi.....	10
Accensione/Spengimento del Display.....	10
Installazione.....	11
Installazione del sensore Infrarossi.....	13
Installazione del dongle Wi-Fi.....	15
Installazione della funzione SLOT.....	16
Precauzioni in caso di spostamenti.....	17
PRECAUZIONI per il CAVO CA.....	18
Telecomando.....	20
Specifiche tecniche.....	21
Montaggio del display.....	24
Misurazioni supporto di installazione a parete VESA.....	24
Precauzioni per il montaggio a parete e il supporto.....	24
Installazione su una parete con rientranza.....	25
Precauzione per l'impostazione di orientamento verticale.....	26
Licenza software.....	27
Notifica di licenza.....	28
Centro Servizi.....	29

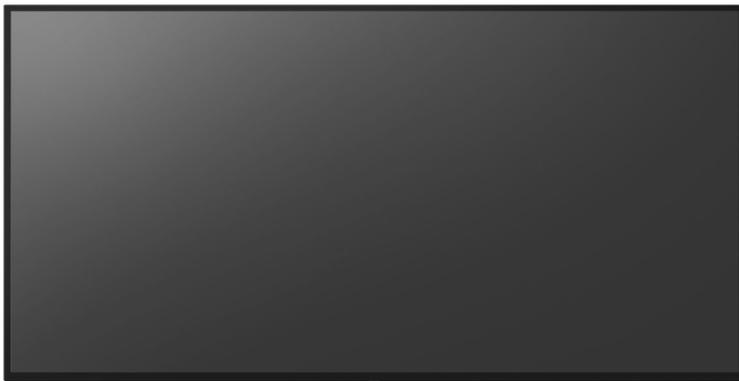

Leggere prima dell'uso

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, leggere la sezione "Istruzioni di funzionamento - Manuale di funzionamento".

Per scaricare le "Istruzioni di funzionamento - Manuale di funzionamento", Consultare il sito Web Panasonic (<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>).

- Leggere queste istruzioni prima di mettere in funzione il dispositivo e conservarle per il futuro.
- Le illustrazioni e le schermate di queste istruzioni per l'uso sono immagini a scopo illustrativo, e possono essere diverse da quelle vere.
- Le illustrazioni descrittive in queste istruzioni per l'uso sono create principalmente sulla base del modello da 75 pollici.

4K
PROFESSIONAL
*Risoluzione effettiva:
3840 x 2160p



HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

HDMI™
DPQX1549ZD/X1



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio o la parte posteriore. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi al personale di assistenza qualificato.

Leggere queste istruzioni nella loro interezza e con attenzione prima dell'uso, quindi conservare per poter consultare in futuro



Il lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo ha lo scopo di indicare all'utente che le parti all'interno del prodotto possono far prendere una scossa elettrica alle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo serve ad indicare all'utente che le istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione sono contenute nei documenti insieme all'apparecchio.

AVVERTENZA SULL'USO DELLA SLOT: Non collegare l'unità SLOT mentre il display è acceso. Accendere l'unità OPS utilizzando il telecomando o i tasti del Display, non accenderla utilizzando i tasti del dispositivo stesso.

AVVERTENZA Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o con mancanza di esperienza o conoscenza, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

Importanti istruzioni di sicurezza

• Questo prodotto è stato pensato per essere usato unicamente in spazi chiusi.

Temperatura ambientale per l'utilizzo di questa unità

• Quando si utilizza l'unità sotto i 1400 m (4593 piedi) sul livello del mare: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

• Quando si usa l'unità ad alta quota (1400 m (4593 piedi) e oltre e sotto i 2800 m (9186 piedi) sul livello del mare): da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)

Non installare l'unità a 2800 m e oltre, sopra il livello del mare.

- In caso contrario si potrebbe ridurre la durata delle parti interne e causare malfunzionamenti.
- Conservare il manuale per poterlo consultare in futuro.
- Scollegare il prodotto prima di avviare le operazioni di pulizia. Non pulire il prodotto mentre è acceso. Non usare detergenti liquidi o spray. Usate un panno umido per pulirlo. Nel caso in cui ciò non aiuti, usare detergenti per display LCD. Non applicare il detergente direttamente sul prodotto.
- Per evitare rotture, non servirsi di accessori non consigliati.
- Non mettere il prodotto vicino a vasche, lavandini, pentole d'acqua, piscine, ecc.
- Per evitare danni che possono provocare rischi di incendio o di scossa, non esporre il prodotto a sgocciolamenti o spruzzi di liquidi e non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, tazze, ecc. sul prodotto o al di sopra di esso (ad es. su scaffali sopra l'apparecchio).
- Lasciare uno spazio di almeno 5 cm fra il prodotto e le pareti o altri complementi d'arredo al fine di garantire un corretto livello di ventilazione.
- Il prodotto può essere avviato solo dalla sorgente di alimentazione definita sulla sua targhetta. Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi al fornitore.
- Come precauzione di sicurezza, il prodotto viene fornito in dotazione con una presa trifase dotata di messa a terra. Come misura di sicurezza, non apportare modifiche alle presa dotata di messa a terra. Servirsi sempre di una presa dotata di messa a terra per il prodotto.
- Fare in modo di disporre della presa e della spina al fine di garantire l'alimentazione adeguata di dispositivo.
- Collocare il prodotto in una posizione in cui i cavi elettrici non possano essere ostacolati dal funzionamento del prodotto.
- Attenersi a tutti gli avvertimenti e alle istruzioni indicate sul prodotto.
- Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.
- Al fine di evitare il rischio di incendio o di scosse elettriche non abusare di prese e prolunghe. Non aprire il coperchio del display per eseguire interventi di manutenzione in modo autonomo. Qualora le esigenze a livello di manutenzione non vengano

soddisfatte da un servizio autorizzato, vi potrebbero essere episodi pericolosi.

- Qualora il prodotto non venga usato a lungo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Mettere il prodotto in un luogo ben ventilato e tenere lontana la luce solare, fonti di calore eccessivo e umidità.
- Il prodotto dovrebbe essere conservato a una temperatura compresa fra 0 C° - 40 C°. In caso contrario il dispositivo potrebbe subire danni permanenti.
- Collegare il dispositivo a una presa dotata di messa a terra. Usare sempre il cavo di alimentazione fornito in dotazione col prodotto. Il produttore non è responsabile degli eventuali danni causati da un uso senza messa a terra.
- Per le apparecchiature collegate in modo permanente, un dispositivo di scollegamento facilmente accessibile deve essere incorporato nel cablaggio dell'impianto dell'edificio.
- Per le apparecchiature collegabili a spina, la presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- Restare in contatto con le parti del prodotto che si surriscaldano per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare ustioni a basse temperature.
- Lo schermo LCD usato in questo prodotto è formato da vetro. Si può quindi rompere quando il prodotto cade o subisce degli urti. Attenzione a non farsi male con i pezzi di vetro qualora si rompa il pannello LCD.
- L'uso del monitor non deve essere accompagnato da rischi di morte o pericoli che potrebbero portare al decesso, a lesioni personali, a gravi danni fisici o perdite di altro tipo, compreso controllo delle reazioni nucleari in strutture nucleari, sistemi di rianimazione e controllo di lancio-missili in sistemi di armi.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino al prodotto.
- Non mettere sorgenti di calore quali riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al prodotto.
- Per evitare potenziali scosse elettriche, in condizioni meteo estreme (tempeste, fulmini), scollegare il prodotto dalla presa di corrente.
- Non toccare i controlli se non quelli descritti nelle istruzioni di funzionamento. Una regolazione errata dei controlli, senza seguire le istruzioni, può causare danni, il che spesso richiede costosi interventi di manutenzione da parte di un tecnico qualificato.
- Non scuotere il prodotto. Verificare che mantenga la sua posizione.
- Non lanciare o lasciar cadere oggetti sul prodotto.

- Non toccare lo schermo del dispositivo o altre superfici con oggetti appuntiti.
- Non tenere il prodotto in ambienti caratterizzati da forte umidità.
- Non tenere il prodotto in ambienti estremamente freddi.
- Non tenere il prodotto in ambienti estremamente caldi.
- Non mettere il prodotto su ripiani e superfici inclinate.
- Le piccole parti possono causare pericolo di soffocamento in caso di ingestione accidentale. Tenere le parti piccole lontano dai bambini. Eliminare le parti piccole non necessarie e altri oggetti, compresi i materiali d'imbballaggio e i sacchetti di plastica/fogli di plastica per evitare che i bambini piccoli ci giochino, creando un potenziale rischio di soffocamento.
- Utilizzare solo accessori / parti / specificati dal produttore.
- La funzione wireless LAN di questo display deve essere utilizzata esclusivamente all'interno di edifici.
- Assicurarsi di scollegare tutti i cavi e di capovolgere preventivamente gli accessori prima di spostare il display.
- Se il Display viene spostato mentre alcuni cavi sono ancora collegati, i cavi potrebbero danneggiarsi e potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Pulire regolarmente la spina di alimentazione per evitare che si impolveri. Se c'è un accumulo di polvere sulla spina, l'umidità che ne risulta può causare un cortocircuito, che potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e pulirla con un panno asciutto.

Fori di ventilazione del prodotto

I fori di ventilazione sono stati progettati per consentire al prodotto di funzionare in modo costante e di evitarne il surriscaldamento. Non bloccare queste aperture in alcun modo. Per lo stesso motivo, non collocare il prodotto su letti, divani, tappeti e superfici simili.

Non inserire mai oggetti nel prodotto tramite prese o aperture. Nel prodotto scorre tensione elevata, e l'inserimento di oggetti nelle prese dell'aria o nelle aperture del prodotto potrebbe causare scosse elettriche, cortocircuiti della componentistica interna e/o fuoco. Per lo stesso motivo, non versare acqua o liquidi sul prodotto.

Riparazione

A meno che un'implementazione di base del prodotto non sia indicata dal dipartimento tecnico su un apposito documento, non riparare il prodotto da soli. In caso contrario, la garanzia potrebbe venire sospesa e si corrono gravi rischi a livello di salute o danni al prodotto. In caso di necessità, rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

- Quando il cavo è usurato o danneggiato.
- Se il prodotto è caduto o il mobiletto è stato danneggiato.
- Se le performance del prodotto sono state modificate o l'apparecchiatura necessita una riparazione.
- Quando viene versato del liquido sul prodotto o quando cadono degli oggetti all'interno del prodotto.
- Quando il prodotto è esposto a pioggia o acqua.
- Quando il prodotto non funziona in modo adeguato, conformemente a quanto descritto nelle istruzioni di funzionamento.

Parti di ricambio

Qualora il prodotto richieda la sostituzione di alcune componenti, verificare che il tecnico dell'assistenza si serva di pezzi di ricambio indicati dal produttore, oppure quelli con le stesse caratteristiche e performance delle componenti originali. L'uso di componenti non autorizzate può causare incendi, scosse elettriche e/o altri pericoli.

Controlli di sicurezza

Al completamento dell'assistenza o dell'intervento di manutenzione, richiedere al tecnico di servizio l'esecuzione dei controlli di sicurezza per verificare che il prodotto funzioni correttamente.

Cavo di alimentazione

- Il cavo di alimentazione viene usato per scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione, e deve quindi restare prontamente accessibile. Se il prodotto non viene scollegato elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, anche se il prodotto si trova in modalità standby o è spento.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione col display.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione di ogni destinazione. L'uso di un codice errato può causare scosse elettriche o incendi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione o collocare oggetti pesanti sullo stesso, non tirarlo, non piegarlo eccessivamente e non calpestarlo. Inoltre, non aggiungere prolunghes. I danni al cavo potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
- In fase di scollegamento dell'apparecchiatura, tirare direttamente dalla presa. Non tirare il cavo per scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

- Non usare il cavo di alimentazione con adattatori. L'aggiunta di una prolunga potrebbe causare incendi, in seguito a episodi di surriscaldamento.
- Non inserire o togliere la presa con le mani bagnate. Questa operazione potrebbe causare scosse elettriche.
- Scollegare il cavo di alimentazione se il dispositivo non viene usato a lungo.
- Non cercare di riparare il cavo di alimentazione qualora sia rotto o funzioni in modo anomalo. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

Sicurezza per i bambini

- Questa apparecchiatura non è adatta per l'uso in luoghi dove è probabile che siano presenti bambini.
- Non permettere i bambini di salire sul display o di giocarvi.
- Non posizionare il display sopra a mobili che possono facilmente essere usati come gradini.
- Si prega di ricordare che i bambini si possono agitare mentre guardano un programma, in particolare con display di grandi dimensioni. Prestare attenzione a collocare o installare il display in punti in cui non possa essere spinto, tirato o buttato a terra.
- Fare attenzione a disporre tutti i cavi collegati al display in modo adeguato, di modo che non possano essere tirati o afferrati dai bambini curiosi.

Collegamenti



Spegnere l'alimentazione e scollegare la spina dalla presa di corrente prima di collegare/scollegare i cavi. Leggere inoltre il manuale della strumentazione da collegare.

Attenzione a non confondere il terminale di ingresso e quello di uscita in fase di collegamento dei cavi. L'inversione accidentale dei cavi collegati ai terminali di ingresso e uscita possono causare anomalie di funzionamento e altri problemi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Pericolo instabilità

Posizionamento

Qualora un display sia posizionato in una posizione instabile o inclinata, può essere potenzialmente pericoloso in quanto potrebbe cadere. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare unicamente di mobili in grado di sostenere in modo sicuro il display.
- Garantire che il display non sporga dal bordo del mobile che lo sostiene.
- Non posizionare il display su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che il display a un adeguato supporto.

- Non appoggiare il display su indumenti o altri materiali che si interpongano fra il display stesso e il mobilio di sostegno.
- Uso di dispositivi di fissaggio quali ad esempio staffe di montaggio a parete consigliate o fornite dal produttore.
- Informare i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere il display comporta. Qualora il prodotto esistente venga conservato e spostato, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra

Trasporto e spedizione

- Il dispositivo va conservato nella confezione originale per proteggerlo da danni agli accessori in fase di trasporto e spedizione.
- Conservare il prodotto in posizione normale in fase di trasporto.
- Non far cadere il dispositivo durante il trasporto e proteggerlo dagli urti.
- I danni e i guasti che si verificano in fase di trasporto dopo la consegna dell'apparecchiatura al cliente non sono coperti dalla garanzia.
- Il trasporto, l'installazione, la riparazione e la manutenzione del prodotto sono operazioni che vanno eseguite dal personale tecnico di servizio qualificato.

Uso previsto

- Questo prodotto è stato progettato per essere usato in luoghi pubblici quali ad esempio scuole, uffici, teatri, luoghi di culto.
- Il prodotto è adatto solo per il collegamento di prese di corrente a uso commerciale. Non collegare prese di corrente a uso industriale.

AVVERTENZA:

- Per le apparecchiature collegate in modo permanente, un dispositivo di scollegamento facilmente accessibile deve essere incorporato nel cablaggio dell'impianto dell'edificio.
- Per le apparecchiature collegabili a spina, la presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

Precauzioni per l'uso

Uso scorretto prevedibile e uso scorretto

- Per i dispositivi che vanno usati in veicoli, imbarcazioni o aerei o a quote che superano i 2000 m sul livello del mare, per uso all'aperto o in generale per applicazioni diverse rispetto a quanto indicato nel manuale dell'utente, potrebbero essere necessari ulteriori requisiti.

Importante avviso di sicurezza



CAUTION



Può verificarsi una ritenzione d'immagine. Se si visualizza un fermo immagine per un periodo prolungato, l'immagine potrebbe rimanere sullo schermo. Tuttavia, essa scomparirà quando viene visualizzata un'immagine in movimento generale per un certo periodo di tempo.

A seconda delle condizioni di temperatura o umidità, è possibile che si noti una luminosità non uniforme. Non si tratta di un malfunzionamento.

- Questa irregolarità scompare quando con corrente continua. In caso contrario, consultare il distributore.

I punti rossi, blu o verdi sullo schermo sono un fenomeno specifico dei pannelli a cristalli liquidi. Non si tratta di un malfunzionamento.

- Sebbene il display a cristalli liquidi sia prodotto con tecnologia ad alta precisione, sullo schermo possono apparire sempre dei punti luminosi o non luminosi. Non si tratta di un malfunzionamento.

Pollici modello Rapporto di omissione punti*

98 0.00011% o meno

86 0.00007% o meno

75,65,55,49,43 0.00004% o meno

* Calcolato in unità sub-pixel secondo lo standard ISO09241-307.

AVVERTENZA:

Questa apparecchiatura è conforme alla classe A della CISPR32. In un ambiente residenziale questa apparecchiatura può causare interferenze radio.

⚠ ATTENZIONE

Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti relativamente privi di campi elettromagnetici.

L'utilizzo di questo apparecchio in prossimità di sorgenti di forti campi elettromagnetici o dove il rumore elettrico può sovrapporsi ai segnali di ingresso potrebbe far oscillare l'immagine e il suono o causare interferenze come il rumore.

Per evitare la possibilità di danneggiare l'apparecchio, tenerlo lontano da fonti di forti campi elettromagnetici.

LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE

Se usate in modo corretto, le batterie domestiche sono una fonte portatile sicura e affidabile di energia. Si possono verificare problemi se vengono usate scorrettamente. Ciò può causare perdite, oppure in casi estremi incendi o esplosioni.

Ecco alcune semplici linee guida per usare le batterie in modo corretto così da evitare eventuali problemi in tal senso.

- Inserisci correttamente le batterie, rispettando la polarità più e meno sulle apparecchiature e sulle batterie stesse. Un inserimento sbagliato può causare perdite, oppure in casi estremi incendio o perfino esplosione.
- Sostituire tutte le batterie in una sola volta, facendo attenzione a non mescolare batterie vecchie e nuove oppure batterie di tipi diversi, dato che ciò può causare perdite, oppure in casi estremi incendio o perfino esplosione.
- Conservare le batterie usate nella loro confezione e lontano da oggetti metallici che potrebbero causare cortocircuiti, causando così perdite, oppure in casi estremi incendio o perfino esplosione.
- Togliere le batterie scariche dalla strumentazione che tutte le batterie per la strumentazione che si prevede di non usare a lungo. In caso contrario, le batterie potrebbero perdere e causare danni.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Non smentire mai le batterie nel fuoco o con materiali pericolosi o infiammabili, dato che ciò può causarne l'esplosione. Ti invitiamo a riciclare le batterie scariche. Non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.
- Non cercare mai di ricaricare batterie standard, all'interno di un caricatore oppure applicando calore alle stesse. Potrebbero perdere, causare incendi o perfino esplodere. Ci sono batterie ricaricabili apposite che sono chiaramente contrassegnate in questo senso.
- Supervisionare i bambini se stanno sostituendo le batterie per fare in modo che vengano seguite queste linee guida.
- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.

- Si prega di ricordare che le batterie piccole a celle, a forma di bottone, come ad esempio quelle usate per gli apparecchi acustici, dai giocattoli e da altri dispositivi, possono essere ingoiate con facilità dai bambini e piccoli, e ciò potrebbe essere pericoloso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Verificare che gli scomparti delle batterie siano sicuri. Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Richiedere assistenza medica immediata qualora si ritenga che le batterie potrebbero essere state ingoiate o inserite in qualsiasi parte del corpo.
- Qualora le batterie perdano liquido sulla pelle o sugli indumenti, risciacquare subito e in modo completo. Qualora il liquido entri negli occhi, lavarli bene, non strofinarli, e richiede immediatamente assistenza medica. Il liquido delle batterie che entra negli occhi o negli indumenti può causare irritazione alla pelle o danni agli occhi.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

Quando si utilizza questo apparecchio, adottare misure di sicurezza contro i seguenti incidenti.

- Fuga di informazioni personali attraverso questo apparecchio
- Funzionamento non autorizzato di questa unità da parte di terzi malintenzionati
- Interferenza o arresto di questa unità da parte di terzi malintenzionati

Adottare misure di sicurezza sufficienti.

- Impostare una password per il controllo della LAN e limitare gli utenti che possono effettuare il login.
- Rendere la password il più possibile difficile da indovinare.
- Modificare periodicamente la password.
- Panasonic Connect Co., Ltd. o le sue società affiliate non chiederanno mai la password direttamente. Non divulgare la password nel caso in cui si ricevano tali richieste.
- La rete di connessione deve essere protetta da un firewall, ecc.
- Al momento di smaltire il prodotto, inizializzare i dati prima di smaltirlo.

Informazioni sulle Wireless LAN

● Il vantaggio di una LAN wireless è che le informazioni possono essere scambiate tra un PC o altre apparecchiature di questo tipo e un punto di accesso utilizzando le onde radio fintanto che ci si trova nel raggio d'azione delle trasmissioni radio.

D'altro canto, poiché le onde radio possono viaggiare attraverso ostacoli (come i muri) e sono disponibili ovunque all'interno di un determinato raggio d'azione, possono verificarsi problemi del tipo elencato di seguito se non vengono seguite le impostazioni relative alla sicurezza.

- Un malintenzionato può intercettare e visualizzare intenzionalmente i dati trasmessi, compreso il contenuto delle email e le informazioni personali come l'ID, la password e/o il numero di carta di credito.
- Un malintenzionato può accedere alla rete personale o aziendale senza autorizzazione e adottare i seguenti comportamenti.

Recuperare informazioni personali e/o segrete (fuga di informazioni)

Diffondere informazioni false impersonando una determinata persona (spoofing)

Sovrascrivere le comunicazioni intercettate ed emettere dati falsi (manomissione)

Diffondere software dannosi come un virus informatico e far crashare i dati e/o il sistema (crash di sistema)

● Poiché la maggior parte degli adattatori LAN wireless o dei punti di accesso sono dotati di funzioni di sicurezza per risolvere questi problemi, è possibile ridurre la possibilità che questi problemi si verifichino quando si utilizza questo prodotto adottando le impostazioni di sicurezza appropriate per il dispositivo LAN wireless.

● Alcuni dispositivi LAN wireless potrebbero non essere impostati per la sicurezza subito dopo l'acquisto. Per ridurre la possibilità che si verifichino problemi di sicurezza, prima di utilizzare qualsiasi dispositivo LAN wireless, assicurarsi di adottare tutte le impostazioni di sicurezza secondo le istruzioni fornite nei manuali operativi allegati al prodotto.

A seconda delle specifiche della LAN wireless, un terzo malintenzionato potrebbe essere in grado di violare le impostazioni di sicurezza con mezzi speciali.

Contattare Panasonic Connect Co., Ltd. se si ha bisogno di aiuto per le impostazioni di sicurezza o altro.

Se non è possibile eseguire le impostazioni di sicurezza da soli, contattare il Centro di assistenza Panasonic.

● Panasonic Connect Co., Ltd. chiede ai clienti di comprendere a fondo il rischio di utilizzare questo prodotto senza adottare le impostazioni di sicurezza e raccomanda al cliente di adottare le impostazioni di sicurezza a propria discrezione e responsabilità.

Smaltimento

Al momento dello smaltimento del prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore le corrette modalità di smaltimento.

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati **sul prodotto** a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.



Collegamento di messa a terra a fini di protezione: Il terminale serve unicamente per collegare il conduttore di massa associato al

cablaggio fornito in dotazione.



Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale

funzionamento.

Gli eventuali problemi causati da regolazioni erranee da parte del cliente del software - compreso il sistema operativo - non sono coperte dalla garanzia.

A seconda del modello acquistato l'aspetto del prodotto potrebbe variare rispetto alle immagini usate nel presente manuale.

Per essere conformi alle norme EMC, uti l'azzare cav' a schermat' a da collegare a' a sequent' a morsett' a: Term' anale d' angresso HDMI, term' anale d' angresso D-sub e term' anale d' a angresso RS-232C.

Crediti del marchio

- Microsoft, Windows, Internet Explorer e Microsoft Edge sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mac, macOS e Safari sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

- PLink è un marchio registrato o in attesa di registrazione in Giappone, negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- JavaScript è un marchio registrato o un marchio di Oracle Corporation e delle sue società controllate e associate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Crestron Connected, Crestron Connected logo, Crestron Fusion, Crestron RoomView e RoomView sono marchi o marchi registrati di Crestron Electronics, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Anche se non è stata fatta alcuna notazione speciale di marchi di fabbrica o di prodotti, questi marchi sono stati pienamente rispettati

Accessori inclusi

- Telecomando x 1: DPVF3279ZA/X1
- Sensore IR x 1: DPVF3415ZA/X1
- Supporto sensore IR : DPVF3416ZA/X1
- Vite (per il supporto del sensore IR)x2: DPVF3417ZA/X1 per 43/49/55/65/75inch
- Vite (per il supporto del sensore IR)x3: DPVF3882ZA/X1 per 98inch
- Codice di alimentazione:
DPVF3408ZA/X1 (USA)
DPVF3409ZA/X1 (UK)
DPVF3410ZA/X1 (Euro)
DPVF3411ZA/X1 (Aus/NZ)
- Batterie x 2: Tipo AA/R6/LR6
- Bloccacavo x 3: DPVF3412ZA/X1
- Dongle Wi-Fi x 1: DPVF3413ZA/X1 per 98,86 pollici
- Cavo esteso (per dongle Wi-Fi) x 1: DPVF3414ZA/X1 per 98,86 pollici
- Distanziatore x 4: DPVF3499ZA/X1 per 43,49,55SQE1W
- Vite per distanziatore x 4: DPVF3500ZA/X1 per 43,49,55SQE1W

- Piastra (per il supporto del sensore IR) x1 : DPVF3524ZA/X1 per 86pollici
DPVF3672ZA/X1 per 98pollici

Trasmittitore del telecomando

Fonte di alimentazione

DC 3V (batterie AA x 2)

Gamma operativa

Circa 7 m (22,9 ft)

(Quando viene azionato direttamente davanti al sensore del telecomando)

Massa

Circa 111 g. (4 oz) comprese batterie

Dimensioni (L x P x H)


51mm x 27mm x 161mm / 2"x1.1"x6.4"

Attenzione

- Conservare le piccole parti in modo appropriato e tenerle lontano dai bambini.
- I codici degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso. (Il numero di parte effettivo può differire da quelli indicati sopra).
- In caso di smarrimento degli accessori, acquistarli presso il proprio rivenditore. (Disponibile presso il servizio clienti)
- Smaltire i materiali di imballaggio in modo appropriato dopo aver tolto gli articoli.


Vista generale

Lato anteriore

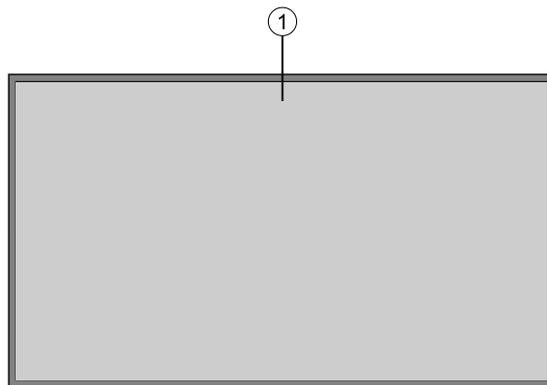

1. Pannello LCD

Lato posteriore (1)

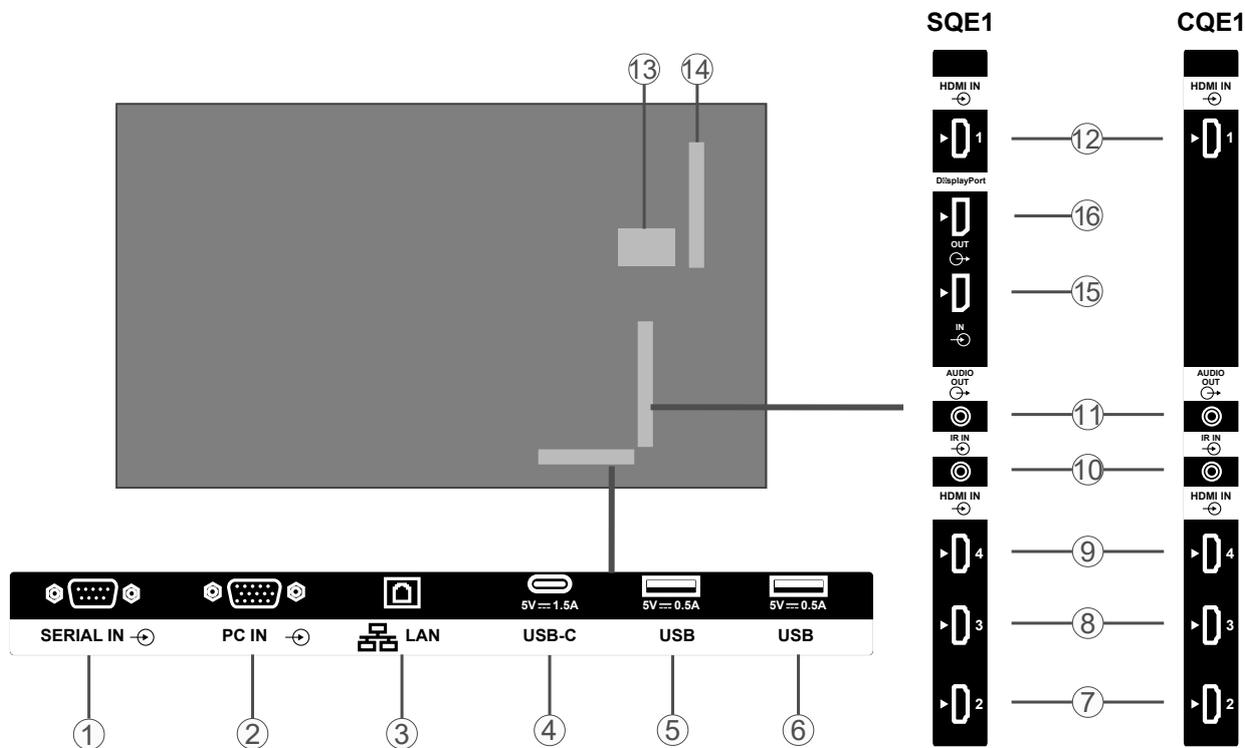

1. IN SERIALE

2. PC IN

3. LAN

4. USB-C

5. USB

6. USB

7. HDMI2 IN

8. HDMI3 IN

9. HDMI4 IN

10. IN IR

11. USCITA AUDIO

12. HDMI1 IN

13. Comparto USB interno

14. Connettore per SLOT (solo per SQE1W)


Nota:

Per la scheda delle funzioni compatibili, consultare il centro vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

15. Porta Display IN (solo per SQE1W)

16. Porta Display OUT (solo per SQE1W)


Lato posteriore (2)

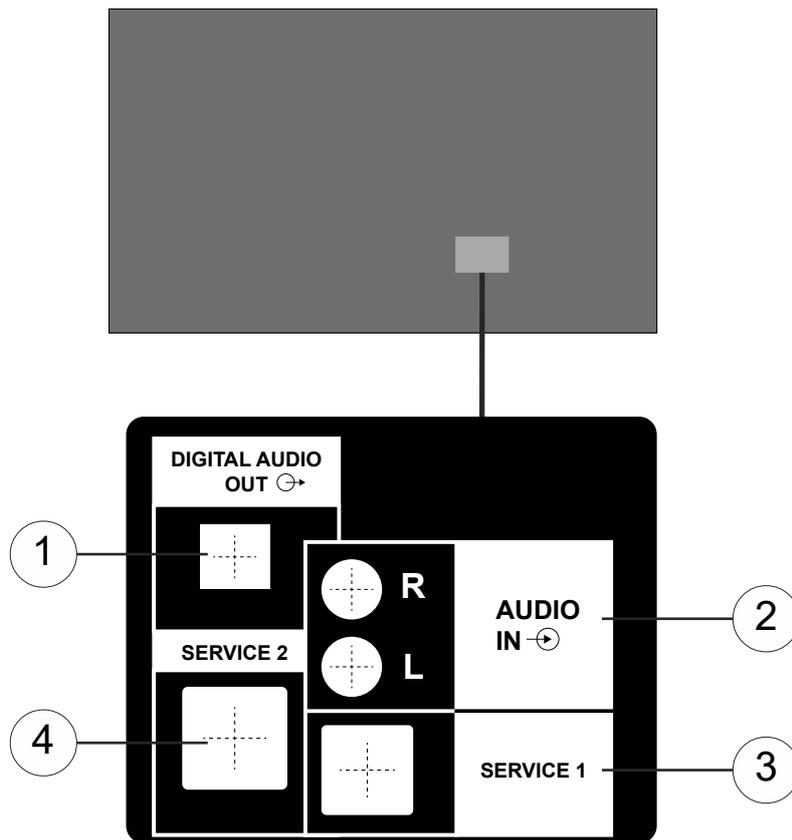

1. USCITA AUDIO DIGITALE
2. INGRESSO AUDIO
3. RJ12 (SERVICE 1)
4. RJ12 (SERVICE 2)

Nota: Non utilizzare, ad eccezione del personale di servizio per la RJ12.

Pulsanti di controllo sul display

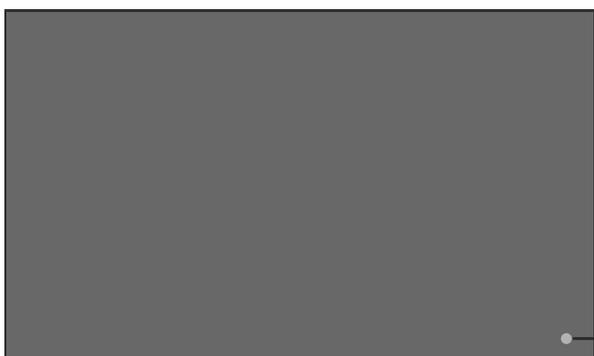

(Vista posteriore)

Per accendere il Display: Premere il centro del joystick e tenerlo premuto per alcuni secondi, il display si accenderà.

Per spegnere il Display: Premere la parte centrale del joystick verso il basso e tenerla premuta per alcuni secondi; il Display passa in modalità standby.

Per modificare la sorgente: Premere la parte centrale del joystick, comparirà a video l'elenco delle sorgenti. Scorrere fra le fonti disponibili premendo il joystick verso l'alto o verso il basso. Dopo aver selezionato la sorgente, premere "+" sul joystick.

Per modificare il volume: Aumentare il volume premendo "+" sul joystick. Diminuire il volume premendo "-" sul joystick.

Nota: L'OSD del menu principale non può essere visualizzato mediante il joystick.

Collegamento del Ricevitore a infrarossi

Prima di collegare il Display alla sorgente di alimentazione, collegare il ricevitore IR fornito in dotazione all'ingresso IR sul Display. Mettere il ricevitore IR in vista rispetto al telecomando. Basta usare il telecomando tenendolo puntato verso il ricevitore IR e trasmetterà il segnale di controllo al Display.


Nota: Non esporre il display alla luce diretta del sole o a una forte fonte di luce durante l'uso.

In caso contrario, il telecomando non funzionerà o potrebbe verificarsi un malfunzionamento poiché il ricevitore IR del display utilizza raggi infrarossi.

Accensione/Spegnimento del Display

Dopo aver collegato il Display alla presa di corrente, impostare l'interruttore On/Off sulla posizione "1". Il Display passa in modalità standby. Premere il pulsante **Standby** sul telecomando o premere il centro del joystick situato nella parte posteriore sinistra del display e tenerlo premuto per alcuni secondi per accenderlo dalla modalità di standby.

Premere la parte centrale del joystick e tenerla premuta verso il basso per alcuni secondi; in alternativa premere il pulsante Standby sul telecomando per portare il Display in modalità standby. Per spegnere il Display impostare l'interruttore On/Off in posizione "2".

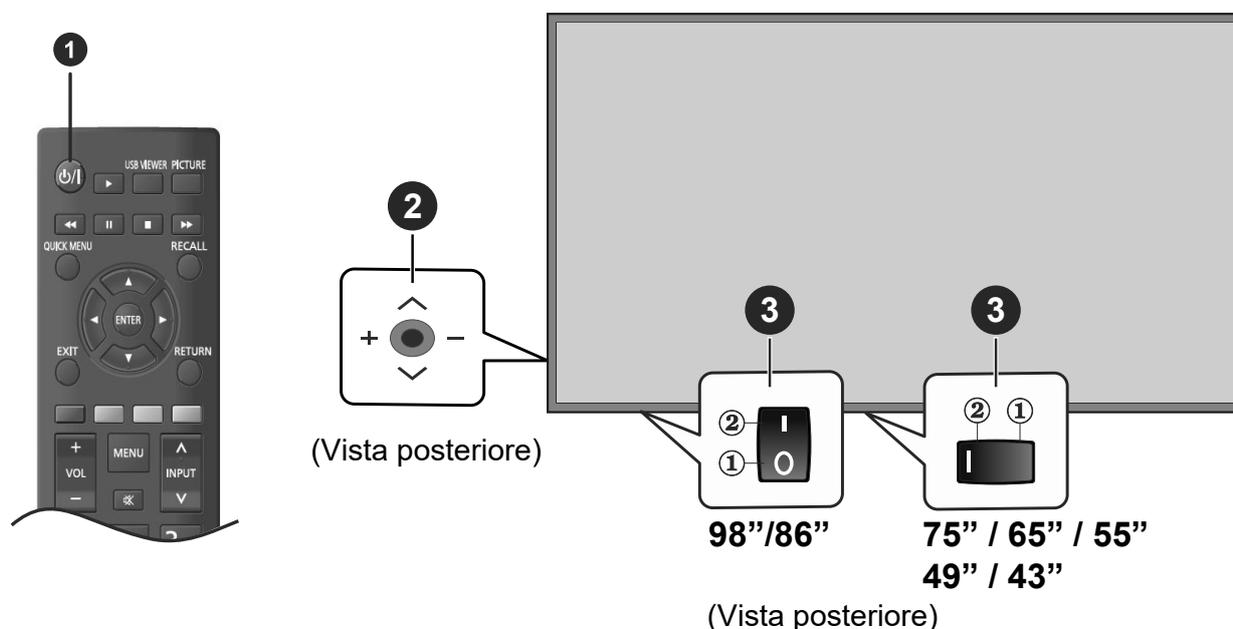

① Tasto Standby

② Joystick

③ Interruttore On/Off (*)

(*) La posizione dell'interruttore On/Off potrebbe differire a seconda del modello.

Stato del LED	Stato del display
LED di alimentazione in verde	Accensione
LED di alimentazione in rosso.	Spegnimento (modalità Standby)
LED di alimentazione in rosso e verde (lampeggiamento lento)	Avvio
LED di alimentazione in rosse e verde (lampeggiamento veloce)	Aggiornamento software

Installazione

Quando viene accesa per la prima volta, viene visualizzata la schermata di "selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere **ENTER**.

Sulla schermata successiva, impostare la preferenza paese e premere **ENTER** per continuare.

A questo punto verrà richiesto di impostare e confermare un PIN. Per alcune opzioni Paese, non è possibile impostare il PIN su **0000**; in questo sarà necessario inserire un'altra combinazione numerica a 4 cifre. Qualora successivamente venga richiesto di inserire un PIN per qualsiasi menù sarà necessario inserire questo PIN.

Successivamente verrà visualizzato il menu di impostazione del nome utente e della password. Si prega di premere la politica della password per controllare i contenuti e fare ogni impostazione.

Verrà quindi visualizzato il menù delle **Impostazioni segnaletica**. Servendosi di questo menu sarà possibile impostare le opzioni **Imposta ID**, **Orientamento OSD**, **Aggiornamento software automatico**. Le opzioni **Nome modello**, **Numero seriale** e **Versione software** hanno unicamente una finalità informativa. Verranno rese non cliccabili e non selezionabili. Sarà inoltre possibile salvare i dati relativi alle informazioni del modello del display su un dispositivo USB connesso utilizzando l'opzione **Salva informazioni modello**. È inoltre possibile copiare i file di database da un dispositivo USB collegato al display utilizzando l'opzione **Clone da USB**. Rimandiamo alla sezione **Contenuti del menù impostazioni segnaletica** per ulteriori informazioni sulle opzioni di questo menù. Dopo aver completato le impostazioni, evidenziare **Avanti** e premere il pulsante **ENTER** per continuare.

Nota: Fare in modo che la versione del software dell'origine e della destinazione della clonazione sia la stessa. Fare in modo che il modello (CQE1W, SQE1W) della sorgente di clonazione e della destinazione sia lo stesso. Dopo Clona da USB questo display si riavvierà automaticamente.

La schermata di **Selezione avvio automatico** verrà visualizzata di seguito. Saranno disponibili le opzioni **CMS**, **Open browser** e **Disabilitato**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **ENTER** per procedere.

Successivamente verrà visualizzata la modalità di funzionamento del display. La modalità di alimentazione è impostata su **"Eco"**; **Accendere l'alimentazione come di consueto all'accensione**. La modalità di alimentazione è impostata su **"Reattiva"**; **Accende rapidamente l'unità all'accensione**.

(Nota) Quando questa funzione è impostata su **"Reattivo"**, il consumo di energia aumenta in modalità standby.

Sulla schermata successiva verrà visualizzato il menù **Impostazioni di Rete/Internet**. Rimandiamo alla sezione **Connettività** per configurare una connessione cablata o wireless. Se si desidera che il display consumi meno energia in modalità standby, è possibile disabilitare l'opzione **Modalità standby in rete** impostandola su **Disattivato**. Dopo aver completato le impostazioni, evidenziare **Avanti** e premere il pulsante **ENTER** per continuare.

L'**installazione** è completata.

Per ripetere questo processo e resettare le impostazioni del Display per riportarle ai valori predefiniti di fabbrica, accedere a **Impostazioni > Segnaletica**, evidenziare **Installazione**, quindi premere **ENTER (Settings>Signage menu, Shipping, ENTER)**. Verrà chiesto di inserire il PIN definito nell'Installazione. Se viene inserito il PIN corretto verrà visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera eliminare tutte le impostazioni e resettare il Display. **Selezionare Sì** e premere **ENTER** per confermare.

Nota: Non spegnere il Display mentre è in corso l'inizializzazione dell'installazione. Si prega di notare che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese.

Nota: Qualora sia stato dimenticato il pin usato, invitiamo a contattare il centro servizi dell'azienda.

Nota: Qualora sia stato dimenticato il pin usato, invitiamo a contattare il centro servizi dell'azienda.

Nota: Il valore iniziale dei codici PIN è "0000".

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Gamme di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (Canale 1-Canale 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Canale 36 - Canale 48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Canale 100 - Canale 140)	< 200 mW

Limitazioni paesi

Questo dispositivo è stato pensato unicamente per uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese	Limitazione
Bulgaria	Autorizzazione generale richiesta per uso all'esterno e servizio pubblico
Italia	Se usata all'esterno, è richiesta un'autorizzazione generica
Grecia	Uso all'interno, solo per banda da 5470 MHz a 5725 MHz
Lussemburgo	Autorizzazione generale richiesta per la fornitura della rete e del servizio (non per spectrum)
Norvegia	La trasmissione radio è proibita per l'area geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund
Federazione Russa	Unicamente uso in spazi chiusi
Israele	Banda 5 GHz solo per la gamma 5180 MHz-5320 MHz

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per le LAN 5 GHz.

Installazione del sensore Infrarossi


Paesaggio

(Vista posteriore)



Ritratto

(Vista posteriore)

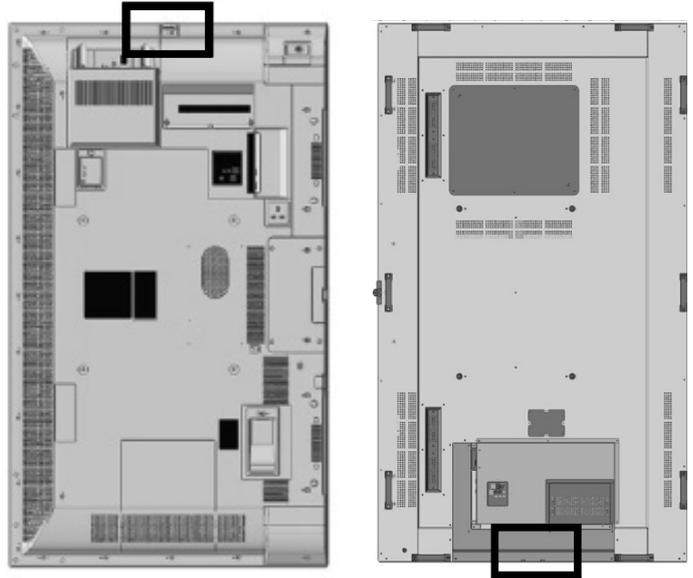

SQE1W
/ 86SQE1WA
/ 98CQE1W

Solo per 86SQE1W

43/49/55/65/75 inch

1. Fissare il sensore al supporto.
2. Stringere le due viti incluse nella borsa degli accessori.

3. Collegare il cavo del sensore a IR IN




Sensore




Titolare

(Vista posteriore)

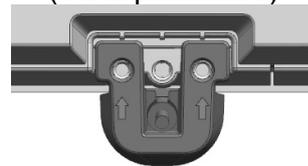

(Vista anteriore)

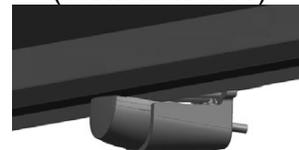

86 inch

Fissaggio del sensore e del supporto

1. Rimuovere le cinque viti.

2. Stringere le due viti alla piastra.

3. Fissare il sensore al supporto.




4. Serrare due viti sul supporto

5. Collegare il cavo del sensore a IR IN



Piastra

(Vista posteriore)

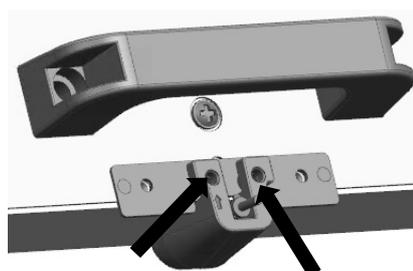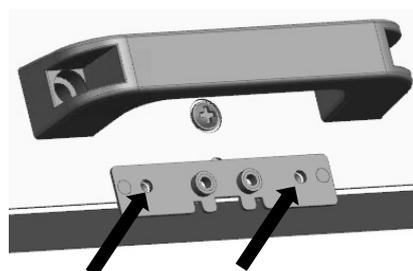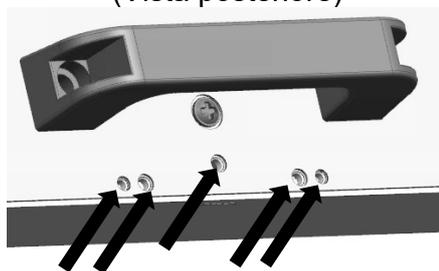


(Vista anteriore)

98 inch





Fissaggio del sensore e del supporto

1. Rimuovere la vite e non utilizzare.
2. Stringere la vite inclusa nella borsa degli accessori alla piastra.
3. Fissare il sensore al supporto.
4. Stringere le due viti incluse nella borsa degli accessori al supporto.
5. Collegare il cavo del sensore a IR IN

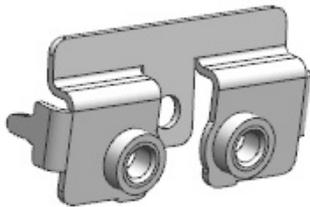

Piastra

(Vista posteriore)

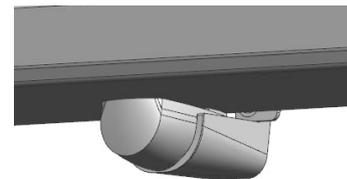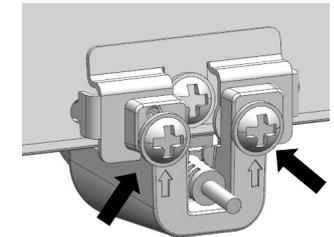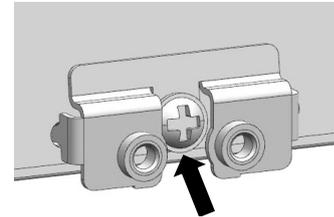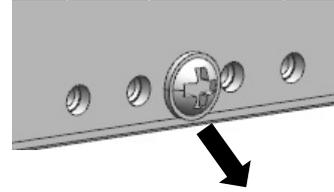


(Vista anteriore)

Installazione del dongle Wi-Fi

Modello da 98/86-pollici

1. Staccare la carta di rilascio del nastro di velcro.
2. Installare il Wi-Fi Dongle sul coperchio posteriore.
3. Collegare il cavo esteso al dongle Wi-Fi e a uno dei due terminali USB.

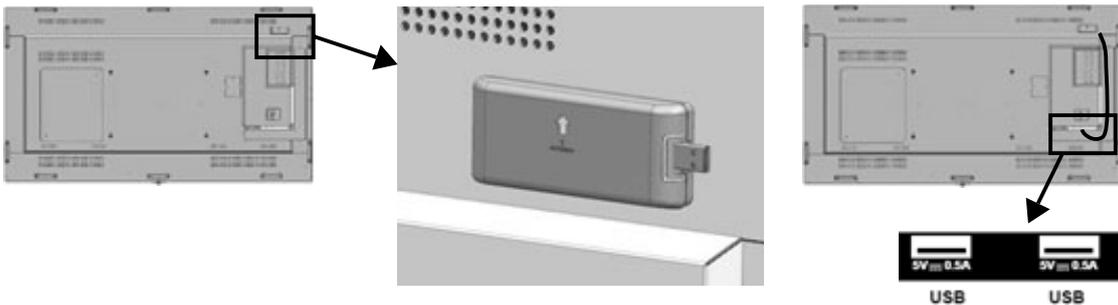


Collegare a uno dei due terminali USB

Installazione della funzione SLOT


(Per SQE1W)

1. Rimuovere le due viti e il coperchio dello slot dell'unità principale.
2. Inserire la scheda funzioni nello slot dell'unità principale.
3. Serrare le due viti.

Scheda funzioni a larghezza ridotta

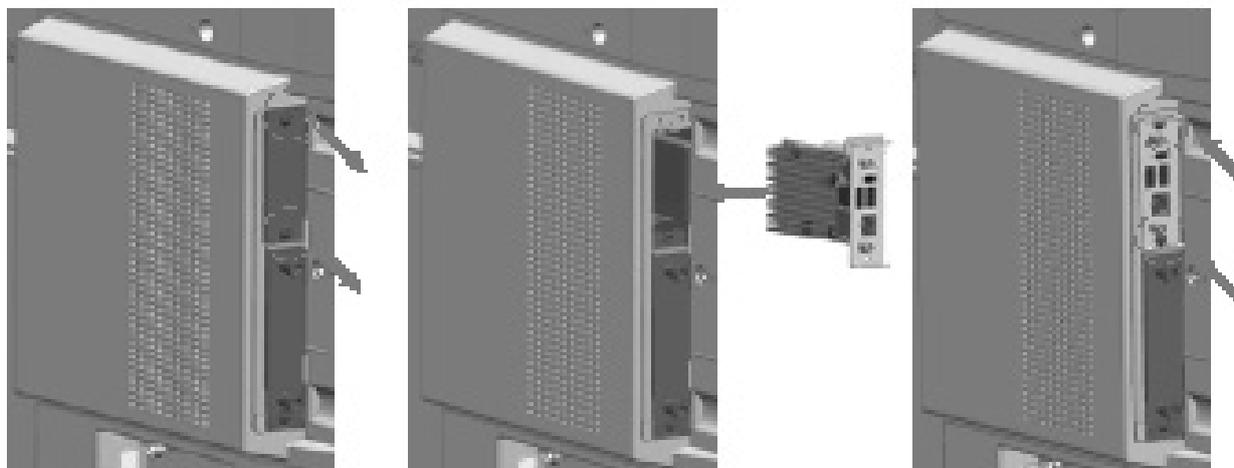

Scheda funzioni ad ampia larghezza

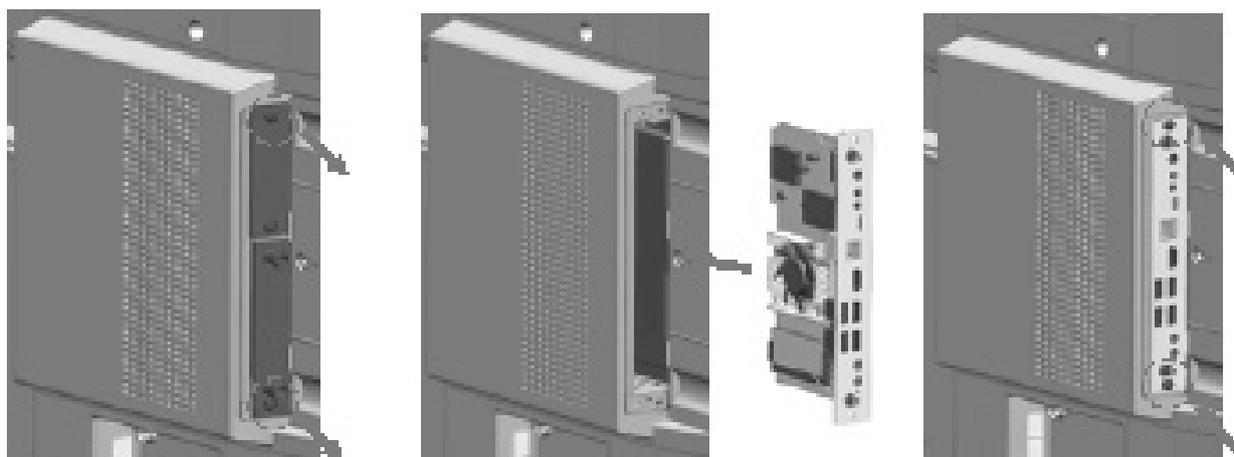


Nota: Prima di attaccare o rimuovere la scheda delle funzioni, assicurarsi di spegnere il display e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Precauzioni in caso di spostamenti

display è dotato di maniglie per il trasporto. Reggere le maniglie quando ci si muove.


Modello da
98/86-pollici

Manico

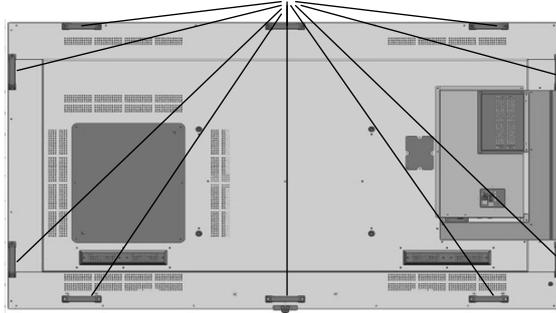

Modello da 75
pollici

Manico

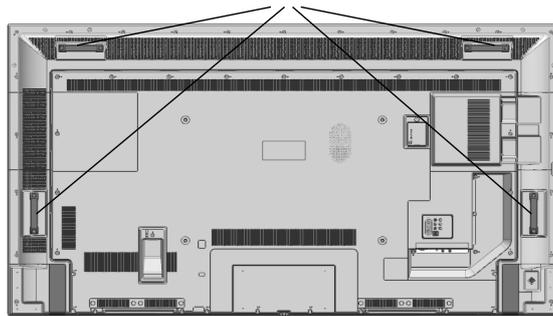


Nota

- Non afferrare parti diverse dalle maniglie.
(Modello da 98-pollici, modello da 86-pollici, modello da 75-pollici)
- Per il trasporto di questa unità è necessario il seguente numero di persone.
Modello da 98 pollici, modello da 86 pollici: 4 o più
Modello da 75 pollici, modello da 65 pollici, modello da 55 pollici, modello da 49 pollici, modello da 43 pollici: 2 o più
Se non ci si attiene all'indicazione, l'unità potrebbe cadere, causando lesioni.
- Quando si trasporta l'unità, tenere il pannello a cristalli liquidi in posizione verticale.
Il trasporto dell'unità con la superficie del pannello a cristalli liquidi rivolta verso l'alto o verso il basso può causare la deformazione del pannello, oppure danni interni.
- Non reggere dai bordi superiore, inferiore, destro e sinistro o gli angoli dell'unità.
Non reggere dalla superficie anteriore del pannello a cristalli liquidi.
Inoltre, non colpire tali parti. Farlo potrebbe danneggiare il pannello a cristalli liquidi.
Inoltre, il pannello potrebbe rompersi, causando lesioni.


PRECAUZIONI per il CAVO CA

Modello da
86-43 pollici

Retro dell'unità

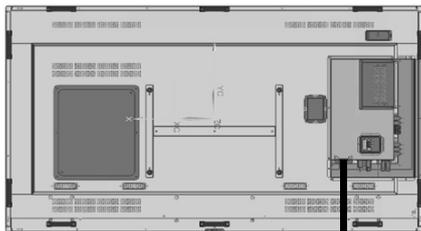


Fissaggio del
cavo CA

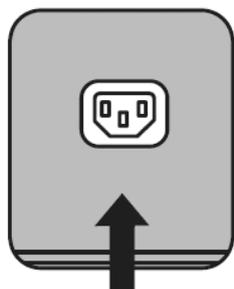


Cavo CA (fornito)

Collegare il connettore all'unità display


Modello da
86 pollici

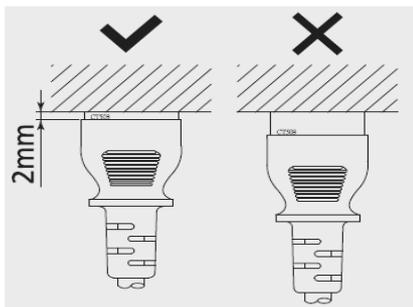

Modello da 75
pollici

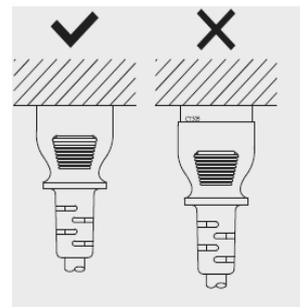

Modello da 65/55/49/43
pollici

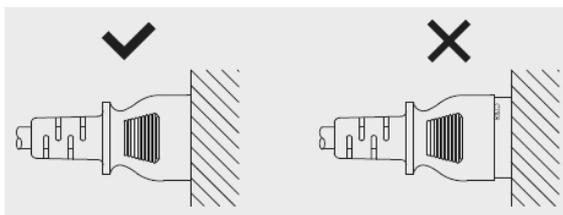


Nota

- Quando si scollega il cavo CA, assicurarsi di scollegare prima la spina del cavo CA alla presa di corrente.
- Il cavo CA fornito in dotazione è ad uso esclusivo di questa unità. Non usarlo per altri scopi.

Modello da 98 pollici


1. Confermare che il supporto del cavo di alimentazione sia sollevato in modo che il cavo di alimentazione possa essere inserito. (Fig. 1)
2. Quindi, inserire il connettore completamente nella direzione corretta. (Fig. 2)
3. Abbassare il supporto del cavo di alimentazione. (Fig. 3)
4. Premere verso il basso il supporto del cavo di alimentazione fino a quando l'estremità del supporto del cavo di alimentazione non scatta sul cavo di alimentazione per fissare il cavo di alimentazione. (Fig. 4)

Nota: Quando si preme verso il basso e si fa scattare il supporto del cavo CA sul cavo CA, tenere il cavo CA dal lato opposto per evitare una forza eccessiva da applicare sul terminale <AC IN>. (Fig.5)

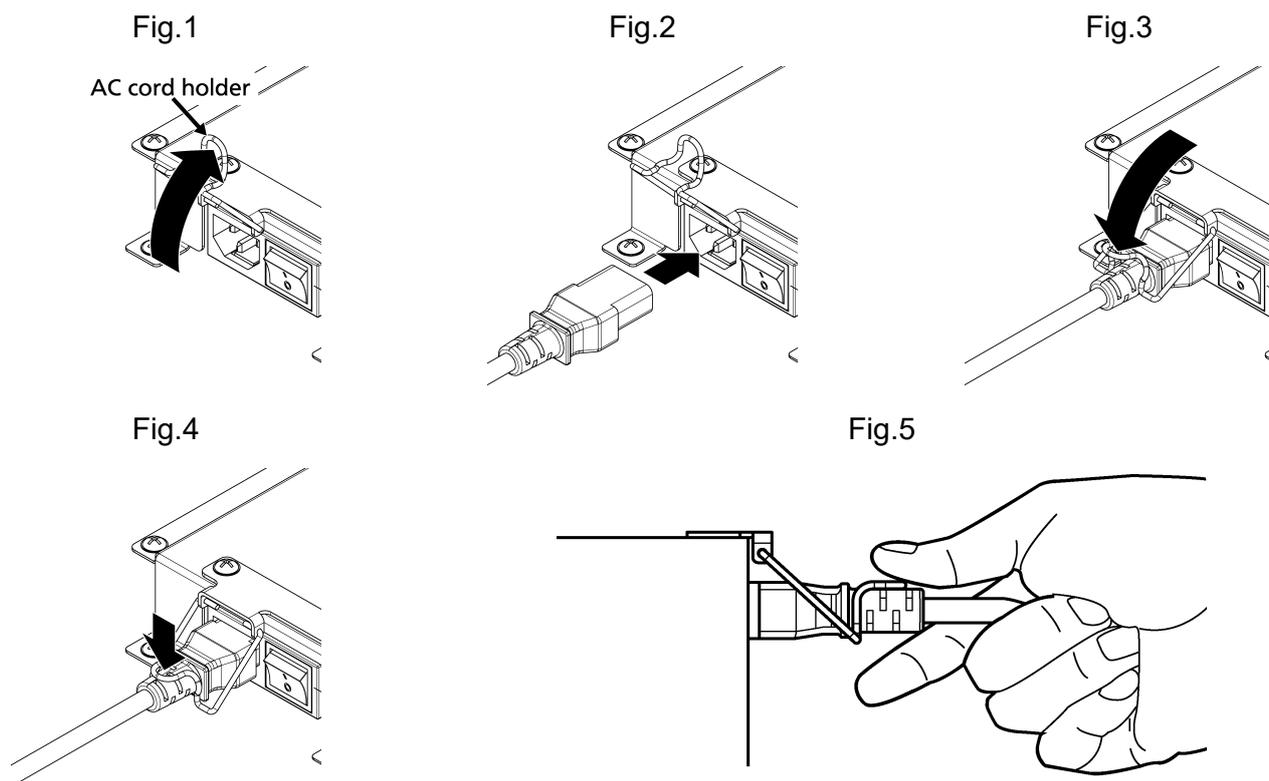


Come scollegare il cavo CA

1. Sollevare il supporto del cavo di alimentazione che tiene fissato il cavo CA verso l'alto. (Fig. 1)
2. Mentre si tiene il supporto del cavo di alimentazione, estrarre il cavo CA dal terminale <AC IN> del display.(Fig.2)

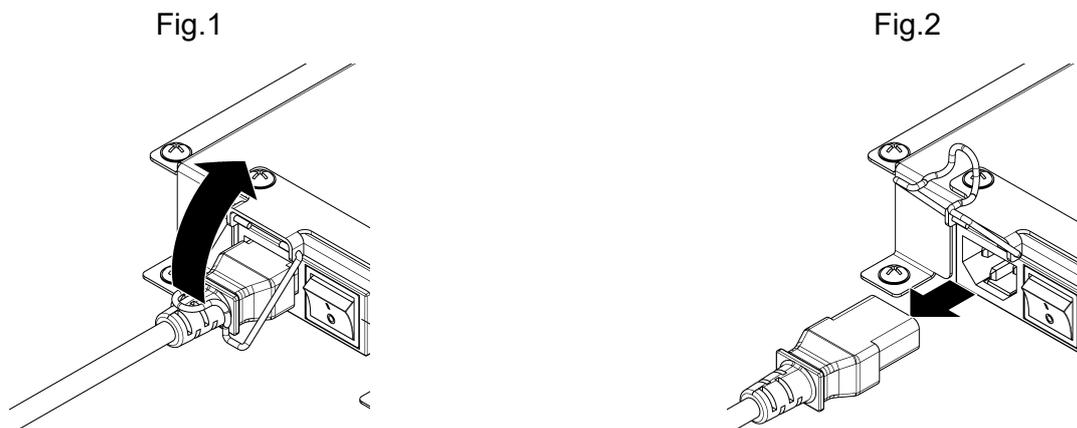

Telecomando

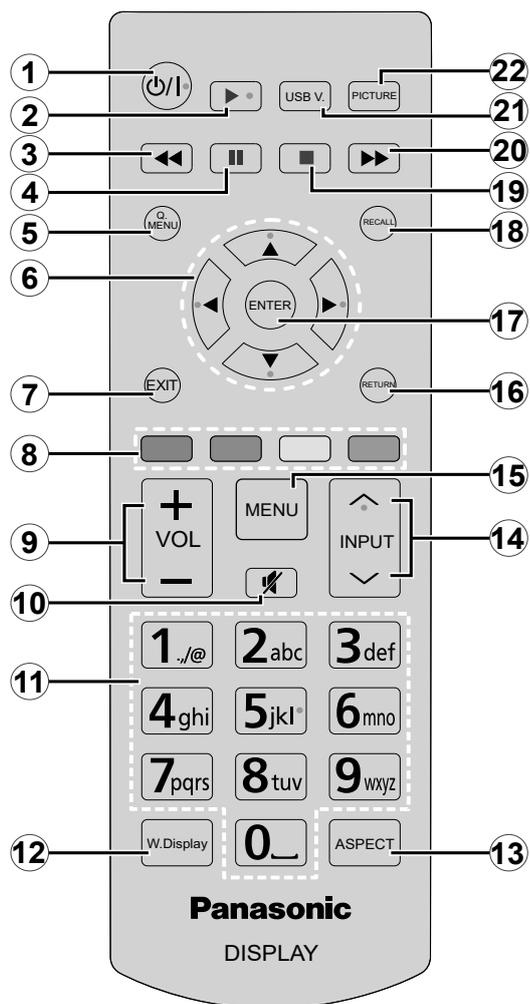


1. **Standby:** Accende / Spegne il display
2. **Play:** Inizia a riprodurre i media selezionati
3. **Riavvolgimento rapido:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
4. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
5. **MENU RAPIDO:** Visualizza i menu di immagine, suono e impostazione del sistema
6. **Pulsanti direzionali:** Utilizzati per le schermate dei menu, i contenuti, ecc.
7. **ESCI:** Chiude ed esce dai menù visualizzati o torna alla schermata precedente
8. **Tasti colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
9. **VOL +/-:** Aumenta o riduce il volume
10. **Muto:** Disattiva completamente il volume del Display
11. **Tasti numerici:** Inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
12. **DISPLAY WIRELESS:** Apre la schermata di connessione del display wireless
13. **ASPETTO:** Modifica il rapporto dello schermo
14. **INGRESSO:** Commuta l'ingresso al display sullo schermo
15. **MENU:** Visualizza il menù principale del display

16. **INDIETRO:** Torna alla schermata precedente
17. **ENTER:** Conferma le selezioni dell'utente
18. **RIPRISTINA:** Visualizza informazioni sul contenuto a video
19. **Arresto:** Interrompe il media in fase di riproduzione
20. **Avanzamento rapido:** Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio i film
21. **VISUALIZZATORE USB:** Apre la schermata del browser multimediale
22. **IMMAGINE:** Passa in modalità ciclica fra le diverse modalità immagine

Inserimento delle batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in mostra lo scomparto batteria. Installare due batterie **AA**. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio.

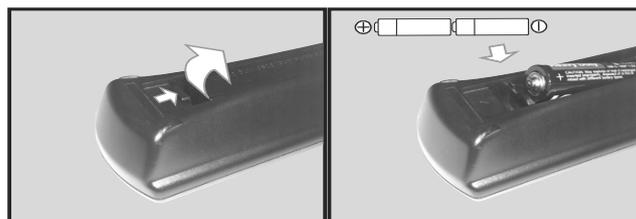

Specifiche tecniche

Numero modello

Modello da 98 pollici	:	TH-98SQE1W TH-98CQE1W
Modello da 86 pollici	:	TH-86SQE1W/WA TH-86CQE1W
Modello da 75 pollici	:	TH-75SQE1W TH-75CQE1W
Modello da 65 pollici	:	TH-65SQE1W TH-65CQE1W
Modello da 55 pollici	:	TH-55SQE1W TH-55CQE1W
Modello da 49 pollici	:	TH-49SQE1W TH-49CQE1W
Modello da 43 pollici	:	TH-43SQE1W TH-43CQE1W

Consumo energetico

Modello da 98 pollici	:	TH-98SQE1W TH-98CQE1W
Modello da 86 pollici	:	TH-86SQE1W/WA TH-86CQE1W
Modello da 75 pollici	:	TH-75SQE1W TH-75CQE1W
Modello da 65 pollici	:	TH-65SQE1W TH-65CQE1W
Modello da 55 pollici	:	TH-55SQE1W TH-55CQE1W
Modello da 49 pollici	:	TH-49SQE1W TH-49CQE1W
Modello da 43 pollici	:	TH-43SQE1W TH-43CQE1W

Modello da 55 pollici

: TH-55SQE1W 197W
(1,9-0,9A)
TH-55CQE1W 135W
(1.3-0.7A)

Modello da 49 pollici

: TH-49SQE1W 186W
(1,8-0,9A)
TH-49CQE1W 115W
(1,1-0,6A)

Modello da 43 pollici

: TH-43SQE1W 172W
(1.7-0.8A)
TH-43CQE1W 111W
(1.1-0.6A)

Per tutti i modelli

Spegnimento con l'interruttore principale 0W
Condizione di stand-by 0,5 W

Numero di pixel

8.294.400
(3840 (orizzontale) x 2160 (verticale))

Dimensioni (L x P x H)

Modello da 98 pollici

98SQE1W:2216x1271x99 (parte superiore VESA
NUT:91)

(compreso il sensore del telecomando: 1288mm)
87,25" x 50,02"x 3,87"(parte superiore VESA
NUT:3,55")

(compreso il sensore del telecomando: 50,67")

98CQE1W:2216x1271x91

(compreso il sensore del telecomando: 1288mm)

87.25" x 50.02"x 3.55"

(compreso il sensore del telecomando: 50,67")

Modello da 86 pollici

86SQE1W/WA:1929x1100x81 (DADI VESA:55)

(compreso il sensore del telecomando: 1116mm)

75,91" x 43,28"x 3,16"(parte superiore VESA
NUT:2,15")

(compreso il sensore del telecomando: 43,94")

86CQE1W:1929x1100x80 (DADI VESA:55)

(compreso il sensore del telecomando: 1116mm)

75,91" x 43,28" x 3,13" (parte superiore VESA NUT:2,15")

(compreso il sensore del telecomando: 43,94")

Modello da 75 pollici

1684 x 968 x 100 (parte superiore VESA NUT:73)

(compreso il sensore del telecomando: 984mm)

66,28" x 38,09" x 3,92" (parte superiore VESA NUT:2,89")

(compreso il sensore del telecomando: 38,74")

Modello da 65 pollici

65SQE1W: 1460x842x96/ 57,46" x 33,12" x 3,77"

(compreso il sensore del telecomando: 859mm / 33,82")

65CQE1W: 1460x842x80 / 57,46" x 33,12" x 3,15"

(compreso il sensore del telecomando: 859mm / 33,82")

Modello da 55 pollici

55SQE1W: 1239x712x104/ 48,75" x 28,02" x 4,09"

(compreso il sensore del telecomando: 730mm / 28,74")

55CQE1W: 1239x712x87/ 48,75" x 28,02" x 3,43"

(compreso il sensore del telecomando: 730mm / 28,74")

Modello da 49 pollici

49SQE1W: 1102x635x105/ 43,37" x 24,98" x 4,11"

(compreso il sensore del telecomando: 652mm / 25,67")

49CQE1W: 1102x635x85/ 43,37" x 24,98" x 3,35"

(compreso il sensore del telecomando: 652mm / 25,67")

Modello da 43 pollici

43SQE1W: 966x558x106/ 38,01" x 21,94" x 4,17"

(compreso il sensore del telecomando: 576mm / 22,68")

43CQE1W: 966x558x86 / 38,01" x 21,94" x 3,39"

(compreso il sensore del telecomando: 576mm / 22,68")

Massa

Modello da 98 pollici

98SQE1W: peso netto: 99.8kg / 220.1lbs

98CQE1W: peso netto: 99.4kg / 219.2lbs

Modello da 86 pollici

86SQE1W/WA: 62,9kg / 138,7lbs peso netto

86CQE1W: peso netto: 61.7kg / 136.1lbs

Modello da 75 pollici

75SQE1W: 37,4kg / 82,5lbs peso netto

75CQE1W: 36,8kg / 81,2lbs peso netto

Modello da 65 pollici

65SQE1W: 25,8kg / 56,9lbs peso netto

65CQE1W: 25,2kg / 55,6lbs peso netto

Modello da 55 pollici

55SQE1W: 17,2kg/38,0lbs peso netto

55CQE1W: 16,2kg / 35,8lbs peso netto

Modello da 49 pollici

49SQE1W: 13,0 kg / 28,7 lbs peso netto

49CQE1W: 12,6 kg / 27,8 lbs peso netto

Modello da 43 pollici

43SQE1W: 10,3 kg / 22,7 lbs peso netto

43CQE1W: 9,9 kg / 21,9 lbs peso netto

Fonte di alimentazione

110 - 240 V ~ (110 – 240 V corrente alternata), 50/60 Hz

Condizioni di funzionamento

Temperatura

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*1, 3

Temperatura ambientale per l'utilizzo di questa unità

- Quando si utilizza l'unità sotto i 1400 m (4593 piedi) sul livello del mare: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Quando si usa l'unità ad alta quota (1400 m (4593 piedi) e oltre e sotto i 2800m (9186 piedi) sul livello del mare): da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)

Non installare l'unità a 2800m e oltre, sopra il livello del mare

Umidità

20 %- 80 % (senza condensa)

Tempo di utilizzo

24 ore/giorno (SQE1W/WA, 98CQE1W)

16ore/giorno (86/75/65/55/49/43CQE1W)

Audio

Modello da
98 pollici

Modello da
86 pollici

Modello da
75 pollici

24W [12W + 12W] (10% THD)

Modello da
65 pollici

Modello da
55 pollici

Modello da
49 pollici

Modello da
43 pollici

16W [8W + 8W] (10% THD)

Terminali di connessione

Ingresso HDMI 2.0 1,2,3,4

Connettore tipo Ax4 (Supporta 4K)

Compatibile HDCP 2.2

Segnale audio: PCM lineare (Frequenza di campionamento

48KHz, 44.1KHz, 32KHz)

PC IN

Mini D-Sub 15 pin (Compatibile con DDC2B) x 1

RGB: 0,7Vp-p(75Ω)

HD/VD: TTL (Alta impedenza)

USB

Connettore USB TIPO A x 3 , DC 5V/max0,5A

Connettore USB TIPO C x 1 , DC
5V/max1,5A

INGRESSO AUDIO

Pin Jack x 2(L/R) 0.5Vrms

USCITA AUDIO

Mini jack stereo (M3) X1, 0,5Vrms

Output ; Variabile (-∞~0dB)

(1kHz 0dB input, 10KΩ load)

IN seriale

Terminale di controllo esterno

D-sub 9pin x 1

Compatibile RS232C

LAN

RJ45 x 1

Per la connessione di rete, compatibile con
PJLink

Metodo di comunicazione ; R RJ45, 10BASE-

T/100BASE-TX

IN IR

Mini jack stereo (M3)

Uscita ottica SPDIF

Porta Display 1.2a IN (solo per SQE1W)

Porta Display Terminal x 1

Compatibile HDCP 1.3

Segnale audio: PCM lineare (Frequenza di campionamento

48KHz,44.1KHz,32KHz)

Porta Display 1.2a OUT (solo per SQE1W)

Porta Display Terminal x 1

Compatibile HDCP 1.3

Alimentazione per SLOT (solo per SQE1W)

12V x max 3.5A

Porta RJ12 (Service1) Solo per uso di servizio


Porta RJ12 (Service2) Solo per uso di servizio

Nota

- Design e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso. Massa e dimensioni indicate sono approssimative.

Montaggio del display

Misurazioni supporto di installazione a parete VESA

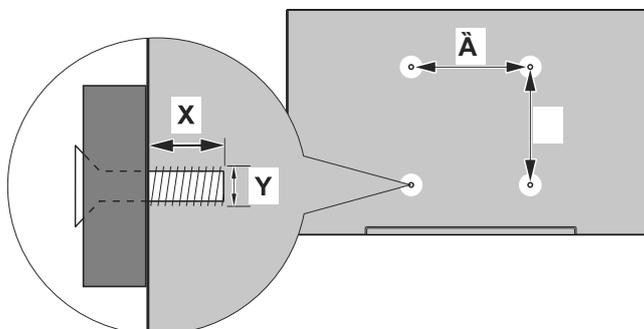


Pollici	Schema del foro Dimensioni (mm)		Dimensioni delle viti	Filettatura (Y)
	L	H	max. (mm)	
98"	800	400	12	M8
86"	600	400	12	M8
75"	600	400	10	M8
65"	400	400	10	M6
55"	400	200	13	M6
49"	200	200	12	M6
43"	200	200	9	M6

Precauzioni per il montaggio a parete e il supporto

Per 55SQE1,49SQE1,43SQE1

C'è una forma convessa vicino ai fori VESA sul coperchio posteriore. Quando si fissa il supporto a parete o il supporto, inserire i distanziatori tra di loro.

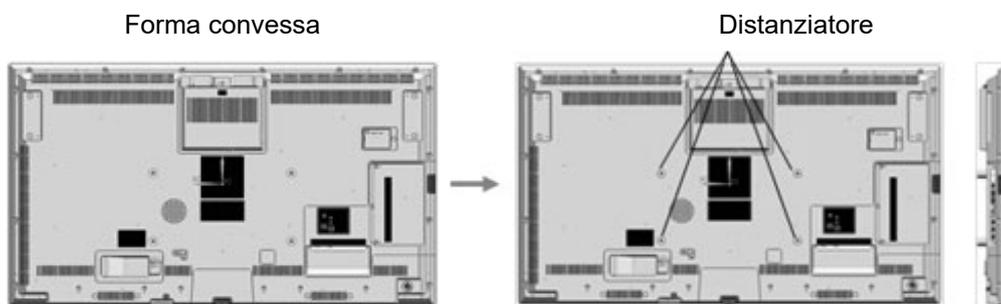


Nota: Per le dimensioni dettagliate, fare riferimento alle illustrazioni CAD sul sito web Panasonic.

Installazione su una parete con rientranza

Il funzionamento di questa unità è garantito fino ad una temperatura ambiente di 40°C (104°F). Quando si installa l'unità in una custodia o in un telaio, assicurarsi di fornire un'adeguata ventilazione con una ventola di raffreddamento o un foro di ventilazione in modo che la temperatura circostante (all'interno della custodia o della cornice), inclusa la temperatura della superficie anteriore del pannello a cristalli liquidi, possa essere mantenuta a 40°C(104°F) o inferiore.

Se è possibile controllare solo la temperatura ambiente all'esterno della custodia o della cornice, si prega di mantenere le seguenti condizioni

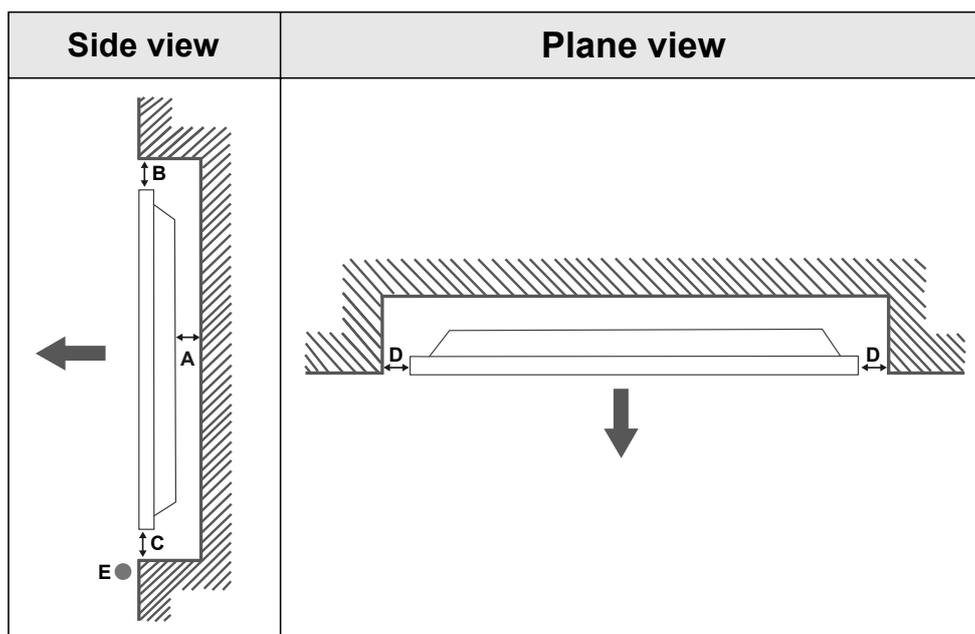

- A** Minimo 50 mm
- B** Minimo 70 mm
- C** Minimo 50 mm
- D** Minimo 50 mm
- E** Gamma temperatura ambiente: 0-35°C



In fase di installazione del prodotto su una parete prevista a tal fine, lasciare lo spazio minimo indicato sopra al prodotto e alla parete a fini di ventilazione, e verificare che la temperatura ambiente venga conservata tra 0°C-35°C.

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.

Non ci assumiamo assume nessuna responsabilità per eventuali danni o guasti nel caso in cui i nostri prodotti non vengano usati in linea con queste indicazioni e/o istruzioni per l'uso.

Precauzione per l'impostazione di orientamento verticale.

Quando si installa il display in verticale, installarlo come mostrato nella figura sottostante.



SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W: Terminale rivolto verso l'alto

Solo per 86SQE1W: terminale rivolto verso il basso

(Nota) Se installato in modo errato, si potrebbe rompere o causare anomalie di funzionamento

SQE1W/86SQE1WA/98CQE1W Solo per 86SQE1W

Terminali

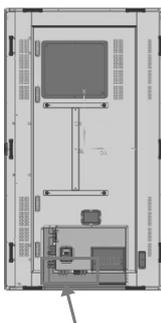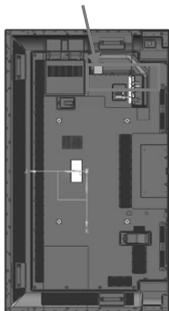

Terminali

Nota

Durante l'installazione del piedistallo o del supporto a parete, leggere attentamente le istruzioni di funzionamento fornite con il piedistallo e installarlo correttamente. Inoltre, utilizzare sempre gli accessori per la prevenzione del ribaltamento.

Non siamo responsabili di eventuali danni al prodotto, ecc. causati da guasti nell'ambiente di installazione del piedistallo o del supporto a parete anche durante il periodo di garanzia.

Licenza software

Questo prodotto incorpora il seguente software:

- (1) il software sviluppato autonomamente da o per Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (2) il software di proprietà di terzi e concesso in licenza a Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (3) il software con licenza GNU General Public License, versione 2.0 (GPL V2.0),
- (4) il software concesso in licenza sotto la GNU LESSER General Public License, versione 2.1 (LGPL V2.1), e/o
- (5) software open source diverso dal software concesso in licenza ai sensi della GPL V2.0 e/o LGPL V2.1.

I software classificati come (3) - (5) sono distribuiti nella speranza che siano utili, ma **SENZA ALCUNA GARANZIA**, senza nemmeno la garanzia implicita di **COMMERCIALIZZABILITÀ** o **IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO**. Per i dettagli, vedere le condizioni di licenza visualizzate selezionando [Licenze software], seguendo l'operazione specificata dal menu [Impostazioni] di questo prodotto.

Almeno tre (3) anni dalla consegna di questo prodotto, Panasonic Connect Co., Ltd. darà a qualsiasi terza parte che ci contatterà alle informazioni di contatto fornite di seguito, a un prezzo non superiore al nostro costo per l'esecuzione fisica della distribuzione del codice sorgente, una copia completa leggibile a macchina del codice sorgente corrispondente coperto dalla GPL V2.0, LGPL V2.1 o dalle altre licenze con l'obbligo di farlo, nonché la relativa nota di copyright.

Informazioni di contatto:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Avviso su AVC/VC-1/MPEG-4

Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi della AVC Patent Portfolio License, VC-1 Patent Portfolio License e MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per l'uso personale di un consumatore o per altri usi in cui non riceve un compenso per (i) codificare video in conformità con lo standard AVC, VC-1 Standard e MPEG-4 Visual Standard ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") e/o (ii) decodificare video AVC/VC-1/MPEG-4 codificati da un consumatore impegnato in un'attività personale e/o ottenuti da un fornitore di video autorizzato a fornire video AVC/VC-1/MPEG-4. Nessuna licenza è concessa o sarà implicita per qualsiasi altro uso. È possibile ottenere altre informazioni da MPEG LA, LLC. Cfr. <https://www.mpegla.com>.

Notifica di licenza

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.



Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Informazioni sullo smaltimento in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Nel caso in cui si desideri smaltire gli apparecchi, invitiamo a contattare le autorità locali o il rivenditore, per richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

Registro cliente

Il numero di modello e il numero di serie di questo prodotto si trovano sul suo pannello posteriore. Si consiglia di annotare questo numero di serie nell'apposito spazio sottostante e di conservare questo manuale, più la ricevuta d'acquisto, come registrazione permanente dell'acquisto per facilitare l'identificazione in caso di furto o smarrimento, e ai fini del servizio di garanzia.

Numero modello

Numero di serie

Rappresentante autorizzato nell'UE:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Panasonic Connect Co., Ltd.

4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Giappone

Sito web: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

Italiano

Stampato in Turchia