

## Οδηγίες χρήσης Βασικές οδηγίες

Οθόνη LCD άκρως υψηλής ευκρίνειας (UHD)

Για επαγγελματική χρήση

Αρ. μοντέλου

**TH-98SQ2HW** [Μοντέλο 98 ίντσών]

**TH-86SQ2HW** [Μοντέλο 86 ίντσών]

**TH-75SQ2HW** [Μοντέλο 75 ίντσών]

**TH-65SQ2HW** [Μοντέλο 65 ίντσών]

**TH-55SQ2HW** [Μοντέλο 55 ίντσών]

**TH-50SQ2HW** [Μοντέλο 50 ίντσών]

**TH-43SQ2HW** [Μοντέλο 43 ίντσών]

**TH-86EQ2W** [Μοντέλο 86 ίντσών]

**TH-75EQ2W** [Μοντέλο 75 ίντσών]

**TH-65EQ2W** [Μοντέλο 65 ίντσών]

**TH-55EQ2W** [Μοντέλο 55 ίντσών]

**TH-50EQ2W** [Μοντέλο 50 ίντσών]

**TH-43EQ2W** [Μοντέλο 43 ίντσών]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



### Περιεχόμενα

Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφάλειας	2
Προφυλάξεις ασφαλείας	4
Προφυλάξεις για τη χρήση	7
Παρεκκόμενα	11
Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση	16
Ασφάλεια Kensington	17
Κοχλίας ανάρτησης	17
Συνδέσεις	19
Αναγνώριση εργαλείων ελέγχου	24
Βασικά εργαλεία ελέγχου	27
Προδιαγραφές	30
Άδεια λογισμικού	33

### Διαβάστε πριν τη χρήση

Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, διαβάστε τις "Οδηγίες χρήσης – Εγχειρίδιο λειτουργιών".

Για να κατεβάστε τις "Οδηγίες χρήσης – Εγχειρίδιο λειτουργιών", επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Panasonic (<https://panasonic.net/cns/prodisplays/>).

- Μόνο οι "Οδηγίες χρήσης – Βασικές οδηγίες" (αυτό το έντυπο) είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας.
- Για λεπτομέρειες διαβάστε το αρχείο "Οδηγίες χρήσης – Εγχειρίδιο λειτουργιών" στις άλλες γλώσσες.

- Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες αυτές προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και να τις φυλάξετε γιατί θα τις χρειαστείτε στο μέλλον.
- Οι εικόνες και οι οθόνες που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές.
- Οι περιγραφικές εικόνες που θα δείτε στις Οδηγίες λειτουργίας έχουν δημιουργηθεί κυρίως με βάση το μοντέλο των 55 ίντσών.



TP0422TS2073 -PB

**4K**  
PROFESSIONAL  
\*Πραγματική ανάλυση:  
3840 x 2160p

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HEVC Advance™**  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

DPQP1416ZC/X1

## Σημείωση:

Ενδέχεται να παρατηρηθεί διαπήρηση της εικόνας στην οθόνη. Αν κάποια ακίνητη εικόνα προβληθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει στην οθόνη. Ωστόσο, θα εξαφανιστεί όταν προβληθεί για λίγο κάποια γενική κινούμενη εικόνα.

## Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Internet Explorer και Microsoft Edge είναι τα σήματα κατατεθέντα ή τα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Mac, macOS και Safari είναι τα εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία PJLink σήμα κατατεθέν ή σήμα σε εκκρεμότητα στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Η ονομασία JavaScript είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Oracle Corporation και των θυγατρικών και συνεργαζόμενων εταιρειών της στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία Crestron Connected, το λογότυπο Crestron Connected, οι ονομασίες Crestron Fusion και XIO Cloud είναι τα σήματα κατατεθέντα ή τα εμπορικά σήματα της Crestron Electronics, Inc. στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.
- Η Webex είναι εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ειδική μνεία εμπορικών σημάτων εταιρειών ή προϊόντων, τα εν λόγω εμπορικά σήματα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού.

# Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφάλειας

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1) Για να μην πάθει η συσκευή κάποια ζημιά που ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην την αφήσετε εκτεθεμένη σε διαρροές ή πιπιστίλες υγρών.

Μην τοποθετήσετε δοχεία με νερό (π.χ. βάζα, φλυτζάνια, καλύντικα κλπ) επάνω από τη συσκευή. (ούτε σε ράφια κλπ που βρίσκονται επάνω από τη συσκευή).

Δεν πρέπει να τοποθετήσετε επάνω στη συσκευή/ σε σημεία επάνω από τη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, π.χ. αναμμένα κεριά.

2) Για να αποσοβήσετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρέστε το κάλυμμα. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που να επιδέχονται εργασίες επισκευής και συντήρησης από τον χρήστη. Πρέπει να αναθέτετε τις εν λόγω εργασίες σε ειδικευμένους τεχνικούς.

3) Μην αφαιρέστε την ακίδα γείωσης από το φίς. Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει φίς τριών ακίδων με γείωση. Θα μπορέστε να συνδέσετε το φίς αυτό μόνο σε ηλεκτρική πρίζα με γείωση. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει για λόγους ασφάλειας. Αν δεν μπορέστε να συνδέσετε το φίς στην πρίζα, αποταθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Το φίς με τη γείωση είναι απολύτως αναγκαίο και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο.

4) Για να αποσοβήσετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να διασφαλίσετε ότι είναι καλά συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης που υπάρχει στο φίς του καλωδίου τροφοδοσίας AC.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα που είναι σχετικά απαλλαγμένα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αν χρησιμοποιηθεί κοντά σε πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή σε σημεία όπου ο ηλεκτρικός θόρυβος ενδέχεται να επικαλύψει τα σήματα εισόδου ενδέχεται να προκληθεί αστάθεια της εικόνας και του ήχου ή παρεμβολή οπότε θα παρατηρηθεί θόρυβος.

Αν χρησιμοποιηθεί κοντά σε πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή σε σημεία όπου ο ηλεκτρικός θόρυβος ενδέχεται να επικαλύψει τα σήματα εισόδου ενδέχεται να μη δουλεύει σωστά η λειτουργία του αισθητήρα.

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πάθει ζημιά η συσκευή, μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγές ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Ο συγκεκριμένο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Κλάση A του CISPR32.

Σε οικιακό περιβάλλον ο συγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κίνδυνο σταθερότητας**

Ποτέ μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθή τοποθεσία. Η οθόνη ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλά προληπτικά μέτρα όπως:

- Συνιστάται η χρήση ντουλαπιών ή βάσεων στήριξης από τον κατασκευαστή της οθόνης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίζουν με ασφάλεια την οθόνη.
- Διασφαλίστε ότι η οθόνη δεν κρέμεται από την άκρη του επίπλου υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ερμάρια ή βιβλιοθήκες) αν δεν έχετε σταθεροποιήσει το έπιπλο και την οθόνη σε μια κατάλληλη θέση υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε υφάσματα ή άλλα υλικά που ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί μεταξύ της οθόνης και του επίπλου υποστήριξης.
- Να ενημερώνετε τα παιδιά για τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση αναρρίχησης πάνω στο έπιπλο για να φτάσουν την οθόνη ή τα τηλεχειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα οθόνη πρόκειται να διατηρηθεί και να επανατοποθετηθεί, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ίδιες ως άνω εκτιμήσεις.

# Προφυλάξεις ασφαλείας

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### ■ Ρύθμιση

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη οθόνη LCD μόνο μαζί με τα προαιρετικά παρελκόμενα που ακολουθούν.

Αν χρησιμοποιήσετε προαιρετικά παρελκόμενα άλλου τύπου, ενδέχεται να προκληθεί αστάθεια οπότε θα υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.

Εγκαταστήστε καλά τη βάση επιποίχιας στήριξης των προαιρετικών παρελκομένων. Ρωτήστε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την εγκατάσταση.

Για την εγκατάσταση απαιτείται ο παρακάτω αριθμός ατόμων.

[Μοντέλο 98 Ιντσών] [Μοντέλο 86 Ιντσών] [Μοντέλο 75 Ιντσών]:

4 ή περισσότερα

[Μοντέλο 65 Ιντσών] [Μοντέλο 55 Ιντσών] [Μοντέλο 50 Ιντσών]  
[Μοντέλο 43 Ιντσών]:

2 ή περισσότερα

• Βάση στήριξης

[Μοντέλο 75 Ιντσών] [Μοντέλο 65 Ιντσών]: TY-ST75PE9  
[Μοντέλο 55 Ιντσών]: TY-ST55PE9

[Μοντέλο 50 Ιντσών] [Μοντέλο 43 Ιντσών]: TY-ST43PE9

• Βάση επιποίχιας στήριξης\*<sup>1</sup>

[Μοντέλο 98 Ιντσών] [Μοντέλο 86 Ιντσών] [Μοντέλο 75 Ιντσών]  
[Μοντέλο 65 Ιντσών]:

TY-WK98PV1

• Πίνακας ακροδεκτών 3G-SDI

TY-SB01SS

• Πίνακας ακροδεκτών 12G-SDI

TY-SB01QS

• Πίνακας ακροδεκτών DIGITAL LINK

TY-SB01DL

• Λογισμικό έγκαιρης προειδοποίησης

(Βασική άδεια/3ετής άδεια):

Σειρά ET-SWA100\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> : Το συγκεκριμένο προϊόν είναι διαθέσιμο για αγορά στην ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.

\*<sup>2</sup> : Το επίθημα του κωδικού του εξαρτήματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της άδειας.

### Σημειώση

• Οι κωδικοί των προαιρετικών παρελκόμενων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση.

• [Μοντέλο 86 Ιντσών] [Μοντέλο 75 Ιντσών] [Μοντέλο 65 Ιντσών]:

Όταν επισυνάπτετε τη βάση επιποίχιας στήριξης, φροντίστε να αφαιρέσετε τις 2 κατώτερες λαβές.

Κατά την εγκατάσταση της βάσης επιποίχιας στήριξης, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στη συσκευασία και εγκαταστήστε σωστά. Θα πρέπει επίσης πάντοτε να χρησιμοποιείτε τα παρελκόμενα πρόληψης ανατροπής.

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν κάτιο που οφείλεται σε αποτυχίες στο περιβάλλον εγκατάστασης για τη βάση στήριξης ή τη βάση επιποίχιας στήριξης ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

Σε περίπτωση κατάποσης μικρών εξαρτημάτων κατά λάθος υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Φροντίστε να τα φυλάσσετε σε σημεία όπου δεν μπορούν να βρουν τα μικρά παιδιά. Πετάξτε τα περιπτώματα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τα υλικά συσκευασίας και σακούλες/φύλλα από πλαστικό, ώστε να μην τα πάρουν τα μικρά παιδιά για να παίζουν οπότε υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ασφυξία.

Μην τοποθετήστε την οθόνη σε επικλινή ή ασταθή επιφάνεια και φροντίστε να μην προεξέχει από την άκρη της βάσης.

• Υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής της οθόνης.

Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο με ελάχιστη δύνηση το οποίο μπορεί να αντέξει στο βάρος της.

• Σε περίπτωση ανατροπής ή πτώσης της μονάδας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή δυσλειτουργίας της.

[Μοντέλο 98 Ιντσών]:

Κατά την εγκατάσταση της οθόνης κατακόρυφα, φροντίστε να βρίσκεται στην δεξιά πλευρά η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία.



Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία

[Μοντέλο 86 Ιντσών] [Μοντέλο 75 Ιντσών] [Μοντέλο 65 Ιντσών]  
[Μοντέλο 55 Ιντσών] [Μοντέλο 50 Ιντσών] [Μοντέλο 43 Ιντσών]:

Κατά την εγκατάσταση της οθόνης κατακόρυφα, φροντίστε να βρίσκεται στην επάνω πλευρά η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία.



Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία

• Αν εγκατασταθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις, παράγεται θερμότητα και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στην οθόνη.

Όταν χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη μονάδα, φροντίστε να λάβετε μέτρα ασφαλείας για να μην πέσει ή να μην παραπέσει η μονάδα.

- Σε περίπτωση σεισμού ή από κάποιο παιδί σκαρφαλώσει στη μονάδα, η μονάδα μπορεί πέσει ή να παραπέσει, σδηγώντας σε τραυματισμό.

**Δεν πρέπει να τοποθετήσετε τη μονάδα με την οθόνη υγρών κρυστάλλων της στραμμένη προς τα επάνω.**

- Υπάρχουν προϋποθέσεις για τη μέθοδο στήριξης, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις. Αν εγκατασταθεί με διαφορετικές προϋποθέσεις, παράγεται θερμότητα και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στην οθόνη.

**Προφυλάξεις για την εγκατάσταση σε τοίχο ή βάση στήριξης**

- Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από επαγγελματία εγκαταστάτη. Αν δεν γίνει σωστά η εγκατάσταση τη οθόνης, υπάρχει κίνδυνος απυγήματος που θα προκαλέσει θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε την προαιρετική βάση στήριξης. (ανατρέξτε στη σελίδα 4)
- Κατά την εγκατάσταση σε βάση πρέπει να χρησιμοποιηθεί βάση που να συμμορφώνεται προς τα πρότυπα VESA.
- Κατά την εγκατάσταση σε τοίχο πρέπει να χρησιμοποιηθεί βάση επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικό παρελκόμενο) ή βάση επιτοίχιας στήριξης που να συμμορφώνεται με τα πρότυπα VESA.

[Μοντέλο 98 ίντσών]: [Μοντέλο 86 ίντσών]: [Μοντέλο 75 ίντσών]:

VESA 600 × 400

[Μοντέλο 65 ίντσών]: [Μοντέλο 55 ίντσών]: [Μοντέλο 50 ίντσών]:

VESA 400 × 400

[Μοντέλο 43 ίντσών]: VESA 200 × 200

(ανατρέξτε στη σελίδα 8)

- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι διασφαλίσατε ότι το σημείο τοποθέτησης είναι αρκετά ισχυρό ώστε να υποστηρίζει το βάρος της οθόνης και του επιτοίχιου βραχίονα για πρόληψη πτώσης.
- Αν δεν θέλετε πάλεον να χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποταθείτε σε ειδικό επαγγελματία το συντομότερο και ζητήστε του να το αφαιρέσει.
- Κατά την τοποθέτηση της οθόνης στον τοίχο, αποφύγετε κάθε μεταλλικό αντικείμενο που ίσως υπάρχει μέσα στον τοίχο ώστε να μην έλθει σε επαφή με τις βίδες στερέωσης και με το καλώδιο τροφοδοσίας. Στην περίπτωση επαφής τους με μεταλλικά αντικείμενα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

## ■ Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε 110 – 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), 50/60 Hz.

Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, τάψτε αυτοστιγμεί να χρησιμοποιείτε τη μονάδα.

Αν προκύψει πρόβλημα, αποσυνδέστε το φίς.

- Η μονάδα βγάζει καπνό ή αφύσικη οσμή.
- Κατά διαστήματα δεν εμφανίζεται εικόνα ή δεν ακούγεται ήχος.

• Μέσα στη μονάδα έχει πέσει κάποιο υγρό, π.χ. νερό, ή κάποιο ξένο αντικείμενο.

- Κάποια εξαρτήματα της μονάδας είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα.

**Αν συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από τις προαναφερόμενες συνθήκες, θα υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.**

- Αποσυνδέστε το φίς από την επιτοίχια πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για να αναλάβει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής.
- Για να διακοπεί εντελώς η ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας, χρειάζεται να αποσυνδέσετε το φίς από την επιτοίχια πρίζα.
- Οι εργασίες επισκευής της μονάδας ενέχουν κινδύνους και ποτέ δεν πρέπει να τις εκτελέσετε εσείς οι ίδιοι.
- Για να έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδέσετε αμέσως το φίς, χρησιμοποιήστε την επιτοίχια πρίζα στην οποία έχετε εύκολα πρόσβαση.

**Μην αγγίγετε απευθείας με τα χέρια σας τη μονάδα σε περίπτωση που υπέστη βλάβη.**

- Είναι πιθανή η πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

**Μη σπρώξετε ποτέ ξένα αντικείμενα μέσα στην οθόνη.**

- Μην αφήσετε ποτέ να περάσουν μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή να πέσουν επάνω στην οθόνη γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

**Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η τροποποίηση του καλύμματος (κέλυφος).**

- Μέσα στην οθόνη υπάρχουν υψηλές τάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή σοβαρά περιστατικά ηλεκτροπληξίας. Πρέπει να αναθέτετε στον αντιπρόσωπο της Panasonic στην περιοχή σας κάθε εργασία ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής.

**Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι εύκολη.**

**Πρέπει να συνδέσετε το φίς σε πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου με προστατευτική γείωση.**

**Μη χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας εκτός από αυτό που παρέχεται με τη μονάδα.**

- Αν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο, ενδέχεται να γίνει βραχυκύλωμα, να παραχθεί θερμότητα κλπ, οπότε θα υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

**Μη χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με άλλες συσκευές.**

- Αν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο, ενδέχεται να γίνει βραχυκύλωμα, να παραχθεί θερμότητα κλπ, οπότε θα υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

**Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το φίς ώστε να μην μαζεύει πολλή σκόνη.**

- Αν υπάρχει συσσώρευση σκόνης στο φίς, η προκύπτουσα υγρασία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύλωμα, συνεπώς θα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Αποσυνδέστε το φίς από την επιτοίχια πρίζα και σκουπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας με στεγνό πανί.

## Δεν πρέπει να πιάνετε το φίς με βρεγμένα χέρια.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εισαγάγετε καλά το φίς (πλευρά της πρίζας) και το σύνδεσμο τροφοδοσίας (πλευρά της κύριας μονάδας) ως το τέρμα.

- Άλλιώς, ενδέχεται να παραχθεί θερμότητα οπότε θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φίς αν είναι χαλασμένο ούτε την επιποιχία πρίζα αν έχει χαλαρώσει και δεν κάνει καλή επαφή.

• [Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών]:

Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος έχει ασφαλίσει τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά.

Μην κάνετε τίποτα που να μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φίς τροφοδοσίας.

- Δεν πρέπει να προξενήσετε ζημιά στο καλώδιο ούτε να το τροποποιήσετε, να τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα επάνω του, να το θερμάνετε, να το τοποθετήσετε κοντά σε θερμά αντικείμενα, να το στρίψετε, να το λυγίσετε υπερβολικά ή να το τραβήγετε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν χαλάσει το καλώδιο τροφοδοσίας, δώστε το για επισκευή στον αντιπρόσωπο της Panasonic στην περιοχή σας.

Μην αγγίζετε απευθείας το καλώδιο με τα χέρια σας τροφοδοσίας ή το βύσμα περίπτωση που υπέστησαν οποιαδήποτε ζημιά.

- Ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύλωμα και συνεπώς κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Οι παρεχόμενες μπαταρίες AAA/R03/LR03, η μονάδα αισθητήρα, η ταινία διπλής όψης, η βίδα M3 και η ροδέλια πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο όπου δεν μπορούν να τις βρουν παιδιά. Αν τις καταποιύν κατά λάθος, θα κινδυνεύσει η υγεία τους.

- Αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι κάποιο παιδί έχει καταπιεί μπαταρία, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.

Για να αποσοβήσετε κάθε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και εξάπλωσής της, φροντίστε να μην υπάρχουν ποτέ κεριά ή άλλες πηγές ελεύθερης φλόγας κοντά στο προϊόν.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετήσετε αντικείμενα επάνω στην οθόνη.

Ο εξαερισμός της μονάδας πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα, όποτε φροντίστε να μην καλύψετε τα ανοιγματα εξαερισμού με διάφορα πράγματα, π.χ. εφημερίδες, τραπεζομάντιλα και κουρτίνες.

- Υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμανθεί η οθόνη με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ή να πάθει ζημιά.

Για πληροφορίες όσον αφορά τον επαρκή εξαερισμό ανατρέξτε στη σελίδα 8.

Δεν πρέπει να τοποθετήσετε την οθόνη κάπου όπου μπορεί να επηρεαστεί από άλατα ή διαβρωτικά αέρια.

- Κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πιώση της οθόνης λόγω της διάβρωσης και να προκληθεί τραυματισμός. Επίσης, η μονάδα ενδέχεται να δυσλειτουργεί.

Για τη μεταφορά ή την αποσυσκευασία της μονάδας απαιτείται ο παρακάτω αριθμός απόμων:

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]:

- 4 ή περισσότερα

[Μοντέλο 65 ιντσών] [Μοντέλο 55 ιντσών] [Μοντέλο 50 ιντσών]

[Μοντέλο 43 ιντσών]:

- 2 ή περισσότερα

[Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών] [Μοντέλο 65 ιντσών]:

Φροντίστε να κρατάτε τη λαβή όταν κουβαλάτε ή μετακινείτε την Οθόνη.

- Αν δεν τηρηθεί πιστά η οδηγία αυτή, υπάρχει κίνδυνος πιώσης της μονάδας και πρόκλησης τραυματισμού.

Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, τραβάτε πάντα το σώμα του φίς (πλευρά της πρίζας) / το σύνδεσμο (πλευρά της κύριας μονάδας).

- Τραβώντας το καλώδιο ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο, η οποία να προκαλέσει βραχυκύλωμα και, κατά συνέπεια, να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προτού μετακινήσετε την οθόνη, επιβάλλεται να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια και τα παρελκόμενα πρόληψης ανατροπής.

- Αν μετακινήσετε την οθόνη αφήνοντας μερικά καλώδια συνδεμένα, ενδέχεται να πάθουν ζημιά και να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Προτού εκτελέσετε κάποια εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε το φίς από την επιποιχία πρίζα για λόγους ασφάλειας.

- Άλλιώς, διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Δεν πρέπει να πατήσετε ούτε να στηριχτείτε στην οθόνη.

- Ενδέχεται να ανατραπεί ή να σπάσει οπότε θα προκληθεί τραυματισμός. Απαιτείται προσοχή στο θέμα αυτό γιατί ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν τα παιδιά.

**Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας προσέξτε να μην αντιστρέψετε την πολικότητά της (+ και -).**

- Αν δεν μεταχειριστείτε σωστά την μπαταρία, υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί ή να προκύψει διαρροή των υγρών της με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, τραυματισμών ή υλικής ζημιάς στον χώρο.
- Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία αικονοθώντας τις σχετικές οδηγίες. (ανατρέξτε στη σελίδα 12)

**Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες των οποίων το εξωτερικό κάλυμμα έχει ξεφλουδίσει ή αφαίρεθει.**

- Αν δεν μεταχειριστείτε σωστά τις μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, τραυματισμών ή υλικής ζημιάς στον χώρο.

**Όποτε δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον πομπό τηλεχειρισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρέστε τις μπαταρίες.**

- Υπάρχει κίνδυνος διαρροής των υγρών, θέρμανσης, ανάφλεξης ή έκρηξης κάθε μπαταρίας με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή υλικής ζημιάς στον χώρο.

**Αφαιρέστε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.**

- Εάν αφήσετε τις μπαταρίες χωρίς επιτήρηση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής των υγρών, θέρμανσης ή έκρηξης της μπαταρίας.

**Δεν πρέπει να ρίξετε τις μπαταρίες στη φωτιά ούτε να τις αποσυνθέσετε.**

- Δεν πρέπει να αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε πηγές υπερβολικής θερμότητας, π.χ. στο φως του ήλιου, στη φωτιά ή σε άλλη παρόμοια πηγή.

**Δεν πρέπει να γυρίσετε ανάποδα την οθόνη.**

# Προφυλάξεις για τη χρήση

## Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

**Μην εγκαταστήσετε την οθόνη σε εξωτερικό χώρο.**

- Η οθόνη είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

**Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει στο βάρος της.**

- Σε περίπτωση ανατροπής ή πτώσης της μονάδας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

**Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε γραμμή υψηλής τάσης ή σε πηγή παροχής ρεύματος.**

- Η εγκατάσταση της μονάδας κοντά σε γραμμή υψηλής τάσης ή σε πηγή παροχής ρεύματος ενδέχεται να λάβει παρεμβολές.

**Εγκαταστήστε τη μονάδα μακριά από συσκευές θερμότητας.**

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση του ντουλαπιού ή δυσλειτουργία.

**Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε σημείο που βρίσκεται σε υψόμετρο 2 800 m (9 186 ft) και άνω επάνω από τη στάθμη της θάλασσας.**

- Άλλως, υπάρχει κίνδυνος να ελαπτωθεί η διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων και να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη χρήση της μονάδας**

- Κατά τη χρήση της μονάδας σε υψόμετρο κάτω από τα 1 400 m (4 593 ft) επάνω από τη στάθμη της θάλασσας: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)

- Κατά τη χρήση της μονάδας σε μεγάλο υψόμετρο (1 400 m (4 593 ft) και άνω και κάτω από 2 800 m (9 186 ft) επάνω από τη στάθμη της θάλασσας): 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)

**Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν κλή που οφείλεται σε αποτυχίες στο περιβάλλον εγκατάστασης ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.**

**Η οθόνη πρέπει να είναι μόνο όρθια κατά τη μεταφορά της!**

- Αν μεταφέρετε τη μονάδα με την οθόνη υγρών κρυστάλλων στραμμένη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ζημιά τα εσωτερικά της κυκλώματα.

**Δεν πρέπει να πιάσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων.**

- Δεν πρέπει να πιέσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων ούτε να τη στρώξετε με αιχμηρό αντικέίμενο. Αν πιέσετε δυνατά την οθόνη υγρών κρυστάλλων, θα προκληθεί ανομοιομορφία στην εικόνα που παρουσιάζεται στην οθόνη με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της.

## Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε σημείο όπου θα είναι απευθείας εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.

- Αν η μονάδα είναι εκτεθειμένη στο φως του ήλιου, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, η άνοδος της θερμοκρασίας της οθόνης υγρών κρυστάλλων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

## Στην περίπτωση αποθήκευσης, αποθηκεύστε τη μονάδα σε στεγνό χώρο.

### Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος για εξαερισμό

- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας σε θήκη ή πλαίσιο, χορηγήστε ανεμιστήρα ψύξης ή από εξαερισμού για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος εξαερισμός ώστε οι θερμοκρασίες που περιβάλλουν τη μονάδα συμπεριλαμβανομένης της μπροστινής επιφάνειας της οθόνης υγρών κρυστάλλων (θερμοκρασία του εσωτερικού της θήκης ή του πλαισίου) να μπορεί να διατηρηθεί εντός του εύρους της λειτουργικής θερμοκρασίας της μονάδας.

### Πληροφορίες για τις βίδες που θα χρειαστείτε κατά τη χρήση βάσης επιποίχιας στήριξης η οποία συμμορφώνεται προς τα πρότυπα VESA



Βάθος οπής βίδας

Βίδα για τη στερέωση πάνω στη βάση επιποίχιας στήριξης (δεν παρέχεται με την οθόνη)

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν σφιχτεί καλά όλες οι βίδες.

(Προβολή από τα πλάγια)

Ίντσες μοντέλου	Βήμα βίδας για εγκατάσταση	Βάθος οπής βίδας	Βίδα (ποσότητα)
98	600 mm × 400 mm	18 mm	M8 (4)
86	600 mm × 400 mm	20 mm	M8 (4)
75	600 mm × 400 mm	20 mm	M8 (4)
65	400 mm × 400 mm	20 mm	M8 (4)
55	400 mm × 400 mm	18 mm	M6 (4)
50	400 mm × 400 mm	20 mm	M6 (4)
43	200 mm × 200 mm	16 mm	M6 (4)

### Σημείωση για τη σύνδεση

#### Διαδικασία αφαίρεσης και τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και των καλωδίων σύνδεσης

- Κατά την εγκατάσταση της μονάδας στον τοίχο, αν είναι δύσκολη η διαδικασία αφαίρεσης και τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και των καλωδίων σύνδεσης, πραγματοποιήστε τις συνδέσεις πριν την εγκατάσταση. Προσέξτε να μην μπλεχτούν τα καλώδια. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, συνυπόστε το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

### Κατά τη χρήση

#### Προσέξτε τη μετακινήσιμη διάταξη της ενδεικτικής λυχνίας για την τροφοδοσία και του αισθητήρα τηλεχειρισμού (μόνο στο μοντέλο 98 ίντσών).

- Με βάση τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία και ο αισθητήρας τηλεχειρισμού φυλάσσονται μέσα στην κύρια μονάδα. Για κανονική χρήση τραβήγτε έξω τον αισθητήρα τηλεχειρισμού από την πλευρά του άκρου της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τον μοχλό που θα βρείτε επάνω στο πίσω πλαίσιο. Ανάλογα με τις συνθήκες ρυθμίσης, π.χ. κατά τη χρήση της πολαπλής οθόνης, φυλάξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στην κύρια μονάδα. (ανατρέξτε στη σελίδα 24)

#### Ενδέχεται να παρατηρηθεί διατήρηση της εικόνας στην οθόνη.

- Αν κάποια ακίνητη εικόνα προβληθεί για παραταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει στην οθόνη. Ωστόσο, θα έσφανται ούταν προβληθεί για λίγο κάποια γενική κινούμενη εικόνα.

#### Όταν φοριούνται γυαλιά ηλίου πόλωσης, τότε η οθόνη παρουσιάζει μπορεί να είναι αόρατη.

- Αυτό το φαινόμενο προκύπτει λόγω των χαρακτηριστικών παραμόρφωσης της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

#### Οι κόκκινες, μπλε ή πράσινες κουκκίδες πάνω στην οθόνη είναι ένα φαινόμενο ειδικά για μια οθόνη υγρών κρυστάλλων. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

- Αν και η οθόνη υγρών κρυστάλλων είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, ενδέχεται να εμφανιστούν πάνω στην οθόνη κουκκίδες που ανάβουν πάντα ή κουκκίδες που δεν ανάβουν. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Ίντσες μοντέλου	Άναλογία παραλέψης κουκκίδων*
98	0,00011% ή λιγότερο
86	0,00009% ή λιγότερο
75	0,00007% ή λιγότερο
65	0,00005% ή λιγότερο
55	0,00005% ή λιγότερο
50	0,00005% ή λιγότερο
43	0,00005% ή λιγότερο

\*: Υπολογίζεται σε μονάδες υπό-πίζελ σύμφωνα με το πρότυπο ISO9241-307.

#### Ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας ενδέχεται να παρατηρηθεί ανομοιομορφία στη φωτεινότητα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

- Η ανομοιομορφία αυτή θα εξαφανιστεί όταν θα υπάρξει συνεχής παροχή ρεύματος. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, συμβουλεύετε τον διανομέα.

#### Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φίς από την επιποίχια πρίζα.

- Κατά την αποθήκευση του προϊόντος για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τροφοδοσία ρεύματος, μην το αποθηκεύετε σε τοποθεσία που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.

**Εάν διακοπεί ή σταματήσει η τροφοδοσία στιγμιαία, ή εάν η τάση τροφοδοσίας μειωθεί στιγμιαία, η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.**

- Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιήστε την οθόνη και της συνδεδεμένες συσκευές και ύστερα ενεργοποιήστε τες ξανά.

**Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος στην εικόνα αν συνδέσετε/αποσυνδέσετε τα καλώδια που συνδέονται στους ακροδέκτες εισόδου που δεν χρησιμοποιείτε ή αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό βίντεο, ωστόσο το πρόβλημα αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.**

## Σημειώσεις για τη χρήση Ενσύρματου LAN

**Προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη σε χώρο όπου δημιουργείται συχνά στατικός ηλεκτρισμός, φροντίστε να πάρετε επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.**

- Όταν η οθόνη χρησιμοποιείται σε σημείο όπου δημιουργείται συχνά στατικός ηλεκτρισμός, π.χ. επάνω σε χαλί, αποσυνδέονται συχνότερα οι επικοινωνίες μέσω του ενσύρματου LAN. Στην περίπτωση αυτή με ένα αντιστατικό χαλάκι απομονώντε την πηγή του στατικού ηλεκτρισμού και του θορύβου που ενδέχεται να προξενεί τα προβλήματα και επανασυνδέστε την επικοινωνία μέσω του ενσύρματου LAN.
- Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις η σύνδεση του LAN απενεργοποιείται λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή θορύβου. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιήστε την οθόνη και τις συνδεδεμένες συσκευές και ύστερα ενεργοποιήστε τες ξανά.

**Η οθόνη ενδέχεται να μη λειτουργεί όπως πρέπει λόγω ισχυρών ραδιοκυμάτων από τον σταθμό εκπομπής ή τα ραδιόφωνο.**

- Αν υπάρχει εγκατάσταση ή εξοπλισμός που παράγει ισχυρά ραδιοκύματα κοντά στο σημείο εγκατάστασης της οθόνης, φροντίστε να της αλλάξετε θέση απομακρύνοντάς την αρκετά από την πηγή των ραδιοκυμάτων. Ή τυλίξτε το καλώδιο LAN που είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη LAN χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό φύλλο ή έναν μεταλλικό σωλήνα με γείωση και στα δύο άκρα.

## Παράκληση σε σχέση με την ασφάλεια

**Κατά τη χρήση της συγκεκριμένης μονάδας πρέπει να παίρνετε μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των παρακάτω περιστατικών.**

- Διαρροή προσωπικών πληροφοριών μέσω της μονάδας
- Μη έξουσιοδημένη χρήση της μονάδας από κακόβουλους τρίτους
- Παρεμβολή ή διακοπή της λειτουργίας της μονάδας από κακόβουλους τρίτους

**Πάρτε επαρκή μέτρα ασφάλειας.**

- Καθορίστε κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο του LAN και περιορίστε τον αριθμό των χρηστών οι οποίοι θα μπορούν να συνδεθούν σε αυτό.
- Επιλέξτε κωδικό πρόσβασης που θα είναι όσον το δυνατόν δυσκολότερο να τον μαντέψει κάποιος.
- Κατά διαστήματα πρέπει να αλλάζετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης.
- Η Panasonic Connect Co., Ltd. ή οι θυγατρικές της εταιρείες ποτέ δεν θα σας ζητήσουν απευθείας τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Μην αποκαλύψετε τον ατομικό μας κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που σας τον ζητήσουν.
- Το δίκτυο σύνδεσης πρέπει να διαθέτει τείχος προστασίας κλπ.
- Κατά την απόρριψη του προϊόντος προετοιμάστε τα δεδομένα πριν την καθαυτό απόρριψη.

## Καθαρισμός και συντήρηση

**Πρώτα, αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.**

**Σκουπίστε την επιφάνεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων ή το κέλυφος χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί για την αφαίρεση της βρωμιάς.**

- Για να αφαιρέσετε επίμονη βρωμιά ή δακτυλικά αποτυπώματα στην επιφάνεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων, βρέξτε ένα πανί με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό (1 μέρησ απορρυπαντικού σε 100 μέρη νερού), στύψτε το ύφασμα καλά και, στη συνέχεια, σκουπίστε τη βρωμιά. Τέλος, σκουπίστε όλη την υγρασία με ένα στεγνό πανί.
- Αν πέσουν σταγονίδια νερού μέσα στη μονάδα, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη λειτουργία της.

## Σημείωση

- Η επιφάνεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων έχει υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό ύφασμα ή τρίβετε την επιφάνεια πολύ δυνατά, αλλιώς μπορούν να προκληθούν γρατσουνίες στην επιφάνεια.

**Χρήση πανιού με χημικές ουσίες**

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πανί με χημικές ουσίες για την επιφάνεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για το πανί με τις χημικές ουσίες αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για το κέλυφος.

**Αποφύγετε επαφή με πτητικές ουσίες, π.χ.  
εντομοαπωθητικά σπρέι, διαλύτες και αραιωτικά  
υγρά.**

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κέλυφος ή να προξενήσει ξεφλούδισμα του χρώματος. Επιπλέον, μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με ουσίες από πλαστικό ή PVC για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Αφαιρέστε σκόνη και βρωμιά από τις οπές  
εξαερισμού**

- Η σκόνη ενδέχεται να προσκολληθεί στην περιοχή των οπών εξαερισμού ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης. Ως αποτέλεσμα, αν επιδεινωθεί η εσωτερική ψύξη της συγκεκριμένης μονάδας ή η κυκλοφορία της θερμότητας εξάτμισης, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της φωτεινότητας ή σε δυσλειτουργία. Καθαρίστε και αφαιρέστε τη σκόνη από τις οπές εξαερισμού.
- Η ποσότητα της σκόνης και της βρωμιάς που προσκολλάται εξαρτάται από την τοποθεσία εγκατάστασης και τον χρόνο χρήσης.

### **Απόρριψη**

**Όποτε θελήσετε να προχωρήσετε στην απόρριψη  
του προϊόντος, αποταθείτε στις τοπικές σας αρχές  
ή στον αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας για να  
μάθετε τις σωστές μεθόδους απόρριψης.**

# Παρελκόμενα

## Προμήθεια παρελκόμενων

Ελέγχτε αν έχετε τα παρελκόμενα και τα είδη που βλέπετε στις εικόνες.


### Πομπός τηλεχειρισμού × 1

- DPVF1615ZA



### Μπαταρίες για τον πομπό τηλεχειρισμού × 2

(τύπου AAA/R03/LR03)




### Σφιγκτήρας × 2

- DPVF1654ZA




### Κάλυμμα μνήμης USB × 1

- DPVF4044ZA/X1  
Παρέχεται μόνο για τη σειρά SQ2H.



### Προσαρμογέας SLOT × 1


- DPVF2722YA/X1



### Μονάδα αισθητήρα × 1

### Ταινία διπλής όψης × 2

- DPVF3677ZA/X1  
Παρέχεται μόνο για τη σειρά SQ2H.



### 4-πολικό μικροσκοπικό καλώδιο φίς × 1

TH-98SQ2HW, TH-86SQ2HW, TH-75SQ2HW, TH-65SQ2HW

- DPVF3657ZA/X1 (Περίπου 3 m)

TH-55SQ2HW, TH-50SQ2HW, TH-43SQ2HW

- DPVF1728ZA/X1 (Περίπου 1,8 m)

Παρέχεται μόνο για τη σειρά SQ2H.




## Καλώδιο τροφοδοσίας

TH-98SQ2HW, TH-86SQ2HW, TH-86EQ2W

(περίπου 2 m)


- 1JP155AF1U




- 1JP155AF1W



- 2JP155AF1W




- 3JP155AF1W




TH-75SQ2HW, TH-65SQ2HW, TH-55SQ2HW, TH-50SQ2HW, TH-43SQ2HW, TH-75EQ2W, TH-65EQ2W, TH-55EQ2W, TH-50EQ2W, TH-43EQ2W

(περίπου 2 m)


- 1JP143CQ2U




- 1JP143EQ2W



- 2JP143EQ2W




- 3JP143EQ2W




## Προσοχή

- Φροντίστε να φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σε σημεία όπου δεν μπορούν τα βρουν τα μικρά παιδιά.
- Οι κωδικοί των παρελκόμενων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα σπιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση. (Ο πραγματικός κωδικός κάθε εξαρτήματος ενδέχεται να διαφέρει από τον προαναφερόμενο.)
- Αν τυχόν χάστε κάπιοτα από τα παρελκόμενα, παρακαλώ αγοράστε τα από τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. (Τα είδη διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών)
- Αφού αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας, προχωρήστε στην απόρριψή τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

## Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου



Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.



Τοποθετήστε τις μπαταρίες και κλείστε το κάλυμμα τους.  
(Αρχίστε την τοποθέτησή τους από την πλευρά  $\ominus$ .)

Τύπου AAA/R03/LR03

### Σημείωση

- Αν δεν εγκαταστήσετε σωστά τις μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος διαρροής των υγρών τους και διάβρωσης θα πάθει ζημιά το τηλεχειριστήριο.
  - Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Πάρτε τις προφυλάξεις που ακολουθούν.**
1. Πρέπει να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες.
  2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μια παλιά και μια καινούρια μπαταρία ταυτόχρονα.
  3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ταυτόχρονα (π.χ. μπαταρία διοξειδίου του μαγγανίου μαζί με αλκαλική μπαταρία κλπ.).
  4. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να ρίξετε στη φωτιά χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
  5. Δεν πρέπει να ρίξετε τις μπαταρίες στη φωτιά ούτε να τις αποσυνθέσετε. Επιπλέον, δεν πρέπει να αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε πηγές υπερβολικής θερμότητας, π.χ. στο φως του ήλιου, στη φωτιά ή σε άλλη παρόμοια πηγή.


## Προσάρτηση του καλύμματος μνήμης USB

Για τη σειρά SQ2H, όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή μνήμης USB, μπορείτε να προσαρτήσετε το κάλυμμα μνήμης USB για να προστατεύει τη συσκευή.

### Σημείωση



- Ανάλογα με το σχήμα της συσκευής μνήμης USB που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, το κάλυμμα μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συνημμένο.

### 1 Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης USB στον ακροδέκτη USB στο πλάι της οθόνης.

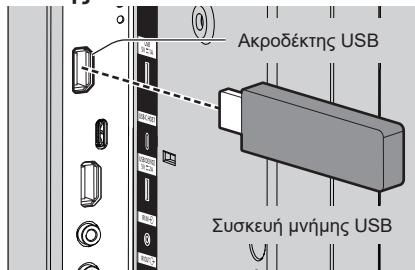

### 2 Εισάγετε τις 2 ακίδες στις οπές τοποθέτησης και ευθυγραμμίζοντας τη βίδα M3 με την οπή της βίδας της μονάδας οθόνης επισυνάψτε το κάλυμμα μνήμης USB.

### 3 Σφίξτε τη βίδα M3 για να στερεώσετε το κάλυμμα μνήμης USB.

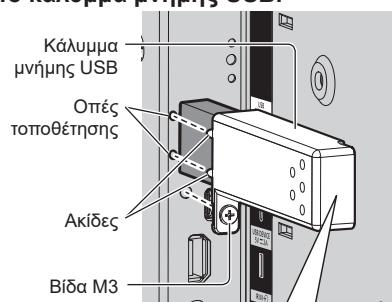

## Σύνδεση της μονάδας αισθητήρα

Για τη σειρά SQ2H, συνδέοντας την παρεχόμενη μονάδα αισθητήρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα.


### Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση/αφαιρέση της μονάδας αισθητήρα, φροντίστε να απενεργοποιήσετε την ισχύ της οθόνης.

## 1 Συνδέστε το 4-πολικό μικροσκοπικό καλώδιο φις (παρέχεται) με την μονάδα αισθητήρα.

### Σημείωση


- Εισάγετε σφιχτά τον ακροδέκτη στο 4-πολικό μικροσκοπικό καλώδιο φις στο ενδότερο όριο.

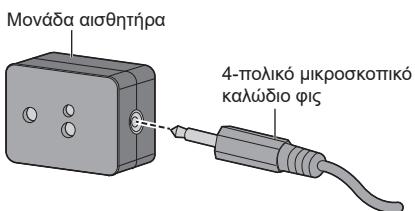

## 2 Αφαιρέστε το χαρτί απελευθέρωσης από την μια πλευρά της ταινίας διπλής όψης και κολλήστε την ταινία στην πάνω επιφάνεια ή στην κάτω επιφάνεια της μονάδας αισθητήρα.

### Σημείωση

- Σκουπίστε σκόνη, νερό, λαδίες και άλλη βρωμιά στην επιφάνεια προσάρτησης και τοποθετήστε την ταινία πάνω στην επιφάνεια προσάρτησης πιέζοντάς τη σταθερά.
- Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί η ταινία διπλής όψης, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιβεβαιώσει τη θέση προσάρτησης πριν από την τοποθέτησή του.
- Δεν είναι εγγυημένο ότι η μονάδα αισθητήρα θα είναι μόνιμα σταθεροποιημένη με την ταινία διπλής όψης. Αν ζεκολλήσει λόγω εξωτερικής δύναμης ή περιβαλλοντικών συνθηκών, στερεώστε τη μονάδα αισθητήρα ξανά με κάποια ταινία διπλής όψης του εμπορίου.

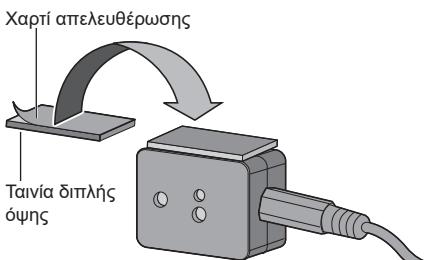


## 3 Αφαιρέστε το χαρτί απελευθέρωσης από την άλλη πλευρά της ταινίας διπλής όψης και κολλήστε τη μονάδα αισθητήρα στη στεφάνη της οθόνης.

### Σημείωση

- Κολλήστε τη στην τοποθεσία όπου η μπροστινή επιφάνεια του αισθητήρα μπορεί να ανήγεινει τον περιβαλλοντικό φωτισμό και ένα χέρι που πλησιάζει.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εγγύθτας του αισθητήρα, να διατηρείτε τη μονάδα αισθητήρα τουλάχιστον 2 cm μακριά από το δάπεδο, το γραφείο και την οροφή. Επίσης, μην τοποθετείτε τυχόν αντικείμενα εντός 1 m από την μπροστινή επιφάνεια του αισθητήρα.
- Σκουπίστε σκόνη, νερό, λαδίες και άλλη βρωμιά στην επιφάνεια προσάρτησης και τοποθετήστε την ταινία πάνω στην επιφάνεια προσάρτησης πιέζοντάς τη σταθερά.
- Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί η ταινία διπλής όψης, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιβεβαιώσει τη θέση προσάρτησης πριν από την τοποθέτησή του.

Παράδειγμα τοποθεσίας στερέωσης του αισθητήρα:

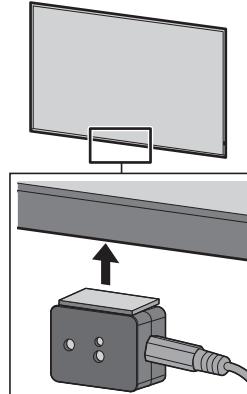

## 4 Συνδέστε τον άλλον ακροδέκτη του 4-πολικού μικροσκοπικού καλωδίου φις με τον ακροδέκτη SENSOR IN.

### Σημείωση

- Εισάγετε σφιχτά τον ακροδέκτη στο 4-πολικό μικροσκοπικό καλώδιο φις στο ενδότερο όριο.
- Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης στη μονάδα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο σφιγκτήρα για να μην κρεμάσει ή να μην τραβηγτεί εύκολα. (ανατρέξτε στη σελίδα 20 "Στερέωση καλωδίων")



## Σύνδεση του Πίνακα Λειτουργίας


Κατά τη χρήση ενός πίνακα λειτουργίας με στενό πλάτος, συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα SLOT και εισάγετε το στην υποδοχή επέκτασης.

### Σημείωση



- Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα οθόνης και τις συνδεδεμένες συσκευές, να αφαιρέσετε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα και να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την οθόνη.
- Όταν συνδέετε/αφαιρείτε τον πίνακα λειτουργίας, μην αφήνετε το μέταλλο να καταστρέψει το πίσω κάλυμμα ή την επικέτα της οθόνης.

Όταν συνδέετε έναν πίνακα λειτουργίας πλήρους μεγέθους, προχωρήστε στο βήμα 4.


### 1 Αφαιρέστε έναν κοχλία από την πλευρά με τον οδηγό στον προσαρμογέα SLOT.

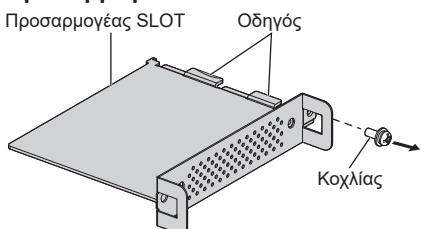

### 2 Στερεώστε την πλακέτα κυκλώματος στον πίνακα λειτουργίας στους οδηγούς του προσαρμογέα SLOT και φέρτε την πλακέτα κυκλώματος σε επαφή με τον γάντζο (μια θέση) και τα πρόσωπα των άκρων (δυο θέσεις) με ασφάλεια.

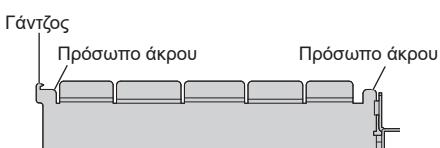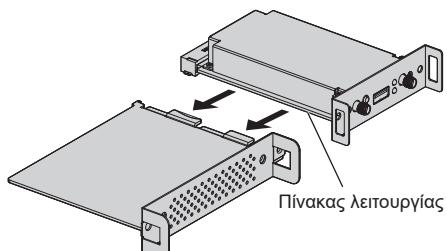

### 3 Με τη χρήση του κοχλία που αφαιρέσατε στο βήμα 1, στερεώστε τον πίνακα λειτουργίας στον προσαρμογέα SLOT.


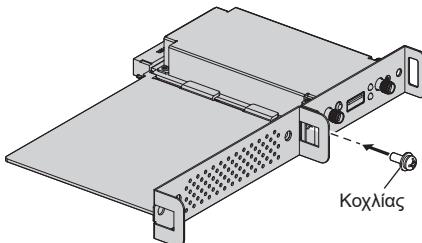


- Οδηγός ροπής σύσφιξης:  $0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$  ή λιγότερο

### Σημείωση

- Σφίξτε καλά τον κοχλία και ελέγχετε αν ο γάντζος του προσαρμογέα SLOT προσαρμόζεται στην πλακέτα κυκλώματος.
- Ελέγχετε αν η επιφάνεια του προσαρμογέα SLOT και η επιφάνεια της πλακέτας κυκλώματος ταιριάζουν μεταξύ τους όταν ο πίνακας λειτουργίας με τον συνδεδεμένο προσαρμογέα SLOT φαίνεται από την αντίθετη πλευρά του καλύμματος.


Βεβαιωθείτε ότι αυτή η πλευρά είναι ευθυγραμμισμένη.



Δεν μπορεί να συνδεθεί εκτός και αν αυτή η πλευρά ευθυγραμμιστεί οριζόντια.




- Αν υπάρχει μολύβδινο σύρμα εντός των 3 mm περίπου από το πρόσωπο του άκρου της πλακέτας κυκλώματος, ο πίνακας λειτουργίας δεν μπορεί να συνδέθει λόγω παρεμβολής της τροχιάς κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα μολύβδινο σύρμα σε αυτό το εύρος.

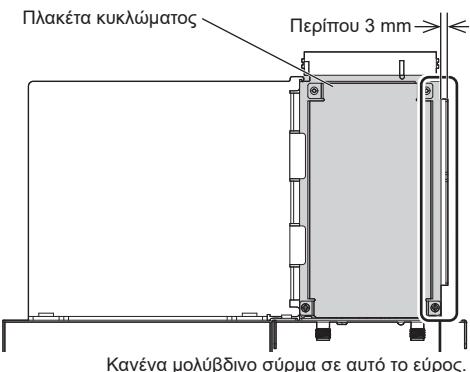

#### 4 Αφαιρέστε τις 2 βίδες και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης ή τον πίνακα λειτουργίας από τη μονάδα της οθόνης.

Για να αφαιρέσετε τον πίνακα λειτουργίας, κρατήστε τη λαβή του πίνακα λειτουργίας και τραβήξτε τον αργά προς τα έξω προς την κατεύθυνση του βέλους.

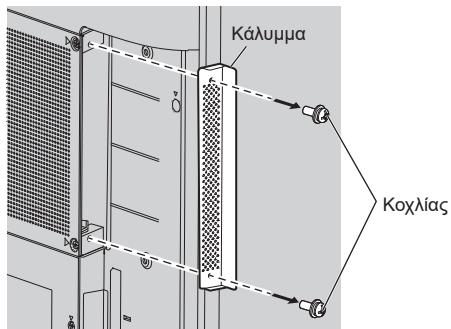


##### Σημείωση

- Ο πελάτης θα πρέπει να διατηρήσει τον αφαιρούμενο πίνακα λειτουργίας ή το κάλυμμα. Είναι απαραίτητο για μελλοντική επισκευή σέρβις.

#### 5 Εισάγετε τον πίνακα λειτουργίας στην υποδοχή επέκτασης και σφίξτε τους 2 κοχλίες.


Στερεώστε τον πίνακα λειτουργίας με τους 2 κοχλίες που αφαιρέθηκαν στο βήμα 4.



- Οδηγός ροπής σύσφιξης: 0,5 N·m ή λιγότερο

##### Σημείωση

- Κατά την εισαγωγή του πίνακα λειτουργίας, προσέξτε το ώστε να μην έρθει σε επαφή με το άκρο του ανοίγματος της υποδοχής επέκτασης. Η μονάδα της οθόνης και ο πίνακας λειτουργίας ενδέχεται να καταστραφούν.

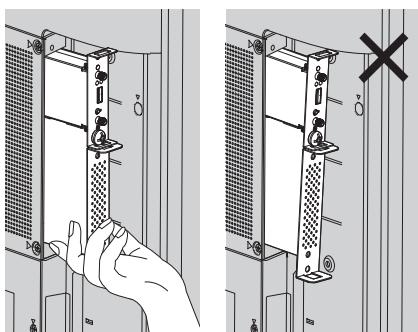


# Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών]


[Μοντέλο 75 ιντσών] [Μοντέλο 65 ιντσών]

Η οθόνη διαθέτει λαβές μεταφοράς. Χρησιμοποιήστε τες κατά τη μετακίνησή της.

[Μοντέλο 98 ιντσών]

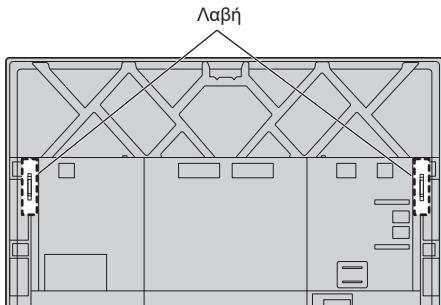

[Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών] [Μοντέλο 65 ιντσών]

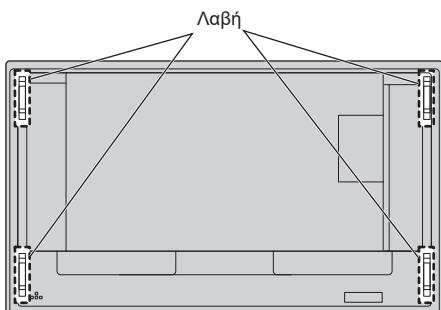

## Σημείωση

• [Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]  
[Μοντέλο 65 ιντσών]:

Κρατήστε την οθόνη μόνο από τις λαβές και όχι από άλλα εξαρτήματά της.

• Για τη μεταφορά της μονάδας απαιτείται ο παρακάτω αριθμός ατόμων.

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]:

4 ή περισσότερα

[Μοντέλο 65 ιντσών] [Μοντέλο 55 ιντσών] [Μοντέλο 50 ιντσών]

[Μοντέλο 43 ιντσών]: 2 ή περισσότερα

Αν δεν τηρηθεί πιστά η οδηγία αυτή, υπάρχει κίνδυνος πτώσης της μονάδας και πρόκλησης τραυματισμού.

• Κατά τη μετακίνηση της μονάδας, κρατήστε την οθόνη υγρών κρυστάλλων όρθια.

Αν μετακινήσετε τη μονάδα με την επιφάνεια της οθόνης υγρών κρυστάλλων στραμμένη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, υπάρχει κίνδυνος να παραμορφωθεί η οθόνη ή να πάθει εσωτερική ζημιά.

- Μην πιάσετε τη μονάδα από τα πλαϊσία ή τις γωνίες της στην επάνω, στην κάτω, στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά της. Μην πιάσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων από την μπροστινή της επιφάνεια. Επίσης, προσέξτε να μη χτυπήσετε τα εξαρτήματα αυτά.

Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.



Συν τοις άλλοις, η οθόνη υπάρχει κίνδυνος να ραγίσει οπότε θα προκληθεί τραυματισμός.

# Ασφάλεια Kensington


Η υποδοχή ασφαλείας της συγκεκριμένης μονάδας είναι συμβατή με την υποδοχή ασφαλείας Kensington.

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]

[Μοντέλο 65 ιντσών]

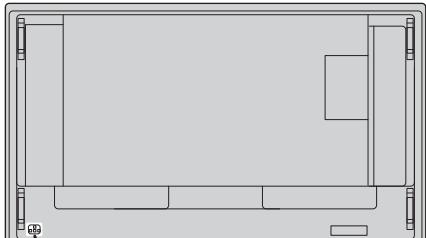

[Μοντέλο 55 ιντσών] [Μοντέλο 50 ιντσών] [Μοντέλο 43 ιντσών]

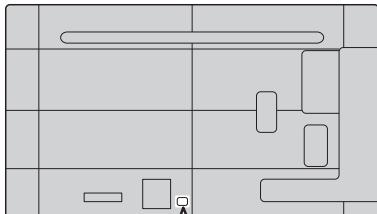

# Κοχλίας ανάρτησης

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών]

[Μοντέλο 75 ιντσών]

Η οθόνη διαθέτει οπές για την προσάρτηση κοχλιών ανάρτησης (M10). Χρησιμοποιήστε τους για να κρεμάσετε την οθόνη κατά την εγκατάσταση.


Χρησιμοποιήστε τον κοχλία ανάρτησης μόνο για προσωρινή ανάρτηση ή μετακίνηση για εγκατάσταση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μόνιμη εγκατάσταση ανάρτησης.

## Σημείωση

- Τα μοντέλα 98/86/75 ιντσών διαθέτουν οπές για την τοποθέτηση κοχλιών ανάρτησης. Τα μοντέλα 65/55/50/43 ιντσών δεν τις διαθέτουν.


[Μοντέλο 98 ιντσών]

Θέσεις στερέωσης κοχλιών ανάρτησης  
(που διατίθενται στο εμπόριο)

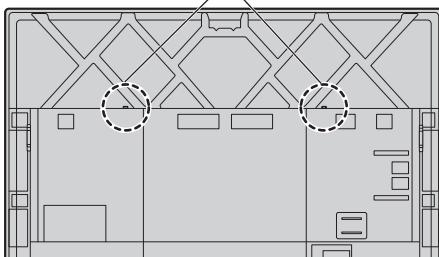

[Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]


Θέσεις στερέωσης κοχλιών ανάρτησης  
(που διατίθενται στο εμπόριο)

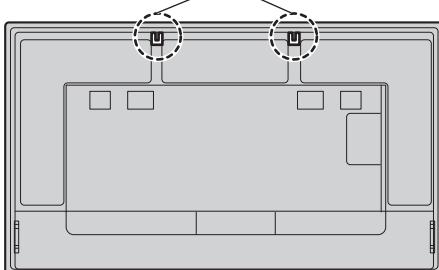


## Προσάρτηση κοχλιών ανάρτησης

[Μοντέλο 98 ιντσών]


- 1 Αφαιρέστε τον κοχλία και το παξιμάδι από την τοποθεσία στερέωσης του κοχλία ανάρτησης (δυο τοποθεσίες).**



- 2 Αφαιρέστε τον κοχλία ανάρτησης και το παξιμάδι από την τοποθεσία στερέωσης του κοχλία ανάρτησης (δυο τοποθεσίες).**




- 3 Αφού αφαιρέστε τον κοχλία ανάρτησης, συνδέστε τον κοχλία και το παξιμάδι.**



[Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]

**Συνδέστε τον κοχλία με κρίκο πάνω στην τοποθεσία στερέωσης του κοχλία με κρίκο (δυο τοποθεσίες).**



### Σημείωση

- Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται μόνο από επαγγελματία εγκαταστάτη.
- Μην πραγματοποιείτε ανάρτηση χρησιμοποιώντας μόνο 1 κοχλία ανάρτησης.
- Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κοχλίες ανάρτησης που διατίθενται στο εμπόριο και καλύπτουν τις απαιτήσεις του φορτίου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος.

[Μοντέλο 98 ιντσών]

[Μοντέλο 86 ιντσών]

Κοχλίας ανάρτησης M10

φ 41 mm ή  
λιγότερο

Μήκος στελέχους:  
18 mm έως  
40 mm


[Μοντέλο 75 ιντσών]

Κοχλίας ανάρτησης M10

φ 41 mm ή  
λιγότερο

Μήκος στελέχους:  
12 mm έως  
40 mm

- Χρησιμοποιήστε κοχλίες ανάρτησης κατά το πρότυπο ISO 3266. Χρησιμοποιήστε, επίσης, μέλι (σύρμα, κ.λπ.) κατά το πρότυπο ISO για να πραγματοποιήσετε ανάρτηση.
- Η γωνία ανάρτησης πρέπει να είναι 60° ή μεγαλύτερη.

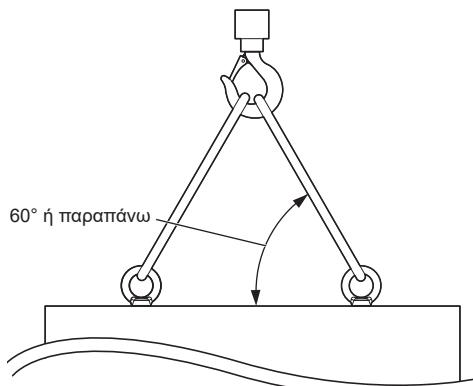


# Συνδέσεις


## Σύνδεση και στερέωση καλωδίου AC / Στερέωση καλωδίου

TH-98SQ2HW, TH-86SQ2HW, TH-86EQ2W

Πίσω πλευρά της μονάδας



### Στερέωση καλωδίου AC

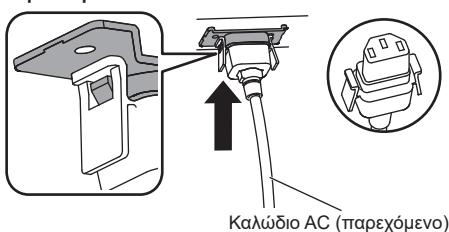


Καλώδιο AC (παρεχόμενο)

Συνδέστε το βύσμα του συνδέσμου στη μονάδα της οθόνης. Περάστε στη θέση του το βύσμα του συνδέσμου τόσο ώστε να κουμπώσει και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος έχει ασφαλίσει τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά.

### Αποσύνδεση του βύσματος του καλωδίου AC




Αποσυνδέστε το βύσμα του συνδέσμου πιέζοντας τις δύο ασφάλειες.

#### Σημείωση



- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο AC, του οποίου οι ασφάλειες είναι κατεστραμμένες. Εάν χρησιμοποιείται με ασφάλειες που έχουν υποστεί ζημιά, μπορεί να προκύψει κακή σύνδεση μεταξύ του συνδέσμου του καλωδίου AC και του ακροδέκτη AC IN. Για την επισκευή του καλωδίου AC, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Όποτε αποσυνδέετε το καλώδιο AC, πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε το φίς του από την ηλεκτρική πρίζα.
- Το παρεχόμενο σετ καλωδίου AC προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη μονάδα. Μην το χρησιμοποιήσετε για άλλους σκοπούς.

TH-75SQ2HW, TH-65SQ2HW, TH-55SQ2HW,  
TH-50SQ2HW, TH-43SQ2HW, TH-75EQ2W,  
TH-65EQ2W, TH-55EQ2W, TH-50EQ2W, TH-43EQ2W

Πίσω πλευρά της μονάδας



Συνδέστε το καλώδιο AC ασφαλώς στο πίσω μέρος της μονάδας.



Καλώδιο AC  
(παρέχεται)

#### Σημείωση

- Όποτε αποσυνδέετε το καλώδιο AC, πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε το φίς του από την ηλεκτρική πρίζα.
- Το παρεχόμενο σετ καλωδίου AC προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη μονάδα. Μην το χρησιμοποιήσετε για άλλους σκοπούς.

## Στερέωση καλωδίων


### Σημείωση

- Μαζί με τη συγκεκριμένη μονάδα παρέχονται 2 σφιγκτήρες. Στερεώστε τα καλώδιο στη θέση του όπως φαίνεται παρακάτω.


Αν χρειαστείτε περισσότερους σφιγκτήρες, αγοράστε τους από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας στην περιοχή σας. (Τα είδη διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών)

[Μοντέλο 98 ιντσών] [Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών]

[Μοντέλο 65 ιντσών]

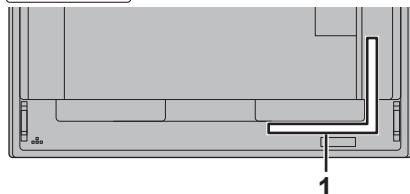

[Μοντέλο 55 ιντσών] [Μοντέλο 50 ιντσών] [Μοντέλο 43 ιντσών]

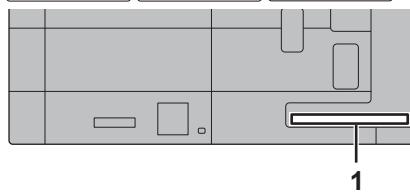


1 Για καλώδιο σήματος: σφιγκτήρας

## 1. Προσάρτηση του σφιγκτήρα

### Σημείωση


- Σκουπίστε τη βρωμιά, όπως σκόνη, νερό και λαδίες στην επιφάνεια προσάρτησης και τοποθετήστε το σφιγκτήρα πάνω στην επιφάνεια προσάρτησης πιέζοντάς τον σταθερά.
- Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιβεβιώσει τη θέση προσάρτησης πριν από την τοποθέτησή του.

Αφαιρέστε την ταινία στο πίσω μέρος και τοποθετήστε το σφιγκτήρα επάνω στην επίπεδη επιφάνεια.



## 2. Δεσμοποίηση των καλωδίων

Περάστε την άκρη της ζώνης στα άγκιστρα. Στη συνέχεια, τραβήξτε και αγκιστρώστε τη στην ασφάλεια.




### Για να το χαλαρώσετε:

Αφαιρέστε τη ζώνη από την ασφάλεια και τραβήξτε προς τα έξω την άκρη της μπάντας.


## Σύνδεση εξοπλισμού βίντεο

Σειρά SQ2H

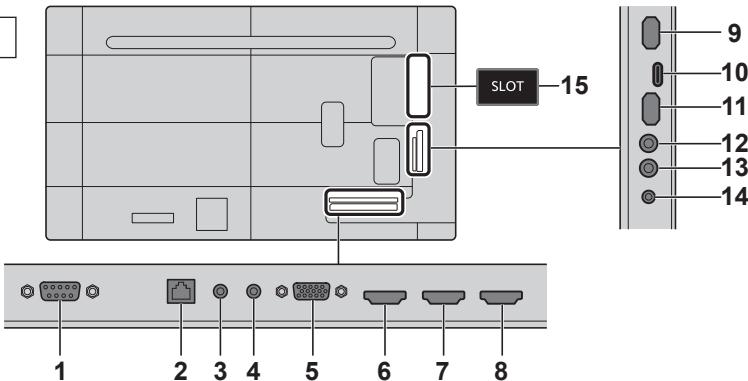

<b>1 SERIAL IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου SERIAL</b> Ελέγχετε την οθόνη συνδέοντάς την με υπολογιστή.
<b>2 LAN:</b>	<b>Ακροδέκτης LAN</b> Ελέγχετε την οθόνη συνδέοντάς την σε δίκτυο.
<b>3 AUDIO OUT:</b>	<b>Ακροδέκτης εξόδου αναλογικού ήχου</b> Συνδέστε την οθόνη με εξοπλισμό ήχου που διαθέτει ακροδέκτη εξόδου αναλογικού ήχου.
<b>4 AUDIO IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου αναλογικού ήχου</b>
<b>5 PC IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου PC</b> Συνδέστε την οθόνη με ακροδέκτη βίντεο ενός υπολογιστή ή με εξοπλισμό βίντεο που διαθέτει έξοδο "YPbPR / YCbCr" ή "RGB".
<b>6 HDMI IN 1:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου HDMI (3 συστήματα)</b>
<b>7 HDMI IN 2:</b>	Συνδέστε τον εξοπλισμό βίντεο με την έξοδο HDMI. Επίσης, το τερματικό HDMI IN 3 εξάγει ήχο συνδέοντάς το σε μια συμβατή συσκευή ARC.
<b>9 USB:</b>	<b>Ακροδέκτης USB</b> Συνδέστε τη μνήμη USB για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "USB media player" ή "Memory viewer". Επίσης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παροχή ρεύματος έως και 5 V/μέγ. 1 A σε μια εξωτερική συσκευή όταν εμφανίζεται η εικόνα.

<b>10 USB-C HOST:</b>	<b>Ακροδέκτης USB-C</b> Συνδέστε έναν H/Y ή εξοπλισμό βίντεο που έχει έναν ακροδέκτη USB-C. Επίσης, ο ακροδέκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος έως και 60 W σε εξωτερική συσκευή κατά την εμφάνιση της εικόνας.
<b>11 USB DEVICE:</b>	<b>Ακροδέκτης USB</b> Είναι πιθανή η επικοινωνία USB με συσκευές που συνδέεται με τον ακροδέκτη USB-C HOST. Επίσης, όταν η μνήμη USB είναι συνδεδεμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία "USB media player" ή "Memory viewer". Επίσης, ο ακροδέκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος έως και 5 V/μέγ. 2 A σε εξωτερική συσκευή κατά την εμφάνιση της εικόνας.
<b>12 IR IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου / εξόδου σήματος υπερύθρων</b>
<b>13 IR OUT:</b>	Χρησιμοποιήστε τον για τον χειρισμό πολλών οθονών με ένα τηλεχειριστήριο.
<b>14 SENSOR IN:</b>	<b>Ακροδέκτης αισθητήρα</b> Συνδέστε την παρεχόμενη μονάδα αισθητήρα. (ανατρέξτε στη σελίδα 13)
<b>15 SLOT:</b>	<b>Υποδοχή επέκτασης</b> (ανατρέξτε στη σελίδα 14)
<b>Σημείωση</b>	
• Για τον συμβατό πίνακα λειτουργίας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.	

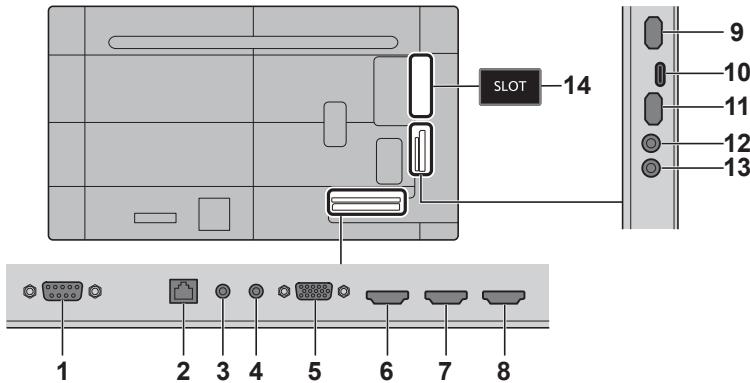

<b>1 SERIAL IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου SERIAL</b> Ελέγχετε την οθόνη συνδέοντάς την με υπολογιστή.
<b>2 LAN:</b>	<b>Ακροδέκτης LAN</b> Ελέγχετε την οθόνη συνδέοντάς την σε δίκτυο.
<b>3 AUDIO OUT:</b>	<b>Ακροδέκτης εξόδου αναλογικού ήχου</b> Συνδέστε την οθόνη με εξοπλισμό ήχου που διαθέτει ακροδέκτη εξόδου αναλογικού ήχου.
<b>4 AUDIO IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου αναλογικού ήχου</b>
<b>5 PC IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου PC</b> Συνδέστε την οθόνη με ακροδέκτη βίντεο ενός υπολογιστή ή με εξοπλισμό βίντεο που διαθέτει έξοδο "YPbPR / YCbCr" ή "RGB".
<b>6 HDMI IN 1:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου HDMI (3 συστήματα)</b>
<b>7 HDMI IN 2:</b>	Συνδέστε τον εξοπλισμό βίντεο με την έξοδο HDMI. Επίσης, το τερματικό HDMI IN 3 εξάγει ήχο συνδέοντας το σε μια συμβατή συσκευή ARC.
<b>9 USB:</b>	<b>Ακροδέκτης USB</b> Συνδέστε τη μνήμη USB για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "USB media player" ή "Memory viewer". Επίσης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παροχή ρεύματος έως και 5 V/μέγ. 1 A σε μια εξωτερική συσκευή όταν εμφανίζεται η εικόνα.

<b>10 USB-C HOST:</b>	<b>Ακροδέκτης USB-C</b> Συνδέστε έναν H/Y ή εξοπλισμό βίντεο που έχει έναν ακροδέκτη USB-C. Επίσης, ο ακροδέκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος έως και 60 W σε εξωτερική συσκευή κατά την εμφάνιση της εικόνας.
<b>11 USB DEVICE:</b>	<b>Ακροδέκτης USB</b> Είναι πιθανή η επικοινωνία USB με συσκευές που συνδέεται με τον ακροδέκτη USB-C HOST. Επίσης, οταν η μνήμη USB είναι συνδεδεμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία "USB media player" ή "Memory viewer". Επίσης, ο ακροδέκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος έως και 5 V/μέγ. 2 A σε εξωτερική συσκευή κατά την εμφάνιση της εικόνας.
<b>12 IR IN:</b>	<b>Ακροδέκτης εισόδου / έξοδου σήματος υπερύθρων</b>
<b>13 IR OUT:</b>	Χρησιμοποιήστε τον για τον χειρισμό πολλών οθονών με ένα τηλεχειριστήριο.
<b>14 SLOT:</b>	<b>Υποδοχή επέκτασης</b> (ανατρέξτε στη σελίδα 14)

**Σημείωση**

- Για τον συμβατό πίνακα λειτουργίας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.


## Προτού κάνετε συνδέσεις

- Προτού συνδέσετε καλώδια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας για την εξωτερική οθόνη που πρόκειται να συνδέσετε.
- Προτού συνδέσετε καλώδια, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Προτού συνδέσετε τα καλώδια, λάβετε υπόψη τα σημεία που ακόλουθούν. Αν δεν τηρήσετε πιστά την οδηγία αυτή, ενδέχεται να παραπρηθούν δυσλειτουργίες.
  - Όποτε συνδέετε κάποιο καλώδιο στη μονάδα ή σε κάποια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, αγγίξτε κάποιο κοντινό μεταλλικό αντικείμενο για να αποβληθεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα σας προτού εκτελέσετε την εργασία.
  - Μη χρησιμοποιήστε καλώδια με μήκος μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για να συνδέσετε κάποια συσκευή στη μονάδα ή στο σώμα της μονάδας. Όσο μεγαλύτερο μήκος έχει το καλώδιο τόσο πιο επιδεκτικό γίνεται στον θόρυβο. Επειδή κάθε περιελιγμένο καλώδιο λειτουργεί σαν κεραία, είναι πιο επιδεκτικό στον θόρυβο.
  - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, εισάγετε τα κατευθείαν μέσα στον ακροδέκτη σύνδεσης της συσκευής σύνδεσης έτσι ώστε να συνδέεται πρώτο το έδαφος.
- Αγοράστε κάθε καλώδιο που είναι απαραίτητο για τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής στο σύστημα και δεν παρέχεται μαζί με τη συσκευή ούτε είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα.
- Αν είναι μεγάλο το εξωτερικό μέγεθος του βύσματος ενός καλωδίου σύνδεσης, υπάρχει κίνδυνος να έρθει σε επαφή με το περιφερειακό, π.χ. κάποιο πίσω κάλυμμα, ή με το βύσμα κάποιου γειτονικού καλωδίου σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε καλώδιο σύνδεσης με βύσμα στο μέγεθος που ενδείκνυται για την ευθυγράμμιση των ακροδεκτών.
- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου LAN με κάλυμμα βύσματος, πρέπει να γνωρίζετε ότι το κάλυμμα μπορεί να έρθει σε επαφή με το πίσω κάλυμμα και μπορεί να είναι δύσκολη η αποσύνδεση.
- Αν τα σήματα βίντεο από τον εξοπλισμό βίντεο περιέχουν υπερβολικά μεγάλο τρέμουλο, ενδέχεται να είναι ασταθείς οι εικόνες στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνδέετε διορθωτή βάσης χρόνου (time base corrector (TBC)).
- Όταν τα σήματα συγχρονισμού που εξάγονται από υπολογιστή ή εξοπλισμό βίντεο είναι διαταραχμένα, π.χ. κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων της εξόδου βίντεο, ενδέχεται να διαταραχθεί προσωρινά το χρώμα του βίντεο.
- Η μονάδα δέχεται σήματα, YPbPr/YCbCr (PC IN), αναλογικά σήματα RGB (PC IN) και ψηφιακά σήματα.
- Ορισμένα μοντέλα υπολογιστών δεν είναι συμβατά με τη μονάδα.
- Όποτε συνδέετε στη μονάδα συσκευές μέσω καλωδίων μεγάλου μήκους, χρησιμοποιήστε αντισταθμιστή καλωδίων. Άλλιώς, ενδέχεται να μην παρουσιάζεται σωστά η εικόνα.

# Αναγνώριση εργαλείων ελέγχου

## Οθόνη

Μοντέλο 98 ιντσών

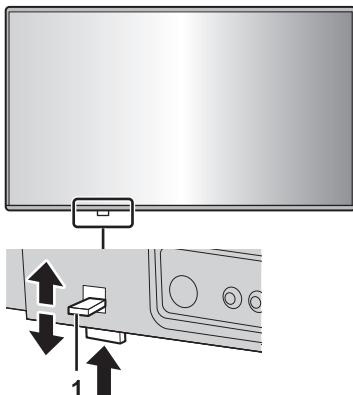


- Σύρετε το μοχλό στο πίσω πλαίσιο για εξαγωγή της ενδεικτικής λυχνίας και του αισθητήρα τηλεχειρισμού. Για την αποθήκευσή τους, σύρετε τον ίδιο μοχλό ή πέστε απευθείας την κάτω επιφάνεια του αισθητήρα τηλεχειρισμού.

### Σημείωση

- Για κανονική χρήση τραβήξτε έξω την ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία και τον αισθητήρα τηλεχειρισμού από την πλευρά του άκρου της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τον μοχλό που θα βρείτε επάνω στο πίσω πλαίσιο. Ανάλογα με τις συνθήκες ρύθμισης, π.χ. κατά τη χρήση της πολλαπλής οθόνης, φυλάξτε τα εξαρτήματα στην κύρια μονάδα.

[Μοντέλο 86 ιντσών] [Μοντέλο 75 ιντσών] [Μοντέλο 65 ιντσών]  
[Μοντέλο 55 ιντσών] [Μοντέλο 50 ιντσών] [Μοντέλο 43 ιντσών]

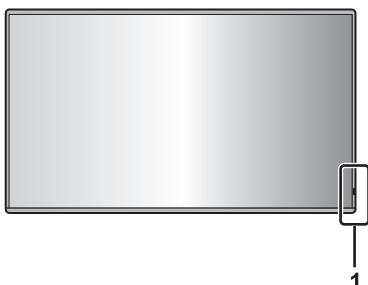

## 1 Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία / Αισθητήρας τηλεχειρισμού



Η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία θα ανάψει. Όταν η ισχύς της μονάδας είναι ενεργοποιημένη (θέση ON) (Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό) (Up/I: θέση ON)

- Παρουσιάζεται εικόνα: μπλε χρώμα
- Όταν η μονάδα τεθεί σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λειτουργίες: μοβ χρώμα
  - Κατάσταση αναμονής με τη λειτουργία “Quick start”
  - Κατάσταση αναμονής με τη λειτουργία “Power management”
  - Κατάσταση αναμονής με το [HDMI-CEC control] να έχει οριστεί σε [Enable] και τουλάχιστον ένα στοιχείο [Link function] να έχει οριστεί σε κάτι εκτός του [Disable]
  - Κατάσταση αναμονής με το [Network control] να έχει οριστεί σε [On]
  - Κατάσταση αναμονής με τη λειτουργία “SLOT standby”
  - Κατάσταση αναμονής κατά τη διάρκεια λειτουργίας αναπαραγωγής χρονοδιαγράμματος
- Κατάσταση αναμονής σε συνθήκες πέραν των παραπάνω: πορτοκαλί χρώμα


Όταν η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό): θέση OFF): Η λυχνία είναι σβηστή.

### Σημείωση


- Ακόμη και αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, με τον ενδεικτή ισχύος απενεργοποιημένο, ορισμένα κυκλώματα συνεχίζουν να είναι υπό τάση.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία ισχύος είναι μοβ, τότε η κατανάλωση ισχύος κατά την διάρκεια αναμονής είναι γενικά μεγαλύτερη από όταν η ενδεικτική λυχνία ισχύος είναι πορτοκαλί.
- Όταν η [Power LED light-up setting] έχει οριστεί στη θέση [Off], δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ισχύος.
- Για το κουμπί ισχύος, η λειτουργία με την [POWER button control setting] να έχει οριστεί σε [Off] περιγράφεται εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

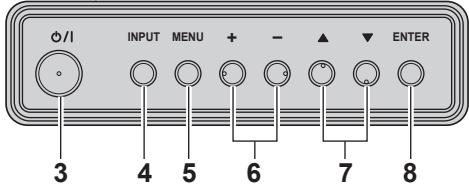


Μοντέλο 98 ιντσών

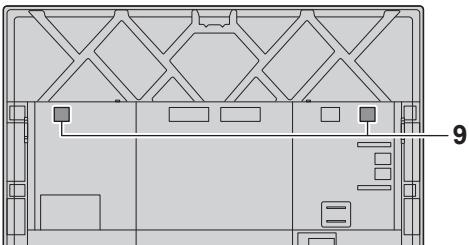

Μοντέλο 86 ιντσών | Μοντέλο 75 ιντσών | Μοντέλο 65 ιντσών

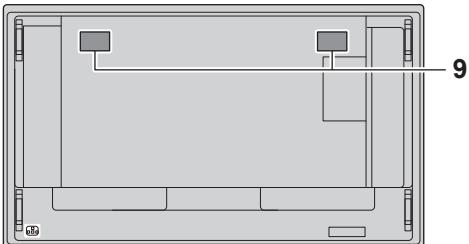

Μοντέλο 55 ιντσών | Μοντέλο 50 ιντσών | Μοντέλο 43 ιντσών

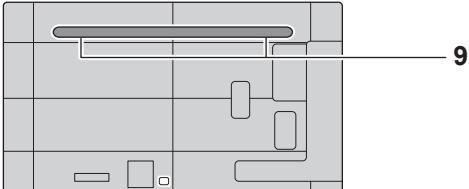

## 1 Ακροδέκτης εισόδου / εξόδου εξωτερικής συσκευής

Συνδέστε την οθόνη με εξοπλισμό βίντεο, υπολογιστή κλπ. (ανατρέξτε στη σελίδα 21)

## 2 Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας ( O/I ) (Μονάδα)

Απενεργοποιεί (θέση OFF) ( O ) ή ενεργοποιεί (θέση ON) ( I ) την κεντρική παροχή ρεύματος.

Όταν για την ενεργοποίηση (θέση ON) και απενεργοποίηση (θέση OFF) χρησιμοποιείται <Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας> η διαδικασία είναι ίδια όπως όταν συνδέετε και αποσυνδέετε αποσύνδεση το φίλ.

Ενεργοποιήστε (θέση ON) πρώτα ( I ) την κεντρική παροχή ρεύματος και στη συνέχεια απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε την ισχύ χρησιμοποιώντας το κουμπί Ισχύος του τηλεχειρισμού ή της μονάδας.

## 3 <Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας Οn (ενεργό) / Off (ανενεργό) > ( φ/I )

Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί την παροχή τροφοδοσίας.

## 4 <INPUT (Μονάδα)>

Επιλέγει τη συνδεδεμένη συσκευή.

## 5 <MENU (Μονάδα)>

Εμφανίζει την απεικόνιση μενού.

## 6 <+ (Μονάδα)> / <- (Μονάδα)>

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

Στην οθόνη μενού, εναλλάσσει τις ρυθμίσεις ή προσαρμόζει το επίπεδο των ρυθμίσεων.

## 7 <▲ (Μονάδα)> / <▼ (Μονάδα)>

Επιλέγει το στοιχείο ρύθμισης στην οθόνη του μενού.

## 8 <ENTER (Μονάδα)>

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις για το στοιχείο στην οθόνη του μενού.

Εναλλάσσει τον λόγο διαστάσεων.


## 9 Ενσωματωμένα ηχεία

Η έξοδος του ήχου γίνεται προς τα πίσω.

### Σημείωση

- Για να λαμβάνετε σήμα ήχου από τα ενσωματωμένα ηχεία της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε [Sound] - [Output select] σε [SPEAKERS].

## Πομπός τηλεχειρισμού

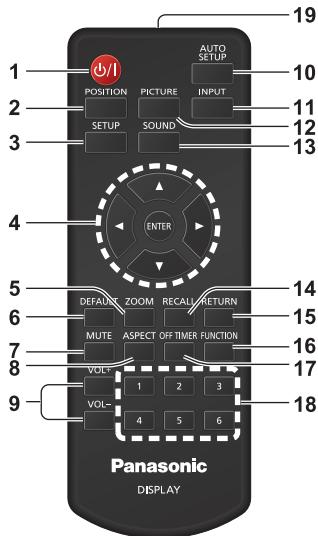

### 1 Κουμπί αναμονής (ON (ΕΝΕΡΓΟ)/OFF (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)) (Ø/¶)

- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την παροχή τροφοδοσίας κατά την ενεργοποίηση της μονάδας με το <Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας Οn (ενεργο) / Off (ανενεργό)>. (ανατρέξτε στη σελίδα 28)

### 2 POSITION

### 3 SETUP

### 4 ENTER / Κουμπιά δρομέα (▲ ▼ ◀ ▶)

- Χρησιμεύουν στη λειτουργία των οθονών του μενού.

### 5 ZOOM

- Εισέρχεται στη λειτουργία ψηφιακού ζουμ.

### 6 DEFAULT

- Επαναφέρει τις ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο κλπ στις προεπιλεγμένες τους τιμές.

### 7 MUTE

- Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τη σίγαση του ήχου.

### 8 ASPECT

- Ρυθμίζει τον λόγο διαστάσεων.

### 9 VOL + / VOL -

- Ρυθμίζει τη στάθμη της ακουστικής έντασης.

### 10 AUTO SETUP

- Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση / το μέγεθος της οθόνης

### 11 INPUT

- Εναλλάσσει την είσοδο που παρουσιάζεται στην οθόνη.

### 12 PICTURE

### 13 SOUND

### 14 RECALL

- Παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εισόδου, τον λόγο διαστάσεων κλπ.

## 15 RETURN

- Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

## 16 FUNCTION

- Εμφανίζει [Function button guide].

## 17 OFF TIMER

- Χρησιμεύει στη μετάβαση της οθόνης στην κατάσταση αναμονής ύστερα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

## 18 Αριθμητικά πληκτρα (1 - 6)

- Χρησιμοποιούνται ως κουμπιά συντομεύσεων στα οποία εκχωρούνται συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

## 19 Εκπομπή σήματος

### Σημείωση

- Στο παρόν εγχειρίδιο τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας υποδεικνύονται ως <>.


(Παράδειγμα: <INPUT>.)

Η λειτουργία επεξηγείται κυρίως με την υπόδειξη των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου, αλλά μπορεί να γίνει και μέσω των κουμπιών στη μονάδα όταν διαθέτει τα ίδια κουμπιά.

# Βασικά εργαλεία ελέγχου

Μοντέλο 98 ιντσών

Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό) (Φ/Ι) (Πίσω πλευρά της μονάδας)

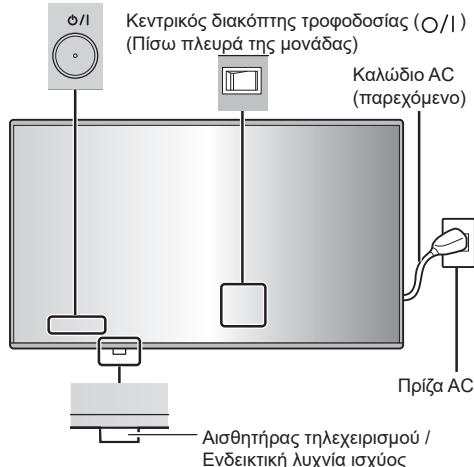

Μοντέλο 86 ιντσών

Μοντέλο 75 ιντσών

Μοντέλο 65 ιντσών

Μοντέλο 55 ιντσών


Μοντέλο 50 ιντσών

Μοντέλο 43 ιντσών

Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό) (Φ/Ι) (Πίσω πλευρά της μονάδας)



Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το απευθείας προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας.



## Σημείωση

- Μόνο στο μοντέλο 98 ιντσών  
Για κανονική χρήση τραβήγετε έξω τον αισθητήρα τηλεχειρισμού από την πλευρά του άκρου της κύριας μονάδας χρησιμοποιώντας τον μοχλό που θα βρείτε επάνω στο πίσω πλαίσιο. (ανατρέξτε στη σελίδα 24)
- Φροντίστε να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της κύριας μονάδας και στο τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μπροστά από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού ή από σημείο όπου είναι ορατός ο αισθητήρας.
- Όταν στρέψετε κατευθείαν το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της κύριας μονάδας, η απόσταση από το μπροστά μέρος του αισθητήρα τηλεχειρισμού θα πρέπει να είναι περίπου 7 μ. ή λιγότερο. Αναλόγως της γωνίας, η απόσταση λειτουργίας μπορεί να είναι μικρότερη.
- Ο αισθητήρας τηλεχειρισμού της κύριας μονάδας δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος απευθείας στο φως του ήλιου ή σε ισχυρό λαμπτήρα φθορισμού.

## 1 Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου AC στην οθόνη.

(ανατρέξτε στη σελίδα 19)

## 2 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.

### Σημείωση

- Οι τύποι των φίσ ποικίλουν κατά χώρα. Επομένως, ο τύπος του φίσ που βλέπετε στην αριστερή πλευρά της σελίδας ενδέχεται να μην είναι αυτός που ενδείκνυται για τη συσκευή σας.
- Όποτε αποσυνδέσετε το καλώδιο AC, πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέσετε το φίς του από την ηλεκτρική πρίζα.
- Αν αποσυνδέσετε το φίς αρμέσως μόλις αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις μέσω του μενού στην οθόνη, ενδέχεται να μην αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Αποσυνδέστε το φίς αφού απενεργοποιήσετε την παροχή τροφοδοσίας με το τηλεχειριστήριο, το χειριστήριο RS-232C ή το χειριστήριο LAN.

- 3 Ενεργοποιήστε (θέση ON) (↑) τον <Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας (Ο/I)> πάνω στη μονάδα.**
- 4 Πιέστε το <Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό)> (⊕/↓) στη μονάδα για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.**

- Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία: Μπλε χρώμα (Παρουσιάζεται εικόνα.)
- Όταν είναι ENERGOPOLIMENH η παροχή τροφοδοσίας, ανάβει η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία, δεν είναι απαραίτητο να πιέσετε το <Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό)> (⊕/↓) στη μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία να γίνει μπλε (η εικόνα εμφανίζεται).

**■ Για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής τροφοδοσίας με το τηλεχειριστήριο**

**Για ενεργοποίηση της παροχής τροφοδοσίας**

- Όταν ο <Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας> είναι ενεργοποιημένος (θέση ON) (↑) (Ενδεικτική λυχνία ισχύος – πορτοκαλί ή μοβ), πιέστε το <Κουμπί αναμονής (ON (ΕΝΕΡΓΟ)/OFF (ΑΝΕΝΕΡΓΟ))> και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η εικόνα.
- Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία: Μπλε χρώμα (Παρουσιάζεται εικόνα.)

**Για απενεργοποίηση της παροχής τροφοδοσίας**

- Όταν ο <Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας> είναι ενεργοποιημένος (θέση ON) (↑) (Ενδεικτική λυχνία ισχύος – μπλε), πιέστε το <Κουμπί αναμονής (ON (ΕΝΕΡΓΟ)/OFF (ΑΝΕΝΕΡΓΟ))> και στη συνέχεια η ισχύς θα απενεργοποιηθεί.
- Ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία: Πορτοκαλί ή μοβ (αναμονή)

**Σημείωση**

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Power management", η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία αλλάζει και ανάβει σε μοβ χρώμα όταν διακοπεί η παροχή τροφοδοσίας.
- Αφού αποσύνδεθε το φίς, η ενδεικτική λυχνία για την τροφοδοσία ενδέχεται να παραμείνει αναμμένη για λίγο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η οθόνη απενεργοποιείται αν ο <Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας> είναι απενεργοποιημένος (θέση OFF) (Ο ) ή πιέστε το <Κεντρικό κουμπί τροφοδοσίας On (ενεργό) / Off (ανενεργό)> (⊕/↓) πάνω στη μονάδα ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (θέση ON) (εμφανίζεται η εικόνα) ή απενεργοποιημένη (θέση OFF) (κατάσταση αναμονής).
- Όταν η [Power LED light-up setting] έχει οριστεί στη θέση [Off], δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ισχύος.


**■ Κατά την ενεργοποίηση της μονάδας για πρώτη φορά**

Θα παρουσιαστεί η οθόνη που ακολουθεί.


**1 Επιλέξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ▼ και πιέστε τα κουμπιά <ENTER>.**



**2 Για εγκατάσταση κατακόρυφα επιλέξτε [Portrait] με τα πλήκτρα ▲ ▼ και πιέστε το <ENTER>.**




**3 Κατά τη ρύθμιση της επιλογής [Quick start], επιλέξτε [On] με ▲ ▼ και πατήστε <ENTER>.**



**Σημείωση**


- Η ρύθμιση [Quick start] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η έκδοση του κύριου μικρούπλογοτήριου του κύριου λογισμικού είναι μικρότερη από την έκδοση 2.4000.
- Τοποθετώντας τον δρομέα στην επιλογή [On] στην οθόνη ρύθμισης [Quick start], εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.  
"Power consumption is increased in standby mode."
- Εφόσον ρυθμίσετε τα στοιχεία, δεν θα παρουσιαστούν οι οθόνες την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Για κάθε είδος μπορεί να εκτελεστεί επαναφορά από τα παρακάτω μενού.  
[OSD language]  
[Display orientation]  
[Quick start]

#### 4 Επαληθεύστε τη ρύθμιση λογαριασμού δικτύου, όπως κρίνεται απαραίτητο.



##### >Password policy

Οι προφυλάξεις σχετικά με την ρύθμιση κωδικού πρόσβασης στο παρόν στοιχείο εμφανίζονται σε άλλο παράθυρο.



##### User name

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για τη ρύθμιση ονόματος χρήστη. Εισάγετε το όνομα χρήστη.

##### Password

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για τη ρύθμιση κωδικού πρόσβασης. Μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε [Ok] για να εμφανίσετε μια οθόνη επαλήθευσης. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε [Ok] για να καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

##### Save

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν οριστεί παραπάνω, αποθηκεύονται στη μονάδα της οθόνης.

##### Skip

Βγαίνει από αυτή την οθόνη χωρίς να επαληθεύει την παρούσα ρύθμιση.

##### Σημειώση

- Εφόσον οριστεί ή παραλειφθεί, αυτή η οθόνη δεν θα παρουσιαστεί την επόμενη φορά που θα κάνετε εναλλαγή στη μονάδα. Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο μενού για να επαληθεύσετε ξανά τη ρύθμιση.  
[Network settings]

#### ■ Μήνυμα για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής τροφοδοσίας

Όταν ενεργοποιήσετε την παροχή τροφοδοσίας προς τη μονάδα, ενδέχεται να παρουσιαστεί το εξής μήνυμα:

##### Προφυλάξεις κατά την απενεργοποίηση λόγω αδράνειας

**'No activity power off' is enabled.**

Όταν η επιλογή [No activity power off] στο μενού [Setup] έχει τη ρύθμιση [Enable], παρουσιάζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης μετά από κάθε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής τροφοδοσίας.

##### Πληροφορίες "Power management"

**Last turn off due to 'Power management'.**

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Power management", παρουσιάζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης μετά από κάθε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της παροχής τροφοδοσίας.

##### Πληροφορίες COLOUR DESIGN

**Colour design settings are universal.**

Οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν [Setup] - [Colour design settings] - [Colour design] έχει οριστεί ως [Universal].

Μπορείτε να καθορίσετε πώς θα παρουσιάζονται τα μηνύματα αυτά μέσω του εξής μενού:

- Μενού [Power on settings]  
Information(No activity power off)  
Information(Power management)  
Information(Colour design)

# Προδιαγραφές

## Αρ. μοντέλου

TH-98SQ2HW, TH-86SQ2HW, TH-75SQ2HW,  
TH-65SQ2HW, TH-55SQ2HW, TH-50SQ2HW,  
TH-43SQ2HW  
TH-86EQ2W, TH-75EQ2W, TH-65EQ2W, TH-55EQ2W,  
TH-50EQ2W, TH-43EQ2W

## Παροχή ρεύματος

TH-98SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 5,2 – 2,6 A  
TH-86SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 6,1 – 3,0 A  
TH-75SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 4,2 – 2,1 A  
TH-65SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 3,6 – 1,8 A  
TH-55SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 3,4 – 1,7 A  
TH-50SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 2,8 – 1,4 A  
TH-43SQ2HW: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 2,4 – 1,2 A  
TH-86EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 6,2 – 3,1 A  
TH-75EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 4,1 – 2,1 A  
TH-65EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 3,7 – 1,9 A  
TH-55EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 2,9 – 1,5 A  
TH-50EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 2,7 – 1,4 A  
TH-43EQ2W: 110 – 240 V ~ (110 – 240 V  
εναλλασσόμενου ρεύματος), 50/60 Hz, 2,4 – 1,2 A

## Κατανάλωση ισχύος\*

TH-98SQ2HW: 285 W  
TH-86SQ2HW: 351 W  
TH-75SQ2HW: 215 W  
TH-65SQ2HW: 175 W  
TH-55SQ2HW: 165 W  
TH-50SQ2HW: 125 W  
TH-43SQ2HW: 93 W  
TH-86EQ2W: 443 W  
TH-75EQ2W: 257 W  
TH-65EQ2W: 215 W  
TH-55EQ2W: 163 W  
TH-50EQ2W: 142 W  
TH-43EQ2W: 112 W

## Κατάσταση αναμονής

0,5 W (Quick start: Off)

## Οθόνη LCD

### TH-98SQ2HW:

Οθόνη ADS 98 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-86SQ2HW:

Οθόνη VA 86 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-86EQ2W:

Οθόνη ADS 86 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-75SQ2HW, TH-75EQ2W:

Οθόνη ADS 75 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-65SQ2HW, TH-65EQ2W:

Οθόνη ADS 65 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-55SQ2HW:

Οθόνη VA 55 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-55EQ2W:

Οθόνη VA 50 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-50SQ2HW, TH-50EQ2W:

Οθόνη ADS 43 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

### TH-43SQ2HW, TH-43EQ2W:

Οθόνη VA 40 ιντσών (με οπίσθιο φωτισμό Direct LED), με λόγο διαστάσεων 16:9

## Μέγεθος οθόνης

### TH-98SQ2HW:

2 158,8 mm (Π) × 1 214,3 mm (Υ) × 2 476,9 mm  
(διαγώνιος) / 84,99" (Π) × 47,80" (Υ) × 97,51"  
(διαγώνιος)

### TH-86SQ2HW, TH-86EQ2W:

1 895,0 mm (Π) × 1 065,9 mm (Υ) × 2 174,2 mm  
(διαγώνιος) / 74,60" (Π) × 41,96" (Υ) × 85,60"  
(διαγώνιος)

### TH-75SQ2HW, TH-75EQ2W:

1 649,6 mm (Π) × 927,9 mm (Υ) × 1 892,7 mm  
(διαγώνιος) / 64,94" (Π) × 36,53" (Υ) × 74,51"  
(διαγώνιος)

### TH-65SQ2HW, TH-65EQ2W:

1 428,4 mm (Π) × 803,5 mm (Υ) × 1 638,9 mm  
(διαγώνιος) / 56,23" (Π) × 31,63" (Υ) × 64,52"  
(διαγώνιος)

### TH-55SQ2HW, TH-55EQ2W:

1 209,6 mm (Π) × 680,4 mm (Υ) × 1 387,8 mm  
(διαγώνιος) / 47,62" (Π) × 26,78" (Υ) × 54,63"  
(διαγώνιος)

### TH-50SQ2HW, TH-50EQ2W:

1 095,8 mm (Π) × 616,4 mm (Υ) × 1 257,3 mm  
(διαγώνιος) / 43,14" (Π) × 24,26" (Υ) × 49,50"  
(διαγώνιος)

### TH-43SQ2HW, TH-43EQ2W:

94,1 mm (Π) × 529,4 mm (Υ) × 1 079,8 mm (διαγώνιος) / 37,05" (Π) × 20,84" (Υ) × 42,51" (διαγώνιος)

### Αριθμός εικονοψηφίδων (pixel)

8 294 400

(3 840 (Οριζόντια) × 2 160 (Κάθετη))

### Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

#### TH-98SQ2HW:

2 194 mm × 1 256 mm × 90 mm / 86,36" × 49,46" × 3,55"

#### TH-86SQ2HW, TH-86EQ2W:

1 929 mm × 1 100 mm × 96 mm (χωρίς τις λαβές: 70 mm) / 75,95" × 43,31" × 3,76" (χωρίς τις λαβές: 2,74")

#### TH-75SQ2HW, TH-75EQ2W:

1 684 mm × 962 mm × 96 mm (χωρίς τις λαβές: 70 mm) / 66,28" × 37,87" × 3,76" (χωρίς τις λαβές: 2,74")

#### TH-65SQ2HW, TH-65EQ2W:

1 463 mm × 838 mm × 94 mm (χωρίς τις λαβές: 69 mm) / 57,58" × 32,97" × 3,68" (χωρίς τις λαβές: 2,72")

#### TH-55SQ2HW, TH-55EQ2W:

1 242 mm × 713 mm × 66 mm / 48,89" × 28,06" × 2,60"

#### TH-50SQ2HW, TH-50EQ2W:

1 129 mm × 649 mm × 66 mm / 44,43" × 25,56" × 2,60"

#### TH-43SQ2HW, TH-43EQ2W:

973 mm × 562 mm × 65 mm / 38,31" × 22,10" × 2,56"

### Βάρος

#### TH-98SQ2HW:

Περίπου 70,0 kg / 154,33 lbs

#### TH-86SQ2HW:

Περίπου 48,7 kg / 107,4 lbs

#### TH-75SQ2HW:

Περίπου 37,4 kg / 82,33 lbs

#### TH-65SQ2HW:

Περίπου 28,2 kg / 62,17 lbs

#### TH-55SQ2HW:

Περίπου 18,0 kg / 39,69 lbs

#### TH-50SQ2HW:

Περίπου 15,5 kg / 34,02 lbs

#### TH-43SQ2HW:

Περίπου 11,5 kg / 25,29 lbs

#### TH-86EQ2W:

Περίπου 50,7 kg / 111,8 καθαρό βάρος

#### TH-75EQ2W:

Περίπου 37,3 kg / 82,2 καθαρό βάρος

#### TH-65EQ2W:

Περίπου 29,7 kg / 65,5 καθαρό βάρος

### TH-55EQ2W:

Περίπου 18,0 kg / 39,7 καθαρό βάρος

#### TH-50EQ2W:

Περίπου 15,5 kg / 34,2 καθαρό βάρος

#### TH-43EQ2W:

Περίπου 11,7 kg / 25,8 καθαρό βάρος

### Συνθήκες λειτουργίας

#### Θερμοκρασία

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)\*2

#### Υγρασία

20 % – 80 % (χωρίς συμπύκνωση)

### Χρόνος λειτουργίας

18 ώρες/ημέρα

### Παροχή ισχύος για SLOT

3,3 V / μέγ. 1,1 A, 12 V / μέγ. 5,5 A

### Ακροδέκτες σύνδεσης

#### HDMI IN 1

#### HDMI IN 2

#### HDMI IN 3

Σύνδεσμος TYPE A\*3 × 3 (υποστηρίζει 4K)

Συμβατότητα με HDCP 2.2

Ακουστικό σήμα:

Γραμμικό PCM (συχνότητες δειγματοληψίας: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

### PC IN

Mini D-sub 15 ακίδων (συμβατό με DDC2B) × 1

#### Y/G:

1,0 Vp-p (75 Ω) (με συγχρονισμό σήματος)

0,7 Vp-p (75 Ω) (χωρίς συγχρονισμό σήματος)

#### Pr/Cb/B:

0,7 Vp-p (75 Ω) (χωρίς συγχρονισμό σήματος)

#### Pr/Cr/R:

0,7 Vp-p (75 Ω) (χωρίς συγχρονισμό σήματος)

#### HD/VD:

TTL (υψηλής εμπέδησης)

### AUDIO IN

Μίνι υποδοχή (M3) (φ 3,5 mm) × 1, 0,5 Vrms για στερεοφωνικό ήχο

### AUDIO OUT

Μίνι υποδοχή (M3) (φ 3,5 mm) × 1, 0,5 Vrms για στερεοφωνικό ήχο

Έξοδος: Μεταβλητή (-∞ – 0 dB)

(είσοδος 1 kHz 0 dB, φορτίο 10 kΩ)

## SERIAL IN

Ακροδέκτης εξωτερικού ελέγχου

D-sub 9 ακίδων × 1:

Συμβατότητα με RS-232C

## LAN

RJ45 × 1:

Για σύνδεση δικτύου, συμβατότητα με PJLink

Μέθοδος επικοινωνίας:

RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX

## IR IN

Μίνι υποδοχή (M3) (φ 3,5 mm) για στερεοφωνικό ήχο × 1

## IR OUT

Μίνι υποδοχή (M3) (φ 3,5 mm) για στερεοφωνικό ήχο × 1

## USB

Σύνδεσμος USB × 1, TYPE A

Συνεχές ρεύμα 5 V / μεγ. 1 A, συμβατό με USB 3.0

## USB-C HOST

Σύνδεσμος USB × 1, TYPE C

Μεγ. 60 W (συμβατό με Power Delivery), συμβατό με USB 2.0, συμβατό με λειτουργία DP Alt

## USB DEVICE

Σύνδεσμος USB × 1, TYPE A

Συνεχές ρεύμα 5 V / μεγ. 2 A, συμβατό με USB 2.0

## SENSOR IN (σειρά SQ2H)

4-πολική μίνι υποδοχή (φ 2,5 mm) × 1

## Ήχος

### Ηχεία

TH-98SQ2HW, TH-86SQ2HW, TH-75SQ2HW,  
TH-86EQ2W, TH-75EQ2W:

15 mm × 25 mm × 1 / φ 70 mm × 1 × 2 τεμάχια

TH-65SQ2HW, TH-55SQ2HW, TH-50SQ2HW,  
TH-43SQ2HW, TH-65EQ2W, TH-55EQ2W,  
TH-50EQ2W, TH-43EQ2W

φ 30 mm × 2 × 2 τεμάχια

### Ακουστική έξοδος

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

## Πομπός τηλεχειρισμού

### Πηγή τροφοδοσίας

3 V DC (μπαταρία (τύπου AAA/R03/LR03) × 2)

### Εμβέλεια

Περίπου 7 m (22,9 ft)

(κατά τη λειτουργία απευθείας μπροστά από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού)

### Βάρος

Περίπου 63 g / 2,22 oz (μαζί με τις μπαταρίες)

### Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

48 mm × 134 mm × 20 mm / 1,89" × 5,28" × 0,76"

\*1: Κατάσταση αποστολής

\*2: Θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της μονάδας σε μεγάλο υψόμετρο (1 400 m (4 593 ft) και άνω και κάτω από 2 800 m (9 186 ft) επάνω από τη στάθμη της θάλασσας): 0 °C έως 35 °C (32 °F έως 95 °F)

\*3: Δεν υποστηρίζεται VIERA LINK.

### Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το βάρος και οι διαστάσεις που υποδεικνύονται στο έντυπο είναι κατά προσέγγιση.

# Άδεια λογισμικού

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει το παρακάτω λογισμικό:

- (1) το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από ή για την Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (2) το λογισμικό που ανήκει σε τρίτους και έχει χορηγηθεί κατόπιν άδειας στην Panasonic Connect Co., Ltd.,
- (3) το λογισμικό που έχει χορηγηθεί με τη γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU έκδοσης 2.0 (GPL V2.0),
- (4) το λογισμικό που έχει χορηγηθεί με την GNU LESSER γενική άδεια δημόσιας χρήσης έκδοσης 2.0 (LGPL V2.0),
- (5) το λογισμικό που έχει χορηγηθεί με GNU LESSER γενική άδεια δημόσιας χρήσης έκδοσης 2.1 (LGPL V2.1) και/ή
- (6) ανοικτού κώδικα πλην αυτού που έχει χορηγηθεί με την GPL V2.0, LGPL V2.0 και/ή την LGPL V2.1.

Το λογισμικό των κατηγοριών (3) - (6) διανέμεται με την ελπίδα να φανεί χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ούτε καν τη σωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στους όρους της αδειοδότησης που παρουσιάζονται αν επιλέξετε [Software licenses], και ακολουθήστε την καθοριζόμενη διαδικασία από το [Setup] μενού των ρυθμίσεων του προϊόντος.

Μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την παράδοση του συγκεκριμένου προϊόντος, η Panasonic Connect Co., Ltd. θα δώσει σε οποιονδήποτε τρίτο επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω ένα πλήρες μηχαναναγνώσιμο αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα που καλύπτεται από την GPL V2.0, LGPL V2.0, LGPL V2.1 ή τις υπόλοιπες άδειες που επιβάλλουν αυτή την υποχρέωσή μας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, με χρέωση που δεν θα υπερβαίνει το κόστος μας για τη φυσική εκτέλεση της διανομής του πηγαίου κώδικα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

## Οδηγίες για AVC/VC-1/MPEG-4

Το συγκεκριμένο προϊόν χορηγείται με βάση την Άδεια Χαρτοφυλακίου Ευρεσιτεχνιών AVC, την Άδεια Χαρτοφυλακίου Ευρεσιτεχνιών VC-1 και την Άδεια Χαρτοφυλακίου Ευρεσιτεχνιών MPEG-4 Visual όσον αφορά την προσωπική χρήση από κάποιον καταναλωτή ή άλλες χρήσεις κατά τις οποίες δεν λαμβάνεται αμοιβή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σε συμμόρφωση προς το Πρότυπο AVC, το Πρότυπο VC-1 και το Πρότυπο MPEG-4 Visual ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") και/ή (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο AVC/VC-1/MPEG-4 που κωδικοποιήθηκε από κάποιον καταναλωτή κατά την ενασχόλησή του με προσωπικές του δραστηριότητές και/ή αποκτήθηκε από πάροχο βίντεο που είναι αδειοδοτημένος να παρέχει βίντεο AVC/VC-1/MPEG-4. Δεν χορηγείται ούτε υπονοείται άδεια για οποιοδήποτε άλλη χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://www.mpegl.com>.

## Απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών

### Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης

Το σύμβολο αυτό, πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς και οι μπαταρίες, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε παραδώστε τα παλαιά προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες για διαχείριση, επεξεργασία ή/και ανακύκλωση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών αποκομιδής.

Με την ορθή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες συγκομιδής απορριμάτων.

Σε περίπτωση αντικανονικής απόρριψης αυτού του προϊόντος ενδεχομένως να επιβληθούν πρόστιμα, ανάλογα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους.



### Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (σύμβολο κάτω)

Το σύμβολο αυτό μπορεί να απεικονίζεται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις απαιτήσεις των εκάστοτε οδηγιών, που εκδόθηκαν για το εν λόγω χημικό.

## Αρχείο πελάτη

Στο πίσω πλαίσιο του συγκεκριμένου προϊόντος μπορείτε να βρείτε τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του. Πρέπει να σημειώσετε τον σειριακό αριθμό στον ειδικό χώρο παρακάτω και να φυλάξετε το παρόν βιβλίο μαζί με την απόδειξη αγοράς ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας για να είναι εφικτή η αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς του αλλά και για να ζητήσετε να σας παρασχεθούν υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών στο πλαίσιο της εγγύησης.

### Αριθμός μοντέλου

### Σειριακός αριθμός

Κατασκευάστηκε από:

Panasonic Connect Co., Ltd.

4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Ιαπωνία

Εισαγωγέας:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Γερμανία

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία

## Panasonic Connect Co., Ltd.

4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Ιαπωνία

Web Site: <https://panasonic.net/cns/prodisplays/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

Ελληνικά