

How to Attach the "Dome Cover Sheet" onto Compatible Products*

* WV-SFN531, WV-SFN310A, WV-SFN311A (as of December 2015)


Read the following descriptions together with the Operating Instructions of the dome cover and the Operating Instructions of the camera.

Step1 Remove the enclosure from the camera

Use the bit included with the camera to loosen the 2 screws that secure the enclosure, and then remove the enclosure from the camera body.

Step2 Remove the clear dome cover



1. Remove the dome cover sheet from the enclosure.
 - Keep the removed dome cover sheet for future use.
2. The clear dome cover is locked using the enclosure hooks (3 parts). Remove one hook at a time while pushing the clear dome cover inwards.

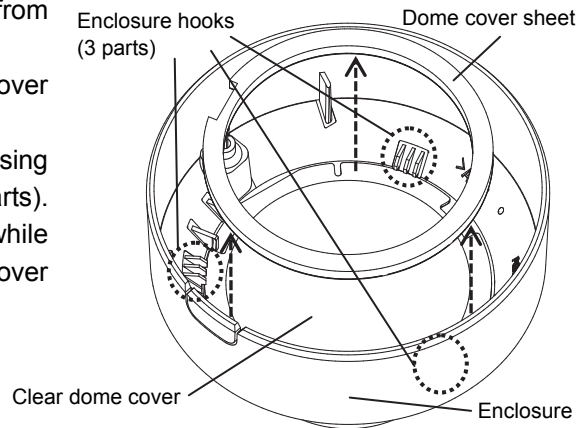

Step3 Mount the dome cover (WV-CF5SA)

1. Remove the cover film from the outside of the dome cover. Keep the removed cover film for future use. Take care not to damage the outside or inside of the dome cover.
2. Align the notched area of the dome cover to the stoppers (2 pcs.) of the enclosure, and then mount the dome cover.
 - After mounting the dome cover, reattach the cover film. Be careful not to directly touch nor damage the dome cover.
3. Align the notched area of the dome cover sheet to the stoppers (2 pcs.) of the enclosure, and then mount the dome cover.
 - Attach the dome cover sheet with the spongy surface facing the front.

- Push the sheeted side of the dome cover into the gap between the enclosure hooks and the dome cover, and attach the 3 parts one at a time.
- If there are fingerprints or dirt on the inside of the dome cover, wipe it clean with a soft cloth.

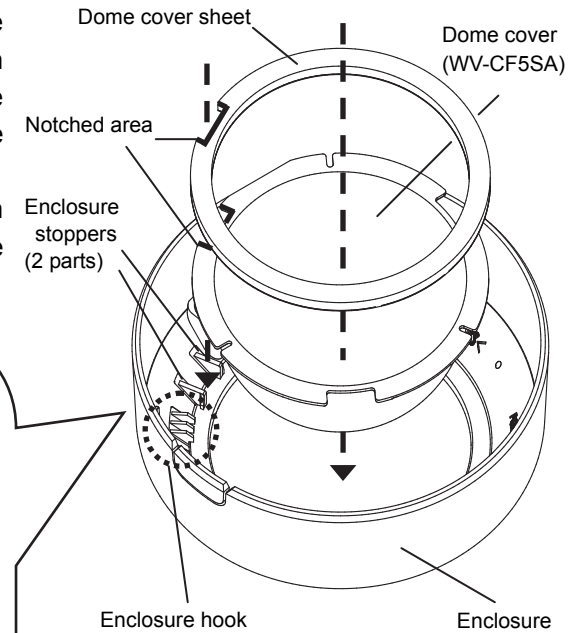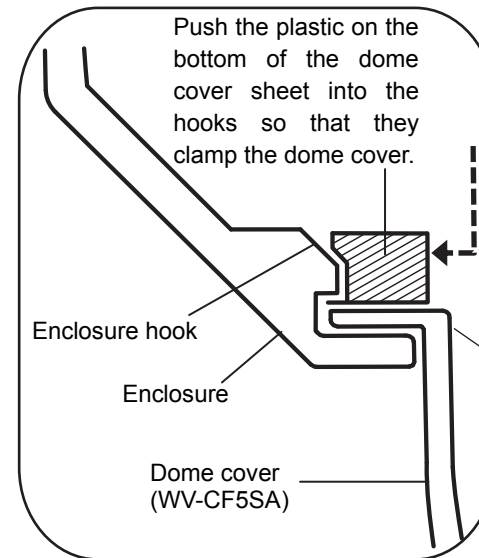

- A gap may form between the dome cover and the dome cover sheet. This will be resolved once attaching the enclosure to the camera and will not affect the performance of the camera.

Step4 Attach the enclosure to the camera.

Secure the camera to the enclosure with the 2 enclosure fixing screws.

The recommended tightening torque of the enclosure fixing screws is 0.59 N · m {6 kgf · cm}.

- If a "screen adjustment" is necessary after replacing the dome cover, refer to the Operating Instructions.
- Remove the cover film after installation is complete.
- If there are fingerprints or dirt on the dome cover, wipe it clean with a soft cloth.

「ドームカバーシート」付き機種※への取り付けかた

※ WV-SFN531, WV-SFN310AJ, WV-SFN311A (2015年12月現在)


ドームカバーの取扱説明書、カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。

Step1 エンクロージャーをカメラ本体から取り外す

カメラに付属されているビットを使って2本のエンクロージャー固定ねじを緩め、カメラ本体からエンクロージャーを取り外します。

Step2 クリアドームカバーを取り外す


- ① ドームカバーシートをエンクロージャーより取り外します。
 - ドームカバーシートは再度取り付けますので大切に保管してください。
- ② クリアドームカバーはエンクロージャーの爪(3か所)で固定されています。クリアドームカバーを内側に押し入れながら爪から1か所ずつ外します。

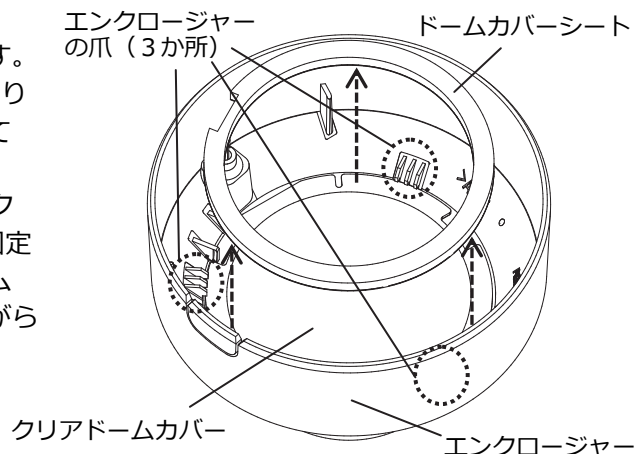

Step3 ドームカバー (WV-CF5SA) を取り付ける

- ① ドームカバーの外側に付いている保護フィルムをはがしてください。はがした保護フィルムは再度取り付けますので保管してください。ドームカバーの外側、内側に傷が入らないように取り扱いに注意してください。
- ② ドームカバーの切り欠き部分をエンクロージャーのリブ (2か所) に合わせて取り付けます。
 - ドームカバーの取り付け後、保護フィルムを再度貼り付けてください。ドームカバーの表面を直接触ったり、傷つけたりしないようにご注意ください。
- ③ ドームカバーシートの切り欠き部分をエンクロージャーのリブ (2か所) に合わせて取り付けます。
 - ドームカバーシートはスポンジ面が手前に見える方向で取り付けてください。

- ドームカバーシートのシート面をエンクロージャーの爪とドームカバーの隙間に押し入れるようにして3か所順に取り付けてください。
- ドームカバーの内側に指紋などの汚れが付いている場合は、柔らかい布でふき取ってください。

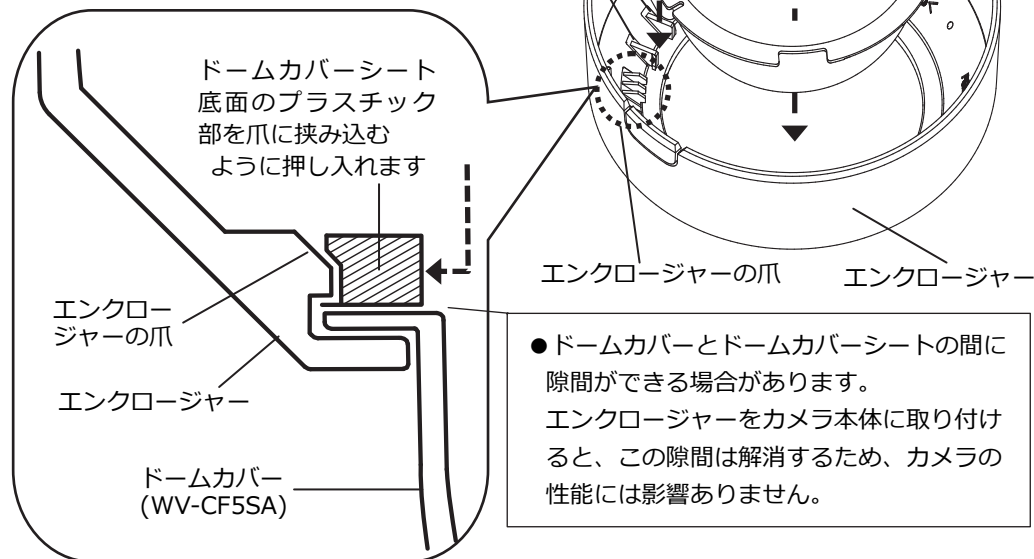

Step4 エンクロージャーをカメラ本体に取り付ける

- 2本のエンクロージャー固定ねじを使って、カメラ本体とエンクロージャーを固定します。エンクロージャー固定ねじの推奨締付トルクは $0.59 \text{ N} \cdot \text{m}$ {6 kgf · cm} です。
- ドームカバー交換後、「画面の調整」が必要な場合は、取扱説明書操作・設定編を参照してください。
 - 設置完了後、ドームカバー表面の保護フィルムを取り外してください。
 - ドームカバーの表面に指紋などの汚れが付いている場合は、柔らかい布でふき取ってください。