

## 【使用说明书 安装篇的补充说明】


### 电缆准备 (续)

[3] 将防水 RJ45 连接器 (附件) 连接至以太网电缆。


③ 将支撑橡胶和防水橡胶插入防水 RJ45 连接器。

在 RJ45 防水连接器的后端挂钩内侧，插入防水橡胶时，请用力按压，不要让防水橡胶从 RJ45 防水连接器的后端突出。如果防水橡胶突出，会导致 RJ45 插头在防水 RJ45 连接器的前端突出量不足，可能会导致连接失败。

<防水橡胶插入正常>

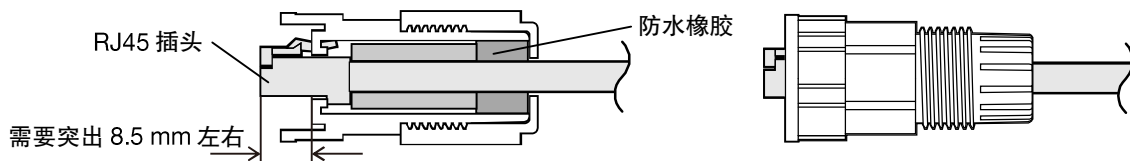

<防水橡胶插入不充分>

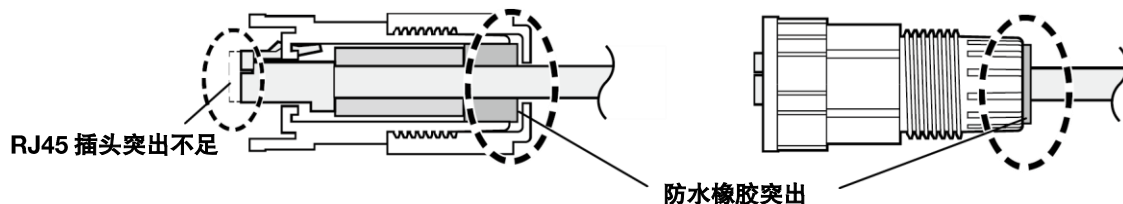

\* 使用外径大于  $\phi 6.5$  mm 的以太网电缆时，请剥除 RJ45 插头底部约 10 cm 范围的电缆覆皮，使以太网电缆的外径达到在  $\phi 5$  mm 至 6.5 mm 的范围内。