


Manuel d'utilisation

Couvercle en dôme

WV-CS4SA

N° de modèle




Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Mesures de précaution

- Ne fixez pas le couvercle en dôme si la caméra vidéo est fixée au plafond. La chute du couvercle en dôme pourrait provoquer des blessures.
- Ne retirez pas la feuille de protection tant que la caméra vidéo n'est pas en place afin d'éviter de la rayer pendant l'installation.

Procédures de fixation


- 1** Poussez la languette dans l'orifice carré situé sur la caméra vidéo à l'aide d'un outil conique tel que des brucelles. Tout en maintenant l'état, tournez la bague de fixation du dôme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez celle-ci ainsi que le couvercle en dôme.

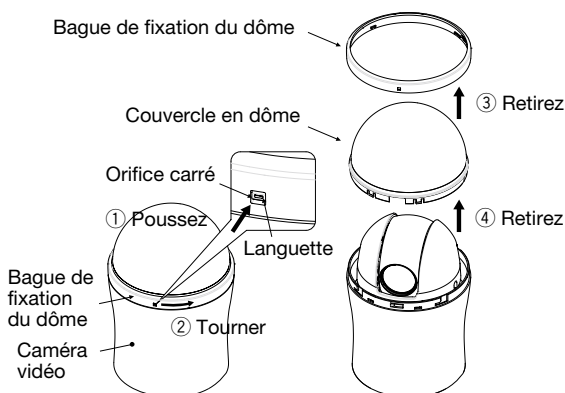

- 2** Alignez le crochet situé sur le couvercle en dôme (type anti-fumée) et l'orifice d'accrochage situé sur la caméra vidéo, et installez le couvercle en dôme.

Remarque:


- Retirez le bord de temporairement la feuille de protection. Elle pourrait empêcher l'installation de la bague de fixation de dôme. Après avoir fixé la bague du dôme, laissez la feuille de protection en place jusqu'à ce que vous ayez installé la caméra vidéo afin d'éviter que le dôme ne soit abîmé ou qu'il ne prenne la poussière.

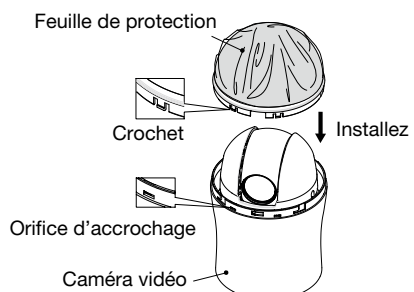

- 3** Installation de la bague de fixation du dôme.
Alignez le repère ▼ situé à l'intérieur de la bague de fixation du dôme et la flèche de la caméra vidéo, et insérez la bague de fixation du dôme.
Puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

Important:

- Tournez la bague de fixation du dôme vers la gauche et vers la droite afin de vous assurer qu'elle est fermement fixée.
Assurez-vous également que la languette est correctement insérée dans l'orifice carré.
Si vous ne la fixez pas correctement, le couvercle en dôme pourrait tomber.

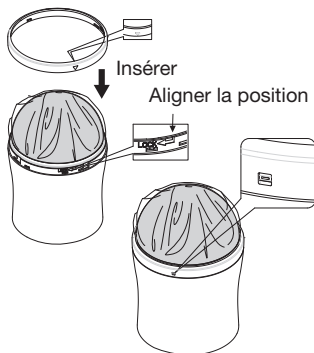

- 4** Installez la caméra vidéo et retirez la feuille de protection.
Consultez le guide d'installation de la caméra vidéo pour toute information complémentaire.

Caractéristiques techniques

Température ambiante en service:	-10 °C - 50 °C {14 °F - 122 °F}
Masse:	Environ 65 g {0,14 lbs}
Dimensions:	129 mm (L) x 77 mm (H) x 125 mm (Diamètre du dôme) {5-3/32 pouces (L) x 3-1/32 pouces (H) x 4-29/32 pouces (Diamètre du dôme)}

**Panasonic System Communications
Company of North America,
Unit of Panasonic Corporation of North America**
www.panasonic.com/business/
For customer support, call 1.800.528.6747
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada
(905)624-5010
www.panasonic.ca